vol.14

FUKUYAMA

FIRE FIGHTING EQUIPMENT

H.S 株式会社 福山製作所
http://www.fukuyama.co.jp

人々のライフスタイルが多様化するとともに、
暮らしを快適にする技術も留まることなく進歩しています。
消火栓設備器具等の製造・供給に携わる私たち、福山製作所も、
より安全性を高めるために新しい製品の開発に余念がありません。
耐火構造の建築物や耐火材が使用されるなど安全性は
高まっているとはいえ、火災が完全になくなることは困難であり、
より迅速でより確実な消火作業を行うための
安定した操作性の技術の提供は重要です。
徹底した管理体制の確立、厳重なチェック、そして、技術人の育成。
防災に貢献することこそ私たちの任務と考え、
より良い製品づくりとサービスをモットーに、
これからもひたむきに企業品質の向上へ尽力してまいります。

皆さまを火災から確実に守る為に
福山製作所は、安心と安全の毎日を
支え続けます。

■ 会社概要

会社の商号	株式会社 福山製作所
	代表取締役　福山　昌良
本社・第一工場	大阪市生野区巽西３丁目８番17号
	TEL.06-6757-6766（大代表）
	06-6757-2731（代表）
	FAX.06-6757-2351（代表）
第二工場	大阪市生野区巽西３丁目８番15号
第三工場	大阪市生野区巽西３丁目４番15号
第四工場	大阪市生野区巽西４丁目２番７号
第五工場	大阪市生野区巽西３丁目８番12号
創業	昭和24年９月
会社設立	昭和49年３月
資本金	10,000,000円
所属団体	（社）日本放水器具工業会
取引銀行	三井住友銀行 生野支店
	永和信用金庫 生野支店
営業種場	屋外・屋内消火栓・消火器格納箱 設計及び製造販売
	屋外・屋内消火栓器具 一式 製造販売
	散水器具 一式 製造販売
	船舶用器具・特殊金具一式 製造販売
	産業用消防ホース ウイングホース・イージスホース 製造販売
	消火栓用ホース 消火装置機器 販売
	ゴルフ場用コース用品・農業・園芸用品 販売
	消防設備 設計・施工・メンテナンス
	各種消防申請
	連結送水管・屋内・屋外消火栓放水試験

■ 会社の沿革

昭和24年９月	福山製作所として消火栓器具の鋳造工場を大阪市東住吉区加美鞍作町２に創業。
昭和32年11月	大阪市生野区田島町4-78に移転。 消火栓器具・鋳造部門の他、仕上機械加工部門を新設。
昭和40年11月	大阪市生野区巽西3-8-15に移転。研磨部門を新設。
昭和47年10月	大阪市生野区巽西3-8-17に本社機能を移転。同時に板金部門・塗装部門を新設。 本社・工場 大阪市生野区巽西3-8-17（250坪） 第 二 工 場 大阪市生野区巽西3-8-15（150坪）
昭和49年３月	資本金 10,000,000円を以って社名を株式会社福山製作所と改称する。
平成13年３月	大阪市生野区巽西3-4-15（150坪）に第三工場を新設。
平成15年４月	設備工事部を新設。
平成19年２月	大阪市西区北堀江4-8-15に設備工事部を移転。
平成19年８月	板金部門・塗装部門拡張のため 大阪市生野区巽西4-2-7（130坪）に第四工場を新設。 大阪市生野区巽西3-8-12（110坪）に第五工場を新設。
平成21年２月	品質マネジメントシステム ISO 9001 取得。
平成24年１月	大阪市生野区巽西3丁目4番15号に設備工事部を移転。
平成27年５月	第五工場を解体し粉体塗装工場を新設。

■ 施設概要

本社・第一工場	延床面積　1666㎡
第二工場	延床面積　1030㎡
第三工場	延床面積　695㎡
第四工場	延床面積　600㎡
第五工場	延床面積　660㎡

INDEX

●標準は赤色ですが指定色でも製作致します。

屋外ホース格納箱

FB-13

スカート型格納箱

- 本体が架台を覆い被せる様に設計されたスカート型は、流れ落ちる雨水から本体と架台との接合部分を守り、サビを防ぎます。
- 製品の材料であるアロイ鋼板は、自動車のボディにも使われ、塗装性・耐食性に優れています。

H900×W600×D270･400

	ノズル(65mm)	ホース(65A×20m)
D(270)	1	2
D(400)	1	3

※ステンレス製もあります。
※ヘアーライン仕上げ(色なし)も製作できます。

※平底型格納箱もあります

H900×W600×D200･270･400

	ノズル(65mm)	ホース(65A×20m)
D(200)	1	1
D(270)	1	2
D(400)	1	3

H：高さ
W：横幅
D：奥行

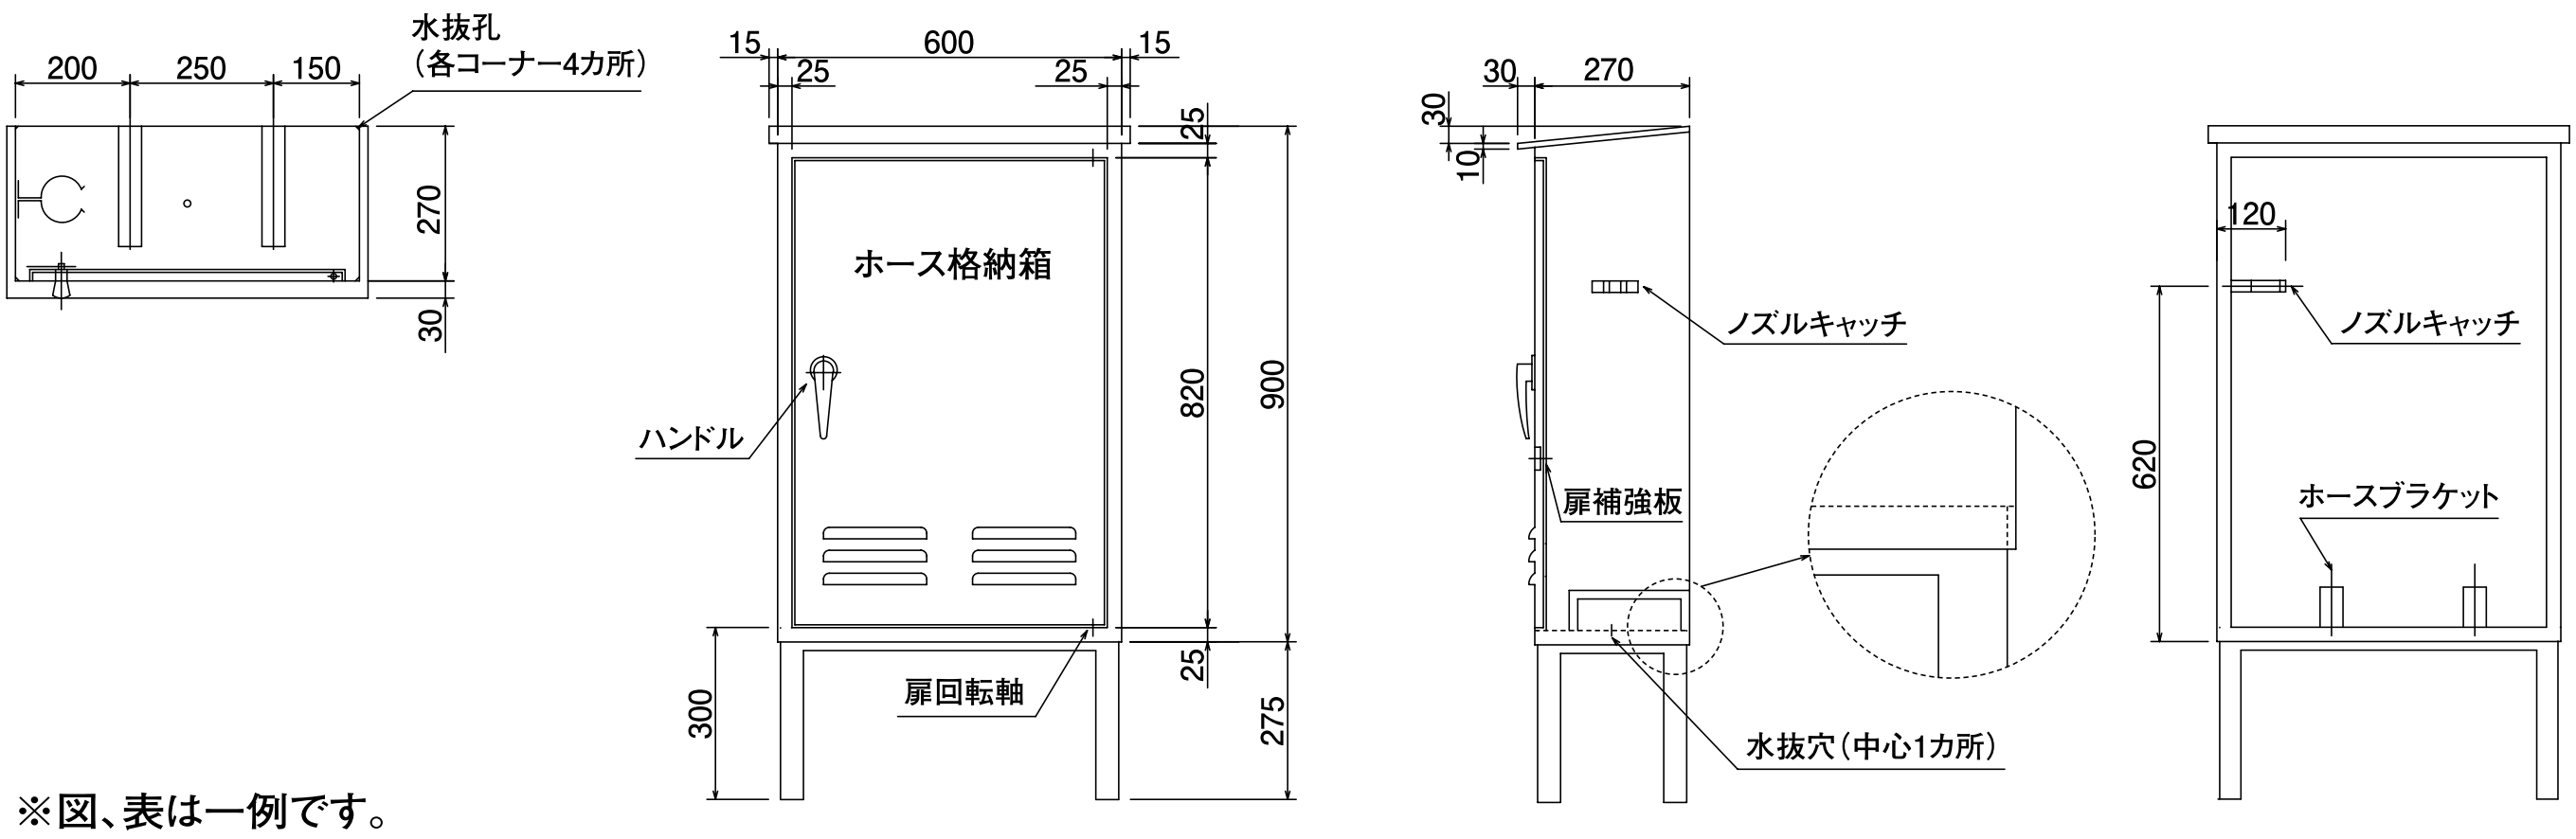

※図、表は一例です。

寸法・仕様等は、予告なく変更する場合があります。

OUT DOOR HOSE BOXES

屋外消火栓・ホース格納箱

●標準は赤色ですが指定色でも製作致します。

屋外ホース格納箱（底板 ステンレス製） FB-12

標準寸法以外でもご指定寸法で設計・製作致します。

底板（そこいた）ステンレス製 格納箱

- 鋼板製に比べグレードアップした耐久性を誇ります。
- 風を伴った雨は容赦なく格納箱の底部分に襲いかかります。
また、地面からの湿気に設置後毎日のように攻撃を受けます。
その過酷な条件の底部分だけをステンレス製で雨や湿気から格納箱を守ります。

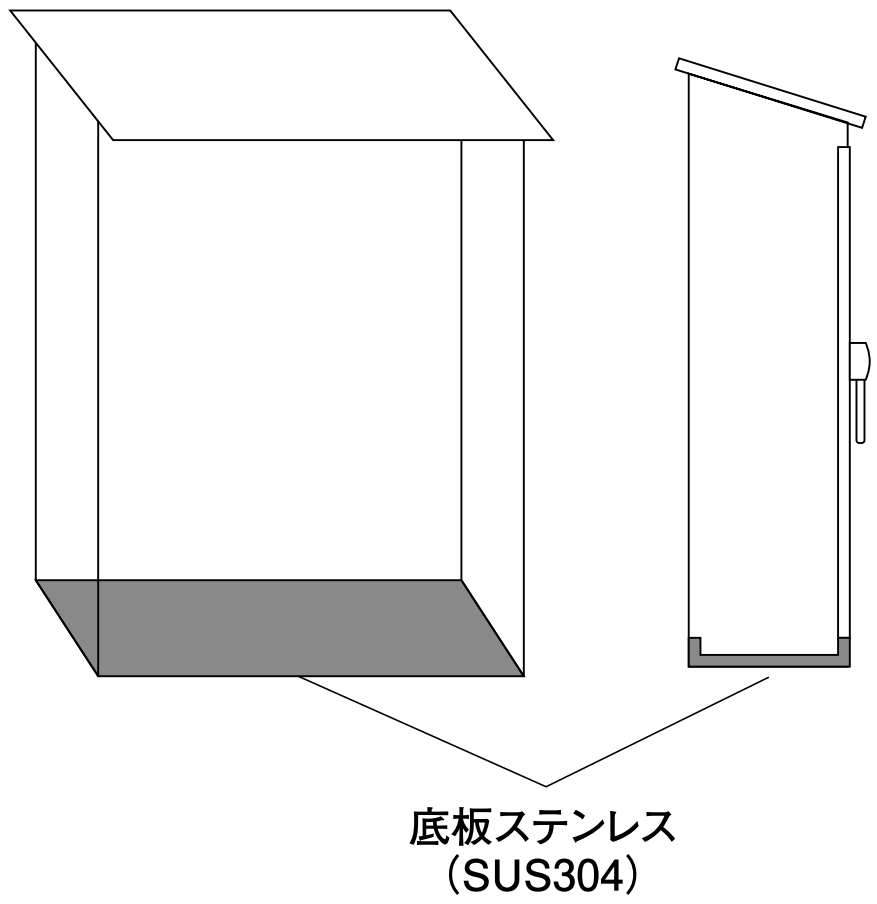

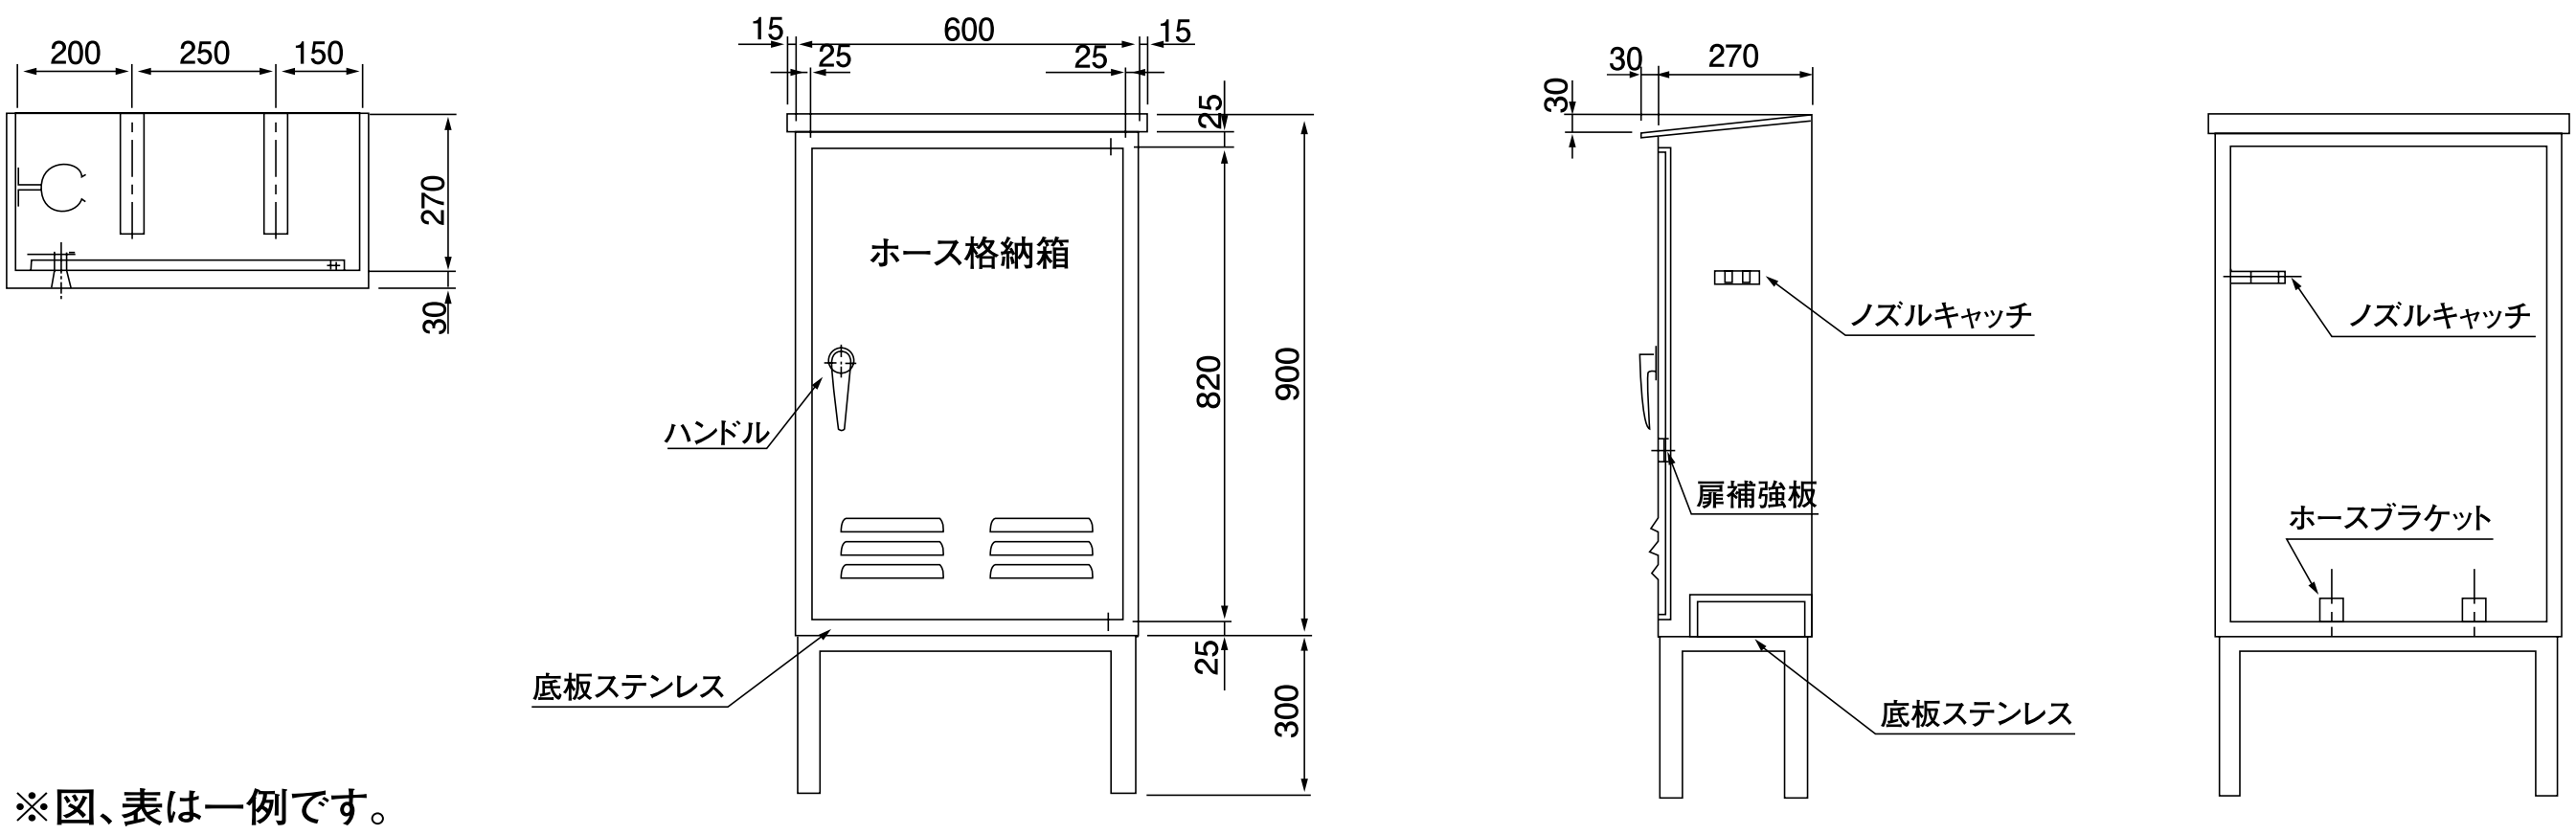

※図、表は一例です。

OUT DOOR HOSE BOXES

屋外消火栓・ホース格納箱

●標準は赤色ですが指定色でも製作致します。

屋外二段消火栓格納箱 FB-15

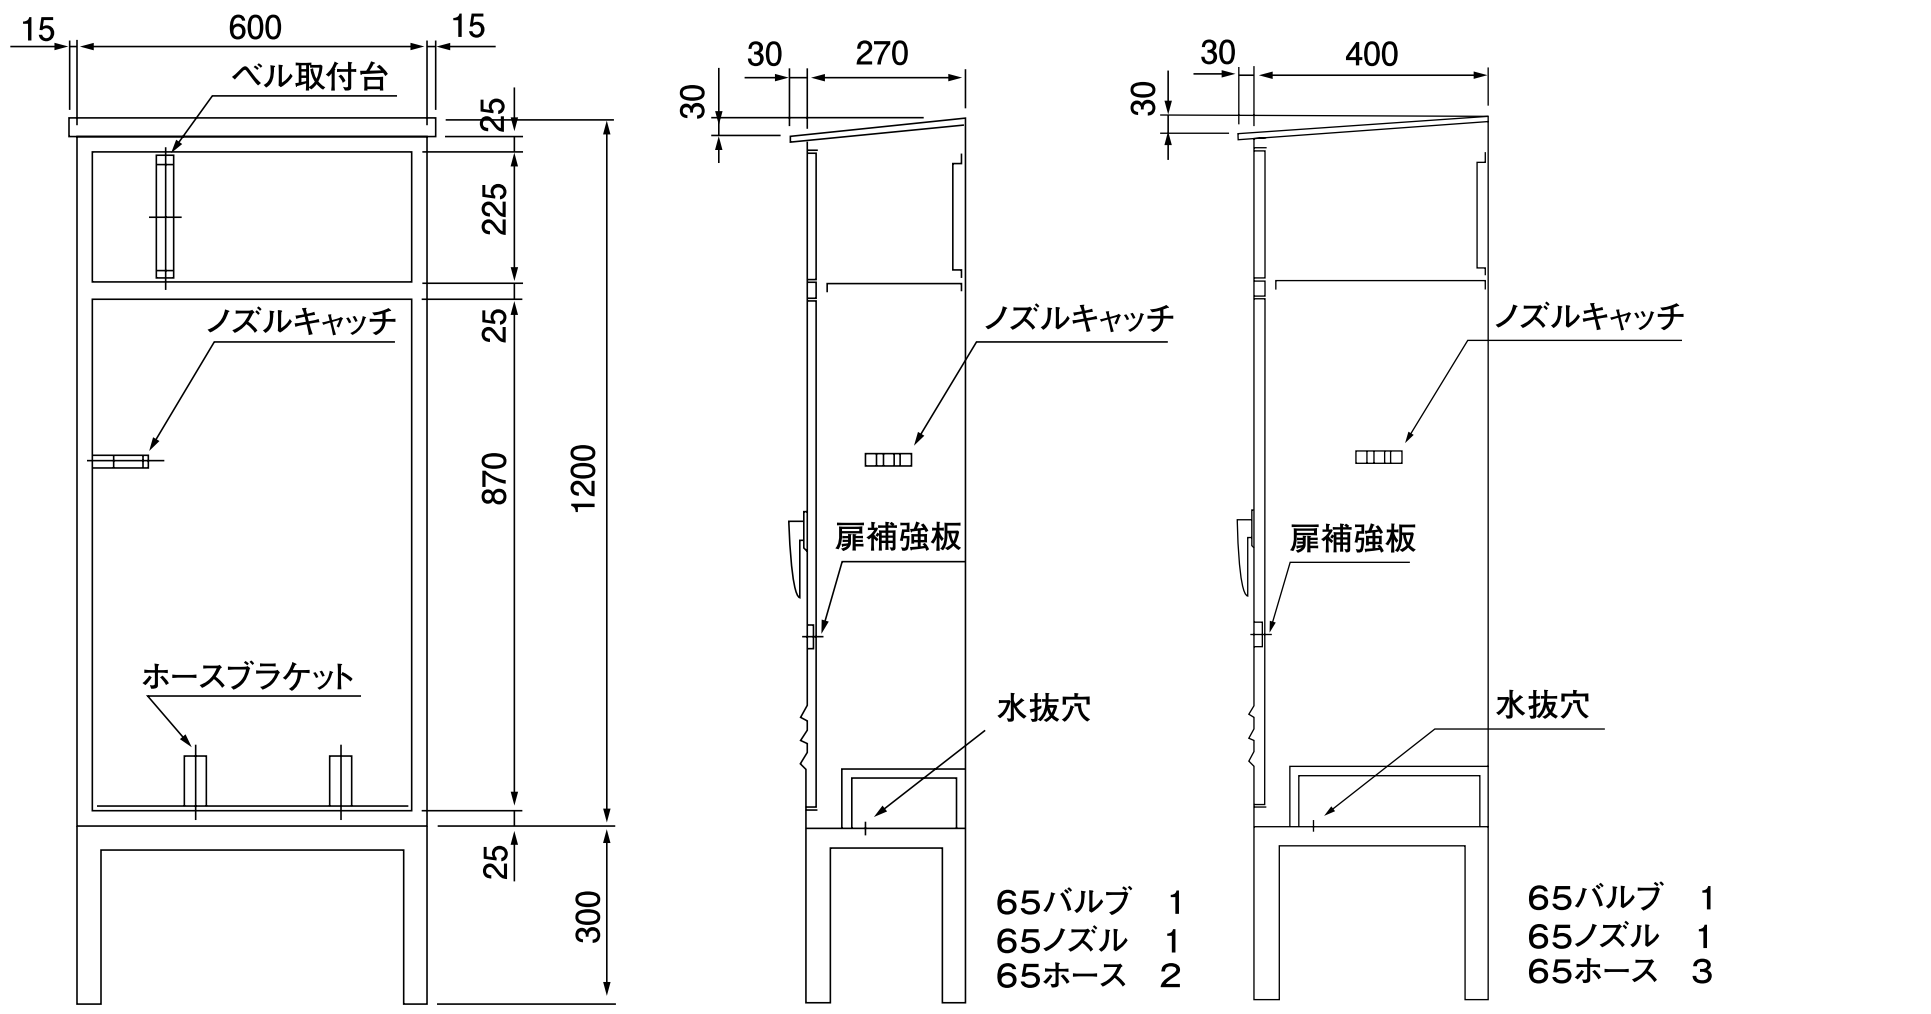

※ステンレス製もあります。 ※ヘアーライン仕上げ(色なし)もできます。

屋外二段消火栓 FB-16

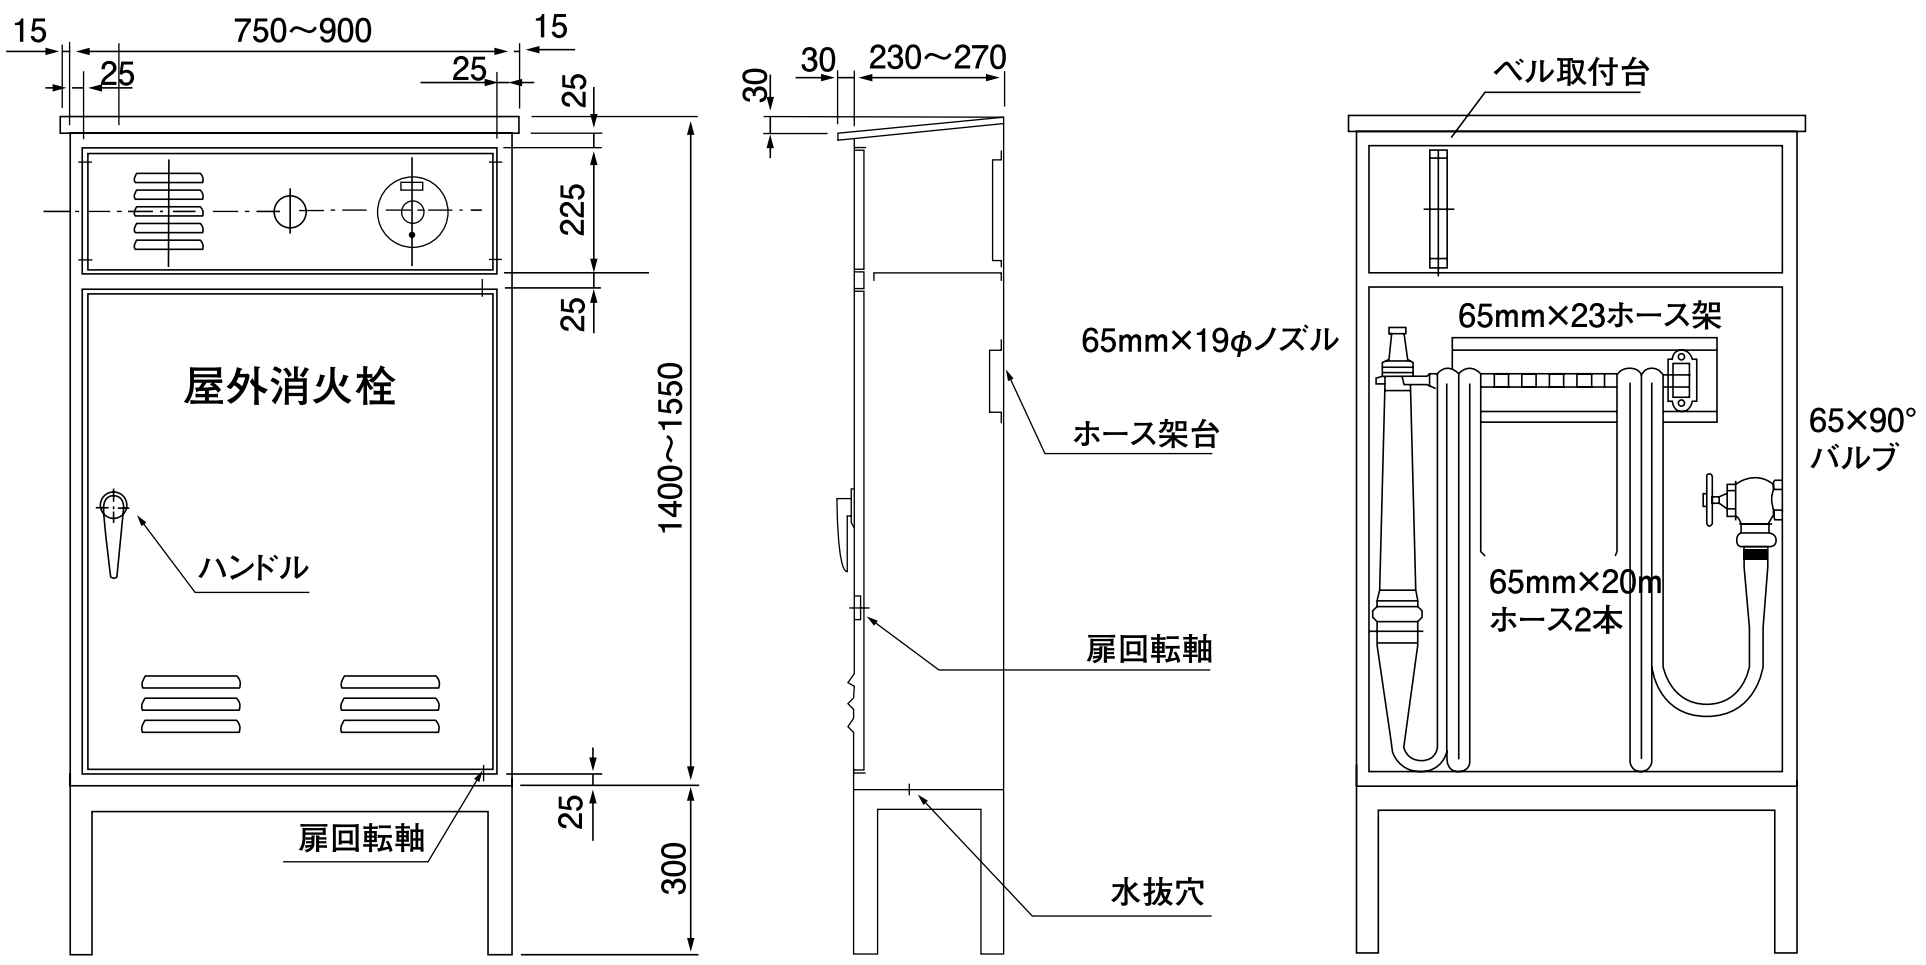

※ステンレス製もあります。 ※ヘアーライン仕上げ(色なし)もできます。

屋外二段消火栓 FB-17

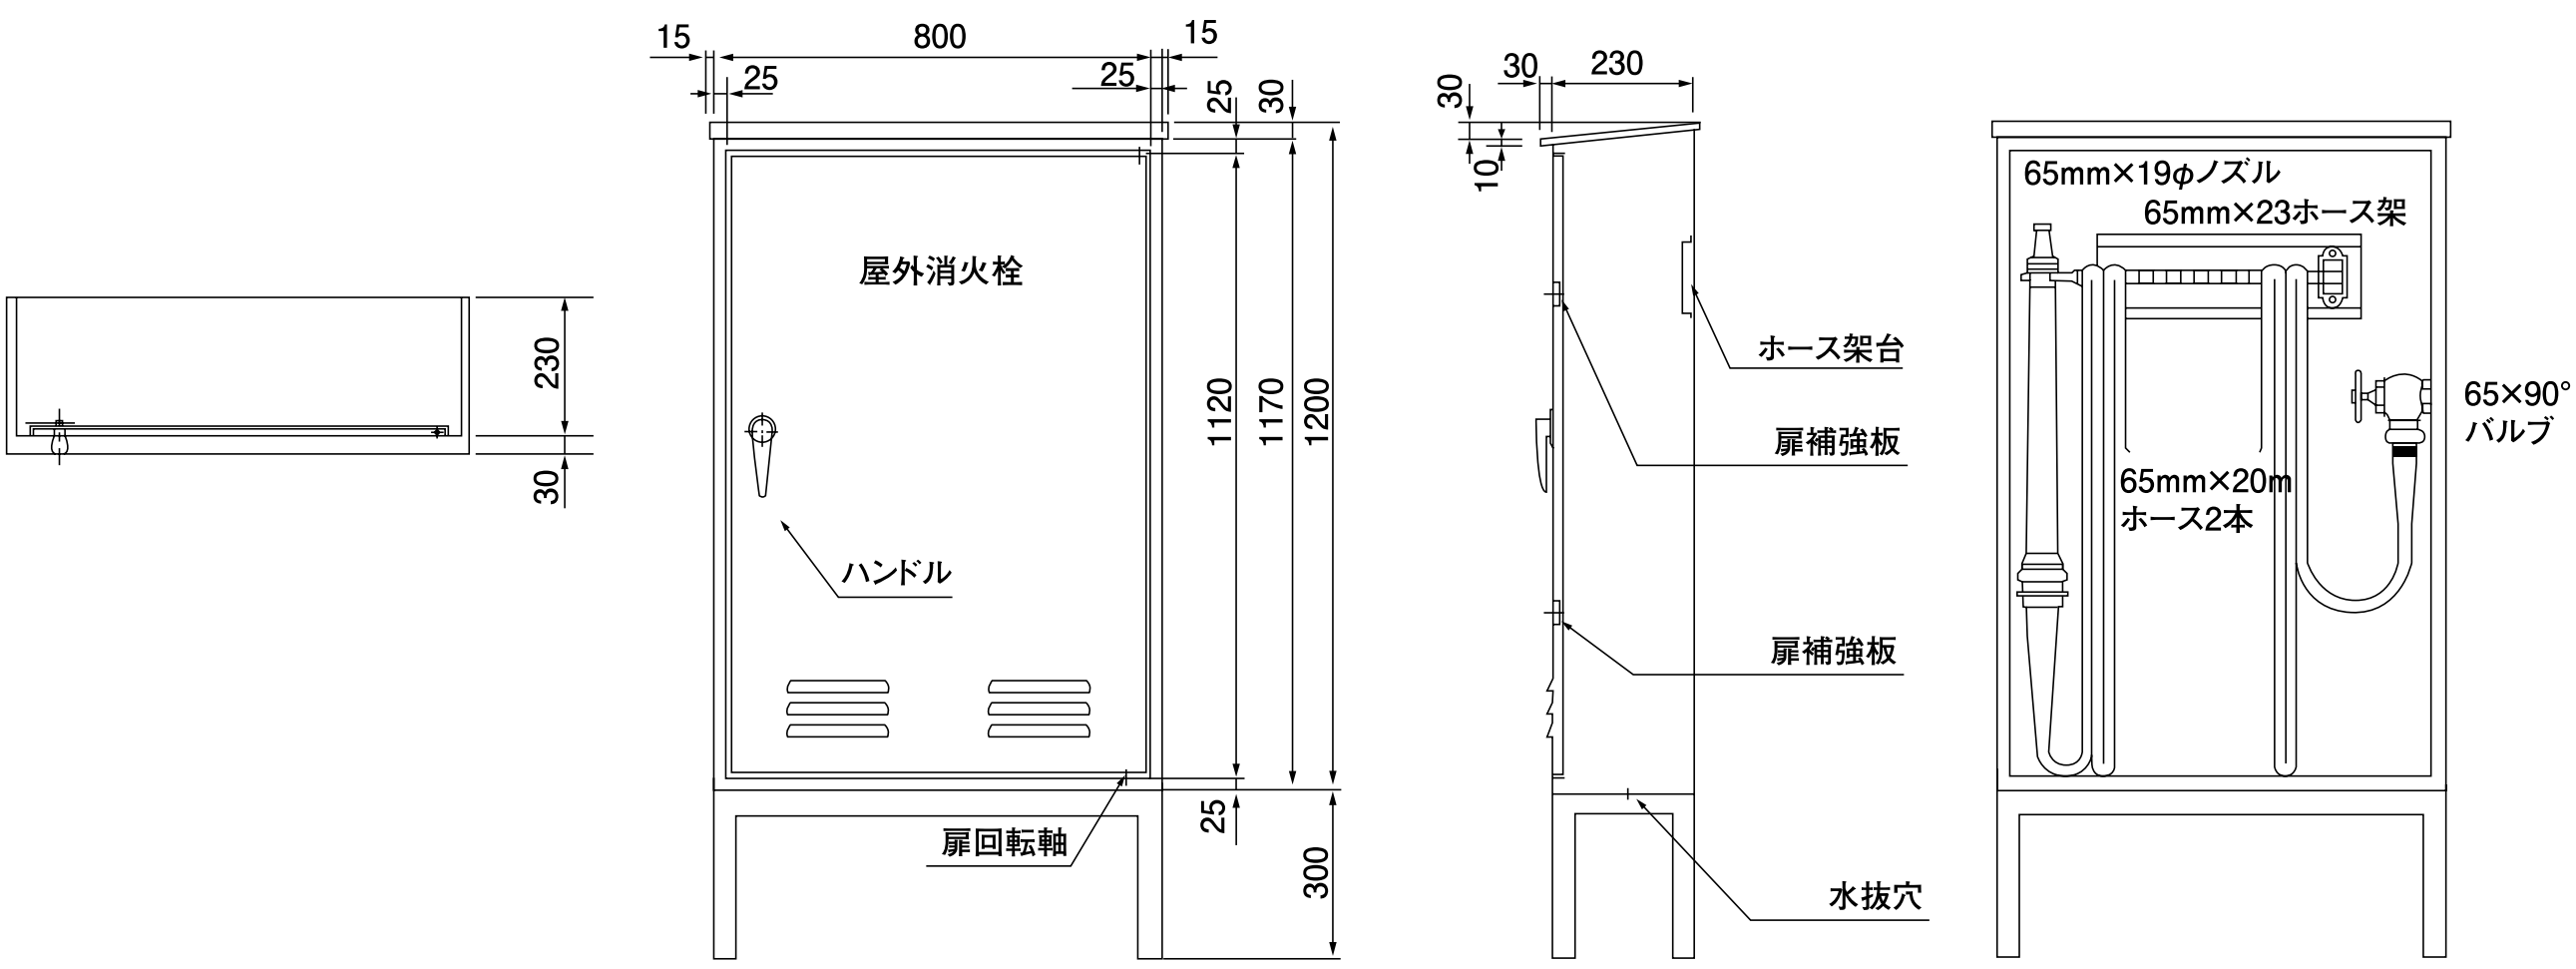

 寸法・仕様等は、予告なく変更する場合があります。

OUT DOOR HOSE BOXES

屋外消火栓・ホース格納箱

●標準は赤色ですが指定色でも製作致します。

屋外ホース格納箱

FB-14

H1200×W600×D200･270･400

	ノズル(65mm)	ホース(65A×20m)
D(200)	1	2
D(270)	1	4
D(400)	1	6

※ステンレス製もあります。
※ヘアーライン仕上げ(色なし)も製作できます。
H：高さ
W：横幅
D：奥行

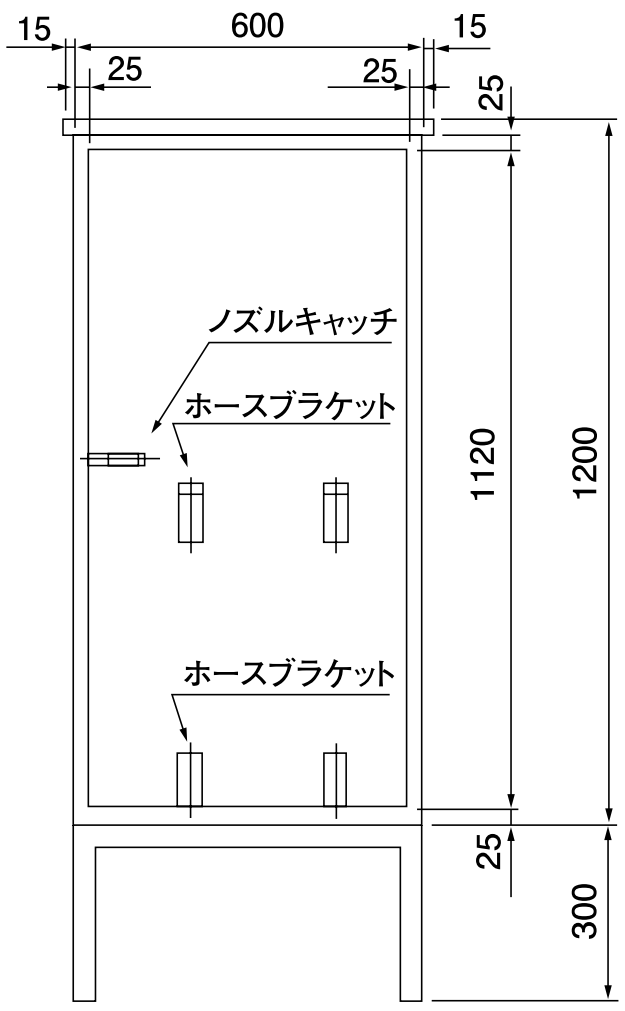

消火栓・格納箱用アングル台

※図は一例です。

① 標準型(在庫品)



② アンカー型



③ 逆アンカー型



④ サイコロ型



⑤ アングル補強型



※各種アングル台は
ご指定のサイズ(高さ)に
設計・制作いたします。

HYDRANT VALVE BOXES

ホース格納箱コンクリート架台

●標準は赤色ですが指定色でも製作致します。

屋外一段式消火栓格納箱

FB-13-2

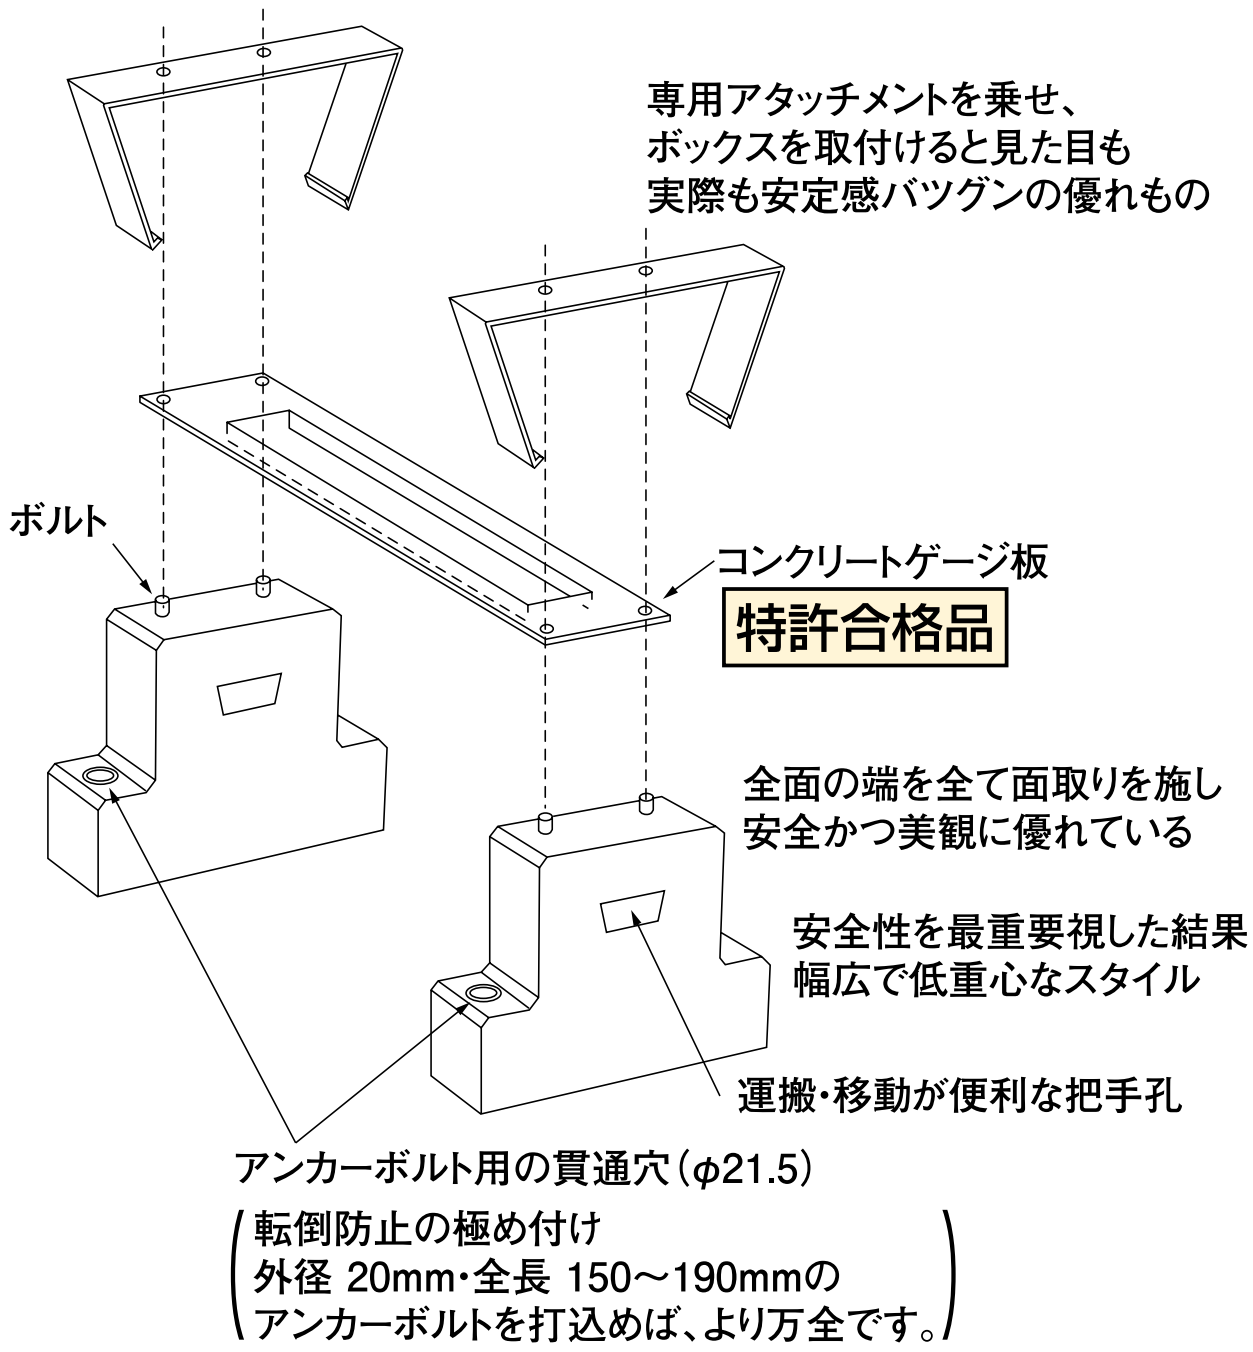

25Kg（2個50Kg）のコンクリート脚で安定感抜群！

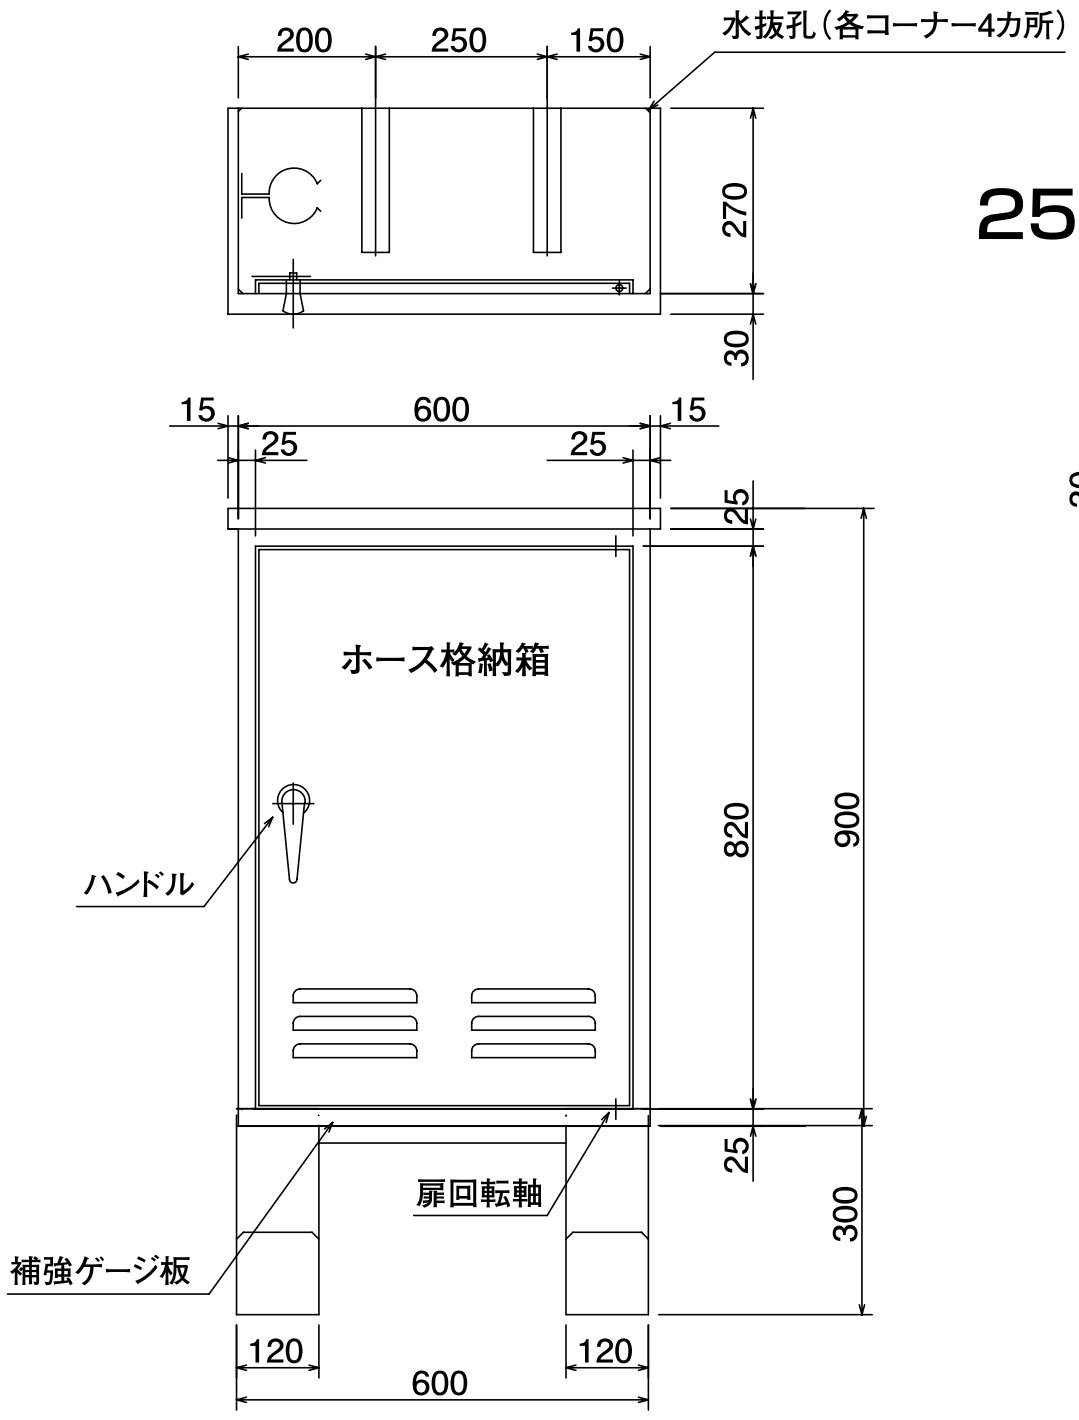

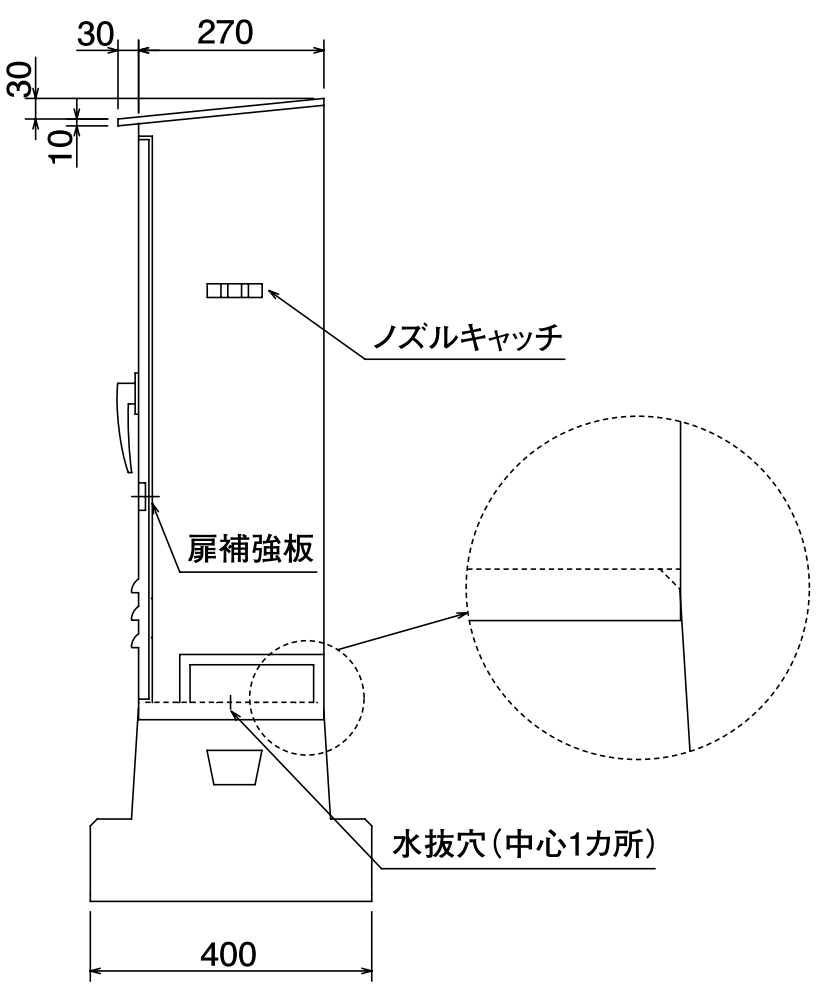

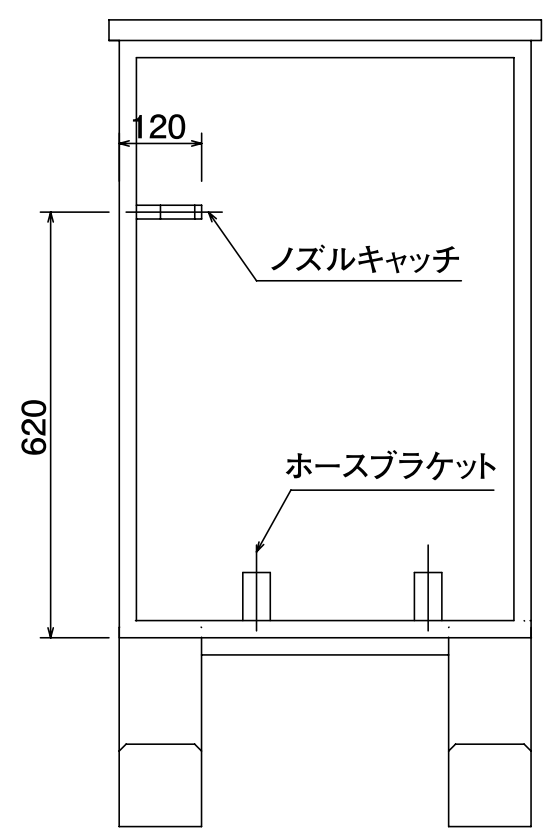

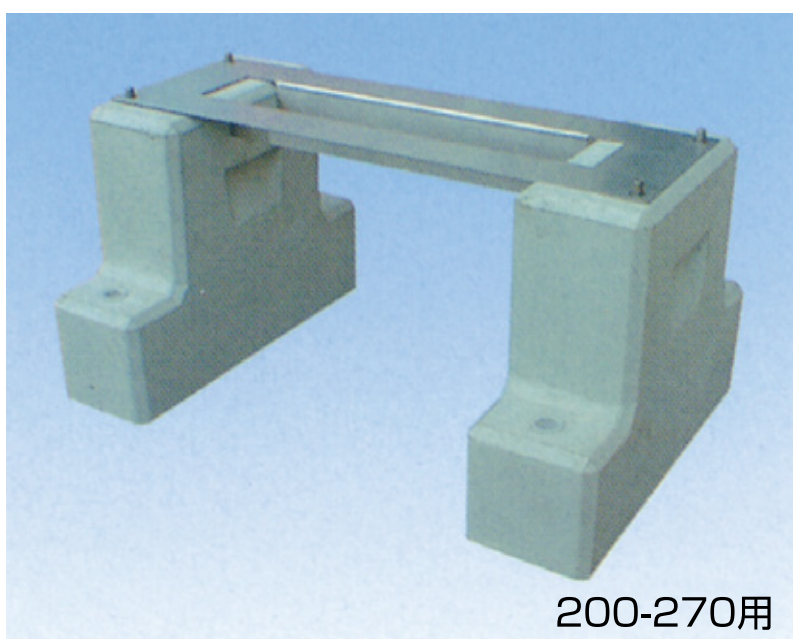

200-270用

特許合格品
（特許範囲 13項）

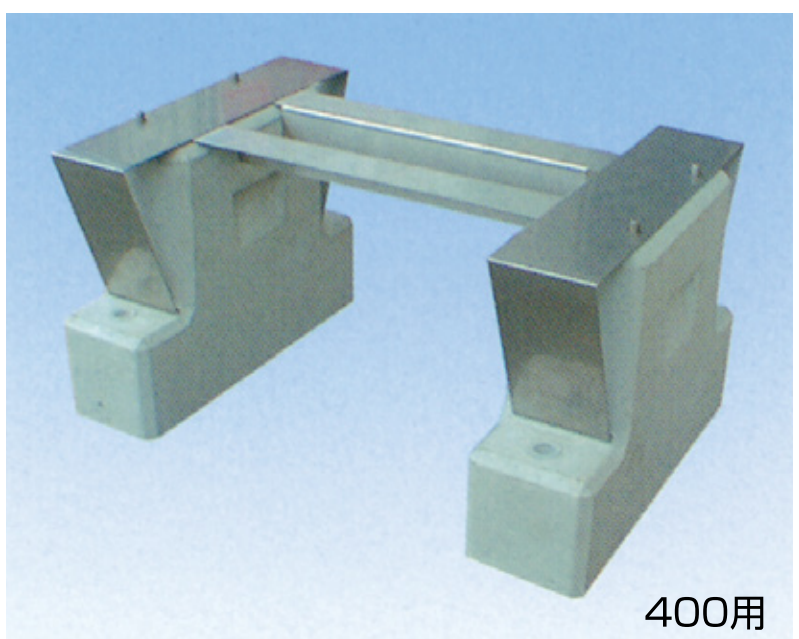

400用

特許合格品
（特許範囲 5項）

寸法・仕様等は、予告なく変更する場合があります。

盗難防止用ベル（あとづけタイプ）

NEW

盗難防止用ベル（あとづけタイプ）

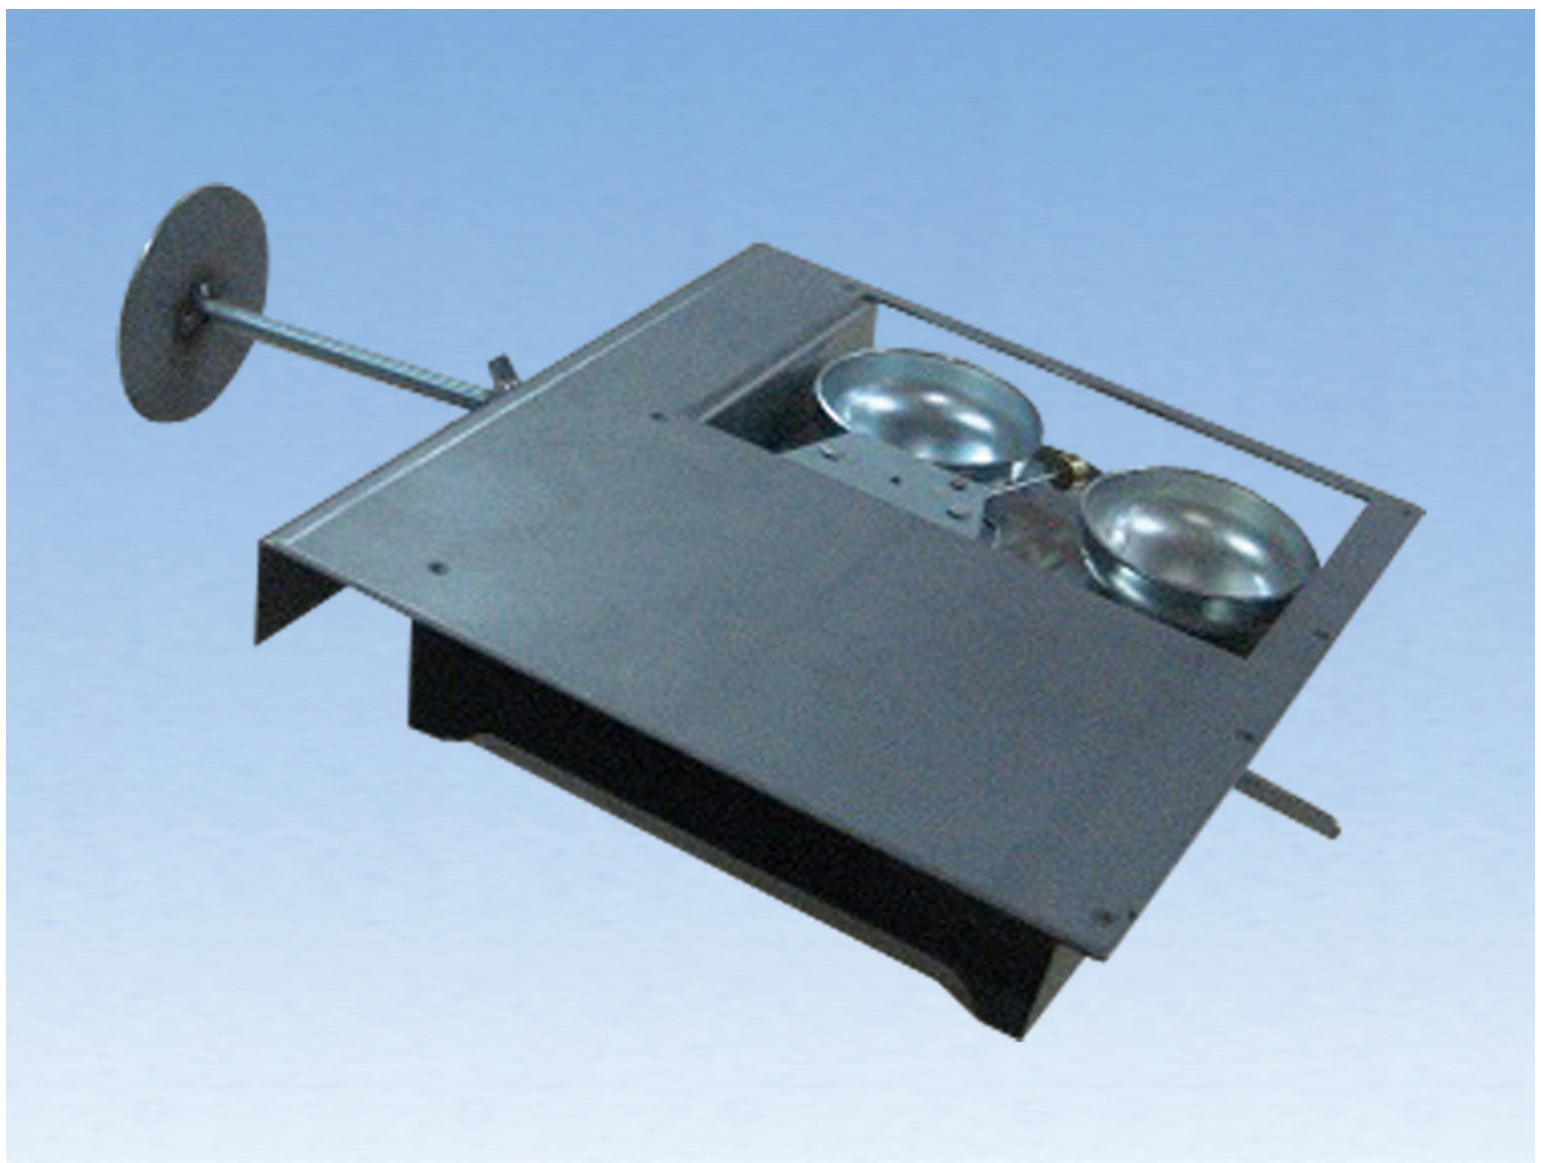

近年、ホース格納箱の内部品が盗難に合う被害が続いています。

そこで!
現状の格納箱に取り付けのできるベルを開発しました。

実用新案申請中

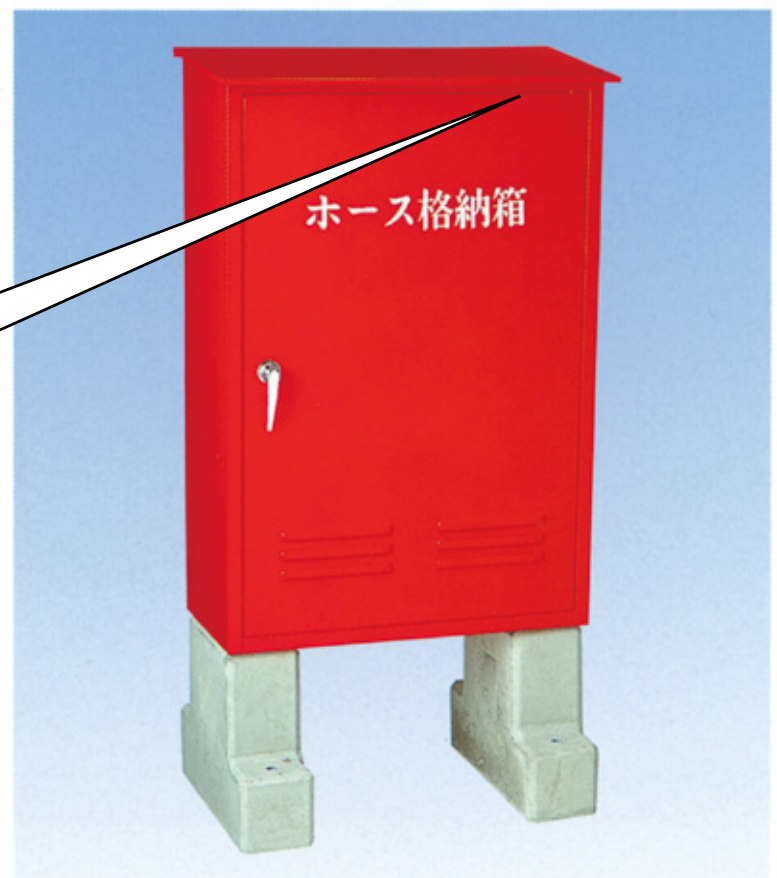

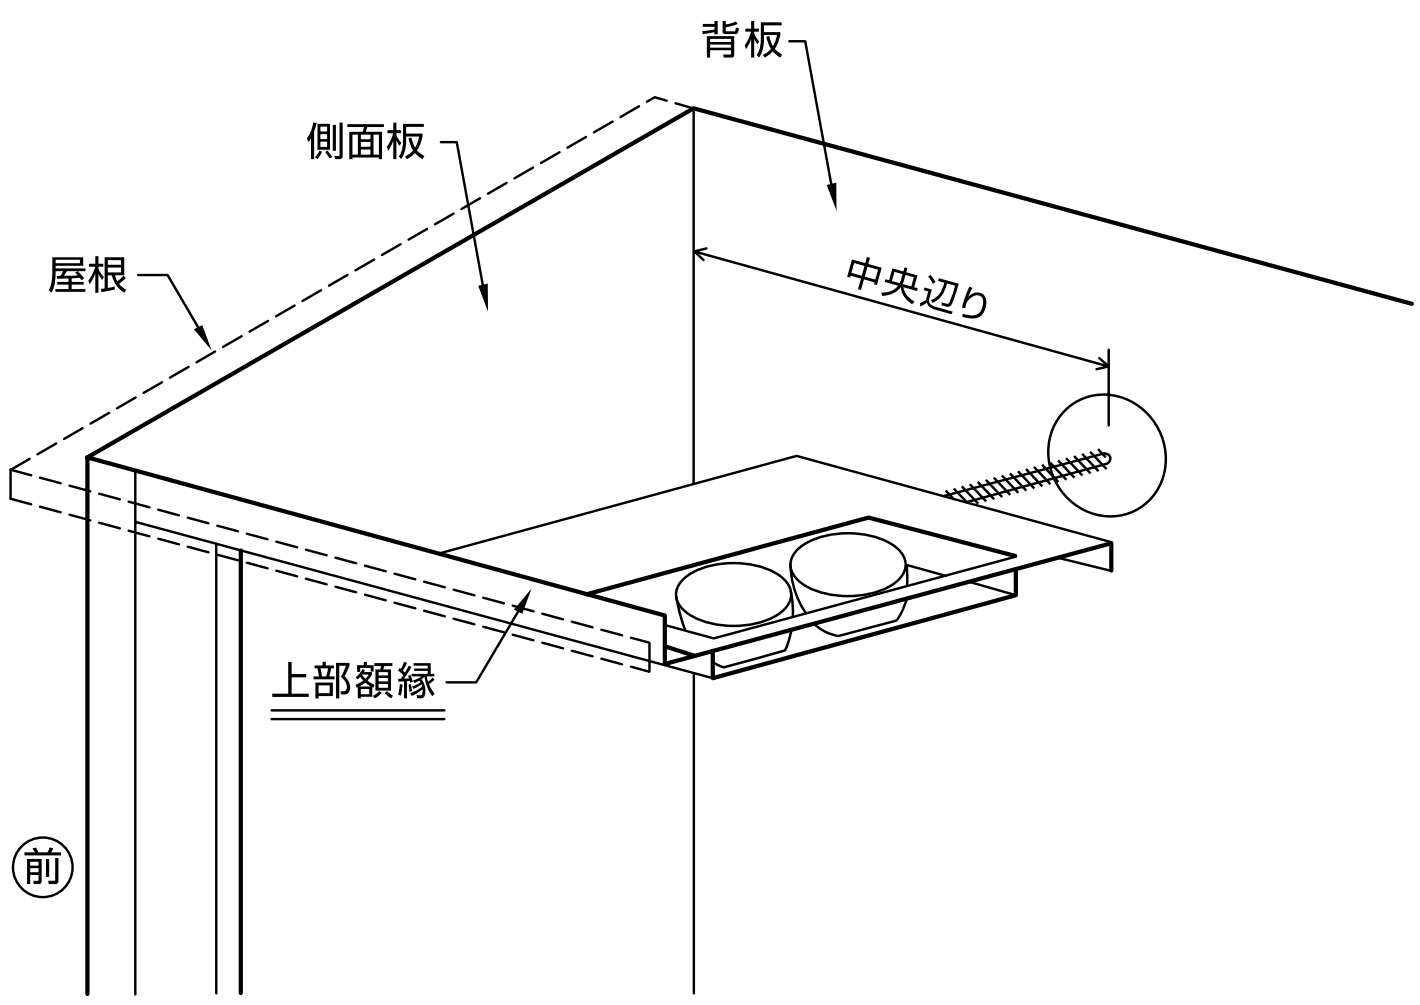

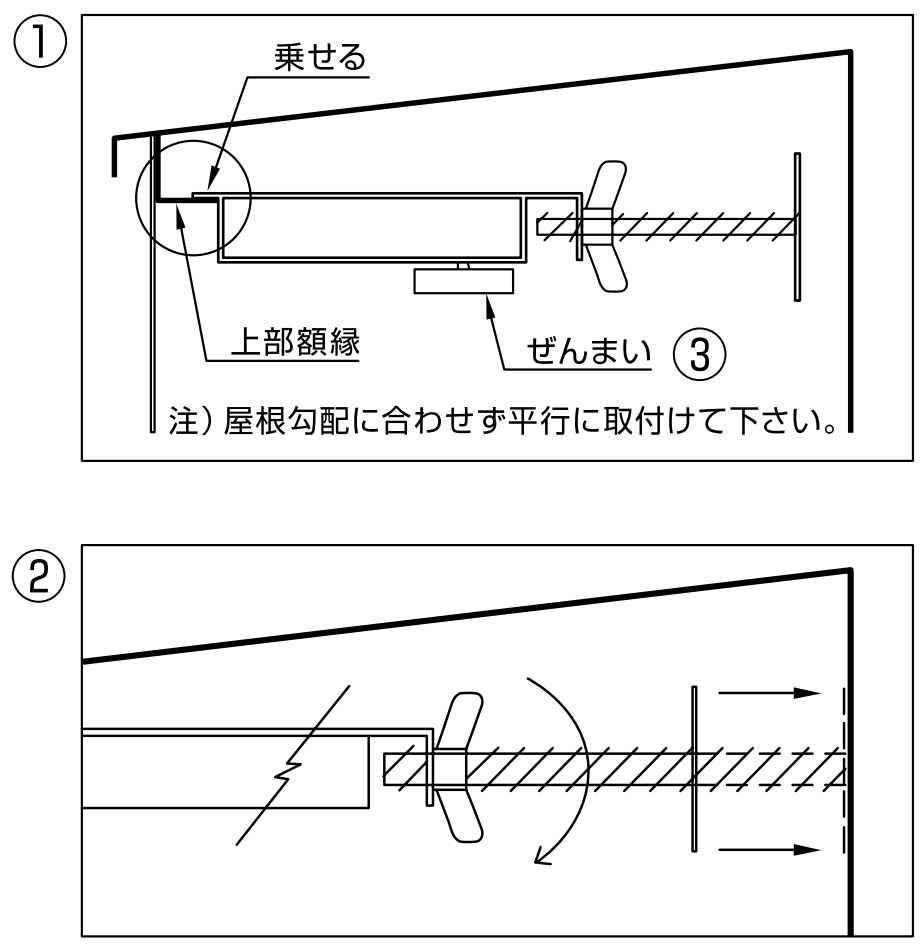

FIRE EXTINGUISHER BOXES
消火器格納箱（鋼板製）

●標準は赤色ですが指定色でも製作致します。

10型、20型 1本入　FB-1

※ハンドル（剣先取手）も出来ます

10型2本入、20型2本・3本入　FB-2

埋込型　FB-4

（標準：赤色）

50型用　FB-5

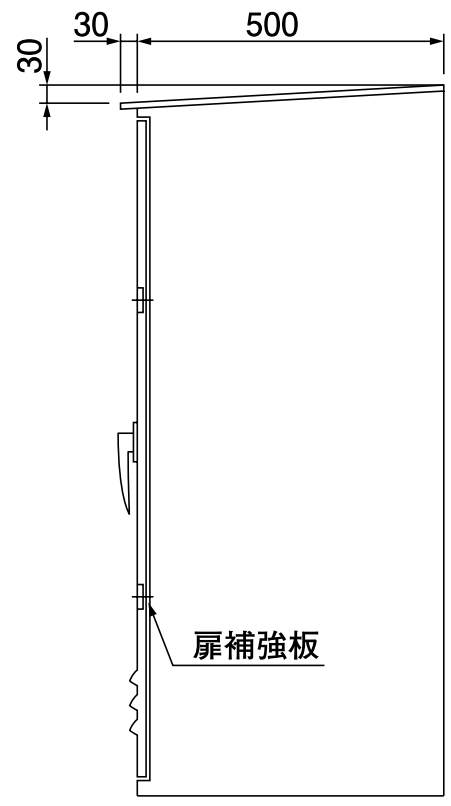

※底板ステンレス製もあります

100型用　FB-6

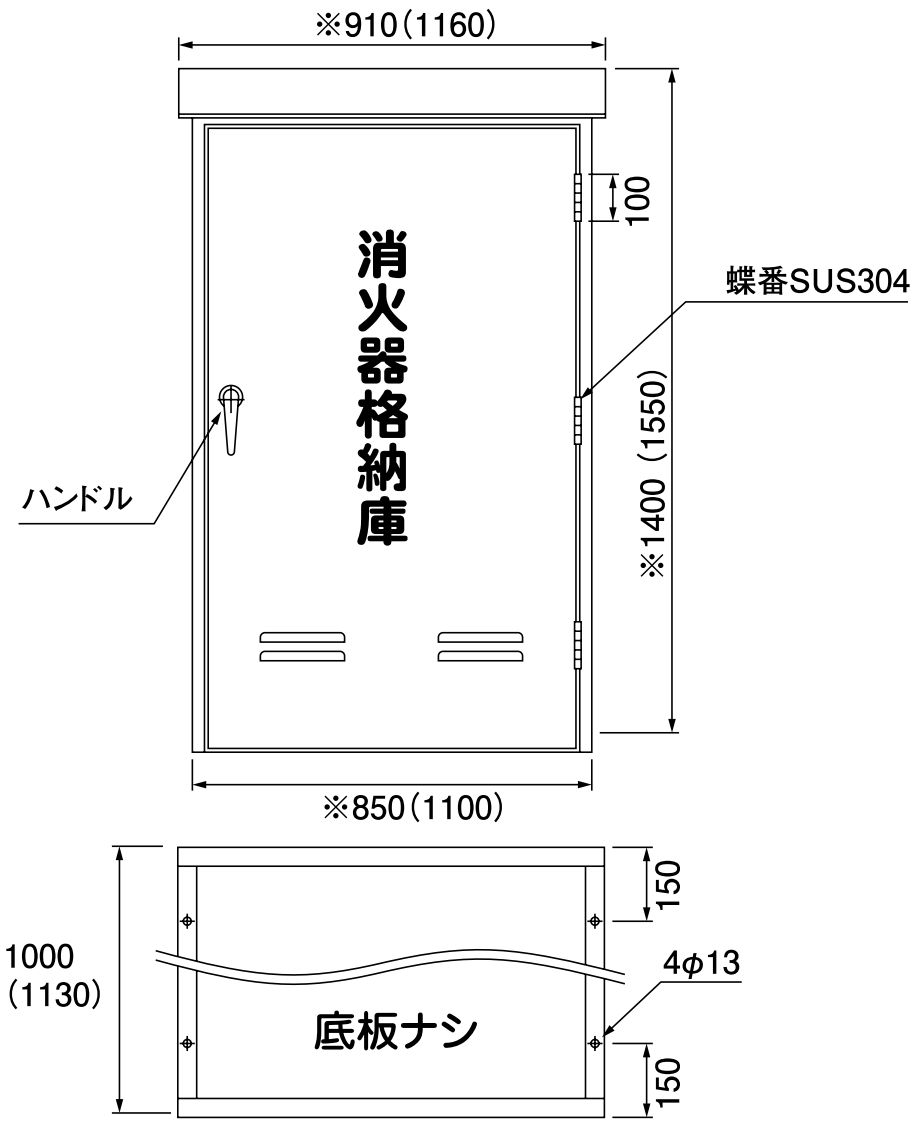

※粉末用寸法（泡用寸法）

消火器置場　FB-29

工事現場・作業所に

消火器格納箱関連商品

架台（鋼板製のみ）

※組立て式

アングル台

コンクリート架台

屋根（後付け用）

寸法・仕様等は、予告なく変更する場合があります。

FIRE EXTINGUISHER BOXES

消火器格納箱(ステンレス製)

●標準は赤色ですが指定色でも製作致します。

10型、20型 1本用 FB-1S

10型2本用、20型2本・3本用 FB-2S

ヘアーライン仕上 FB-7

50型用 FB-5S

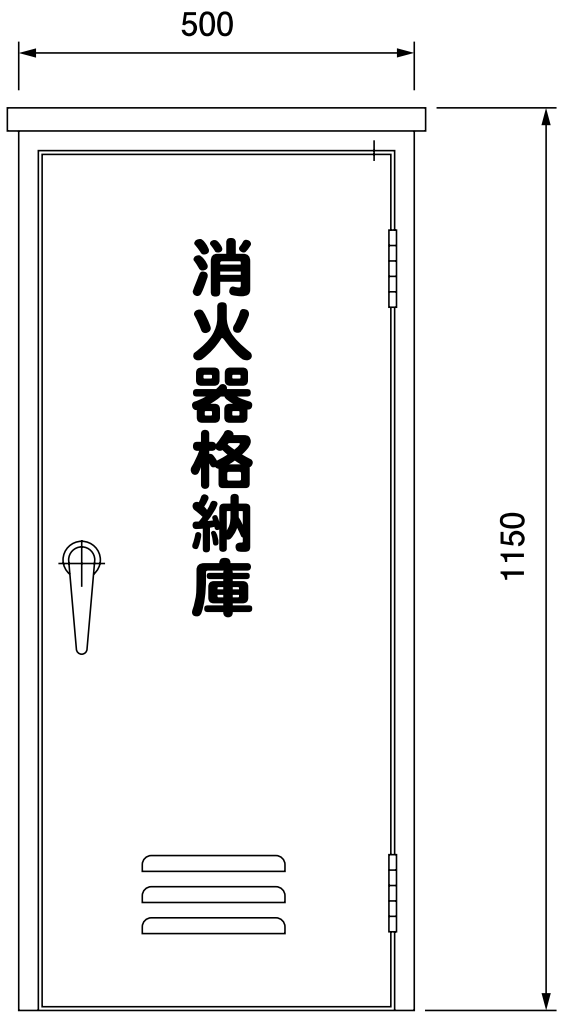

100型用 FB-6S

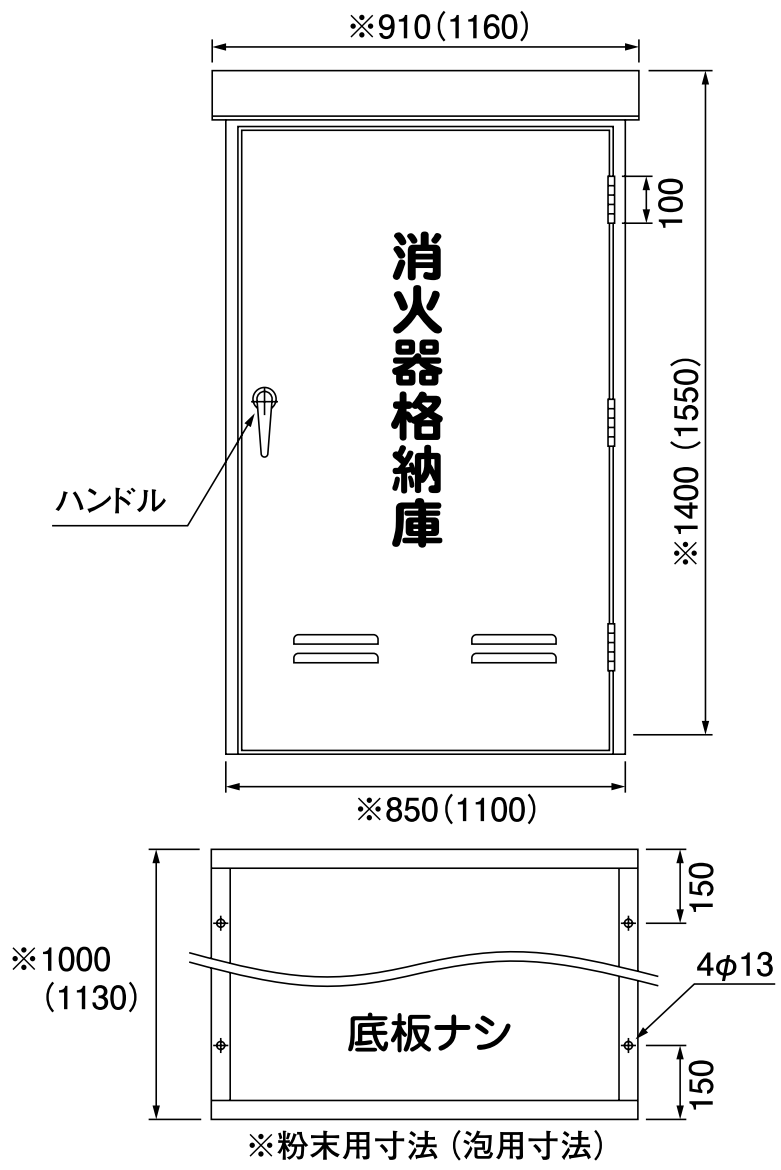

消火器格納箱寸法表(鋼板製・ステンレス製共通)

	H	W	D
10型×1本入	600	235	170
10型×2本入	600	460	170
20型×1本入	750	280	210
20型×2本入	750	550	210
20型×3本入	750	730	210
50型	1150	500	500
100型(粉末)	1400	850	1000
100型(泡)	1550	1100	1130

消火器格納箱(ベル付) FB-3

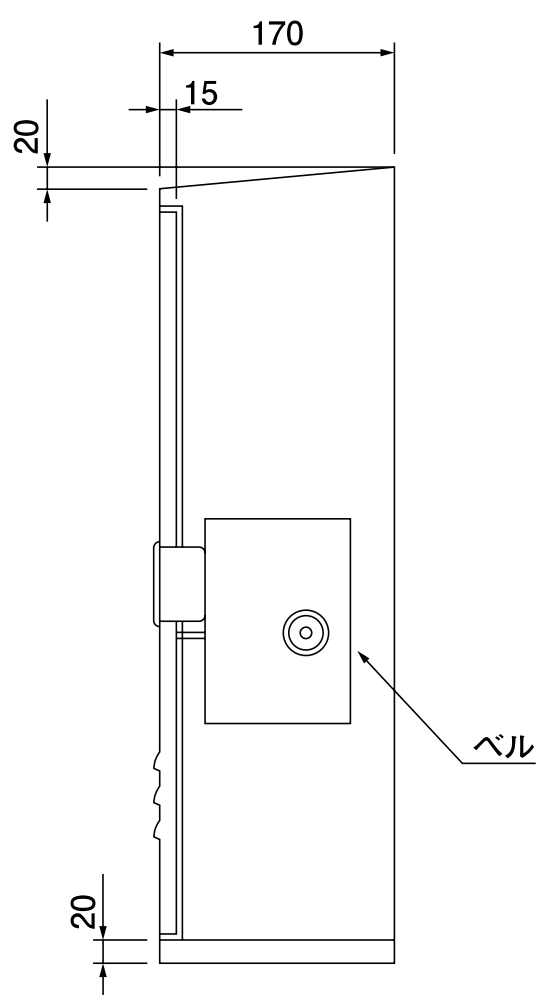

盗難・いたずら防止に

鋼板製 10型1本入用は
標準在庫。
その他各種類においても
対応できます。

寸法・仕様等は、予告なく変更する場合があります。

放水口・ホース格納箱

単口放水口格納箱 FB-18

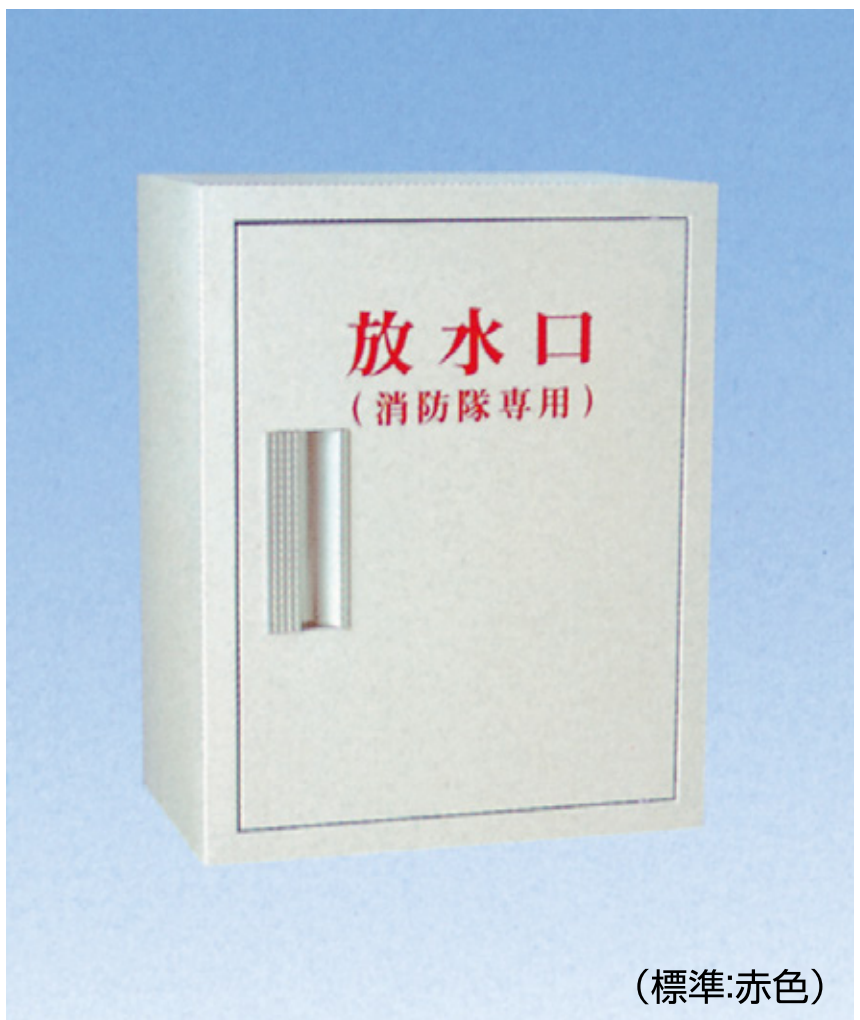

（標準:赤色）

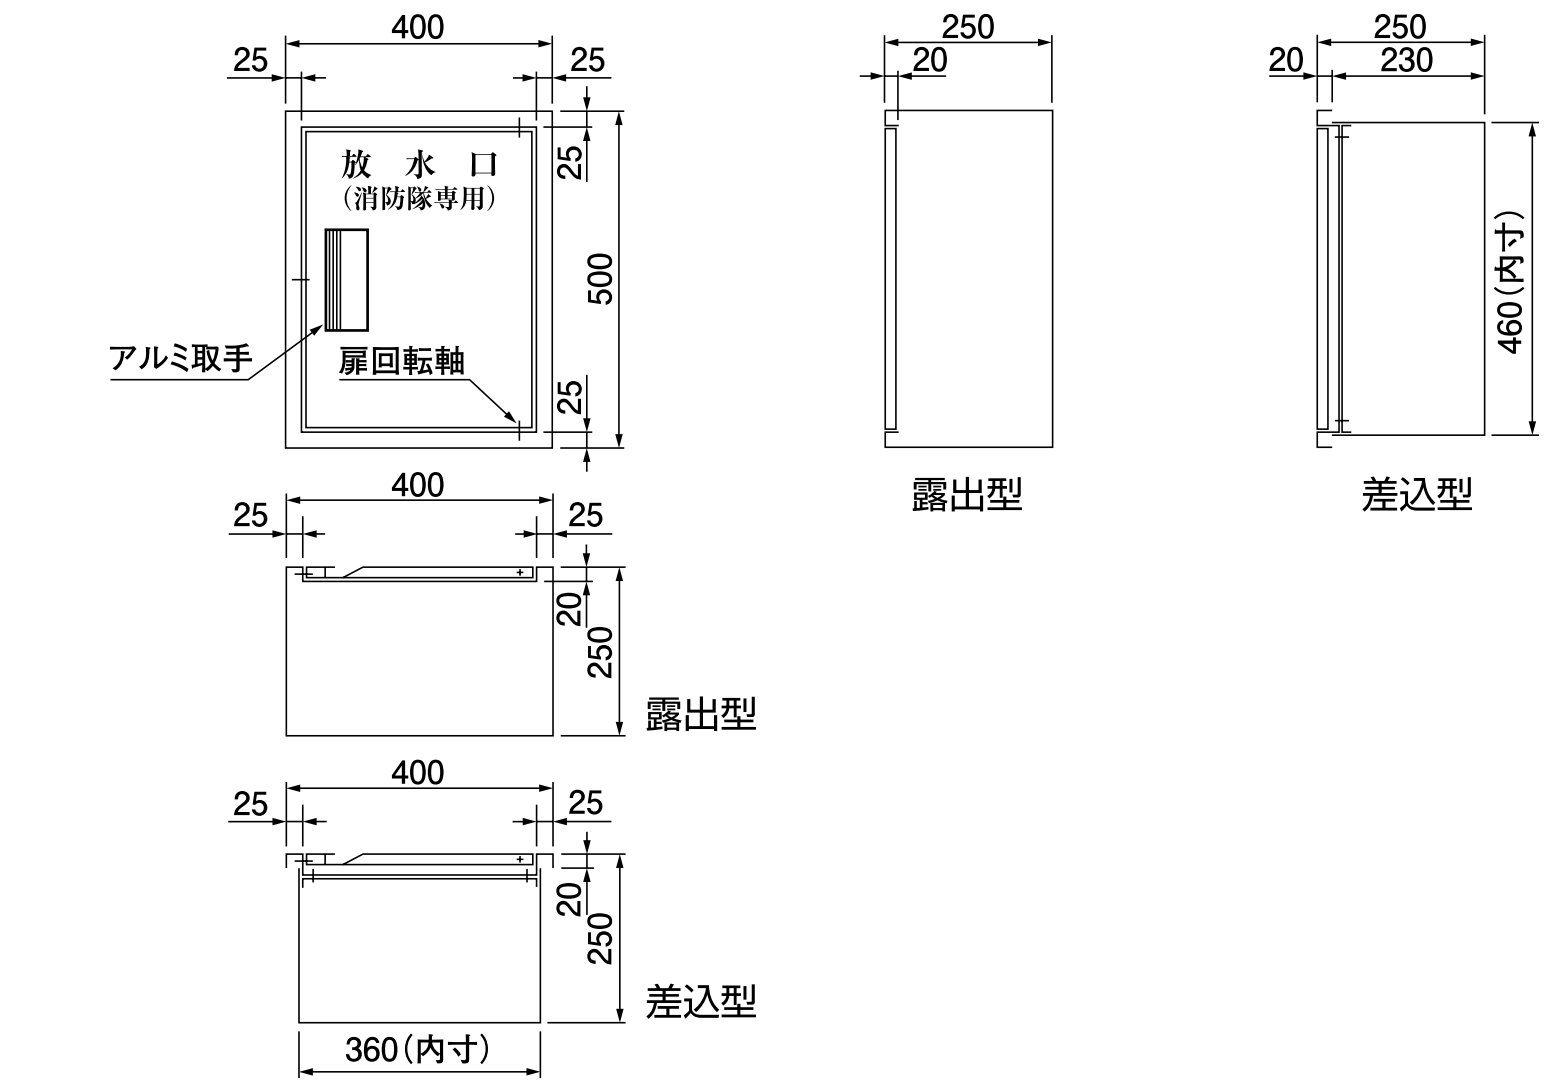

放水口・ホース格納箱 FB-19

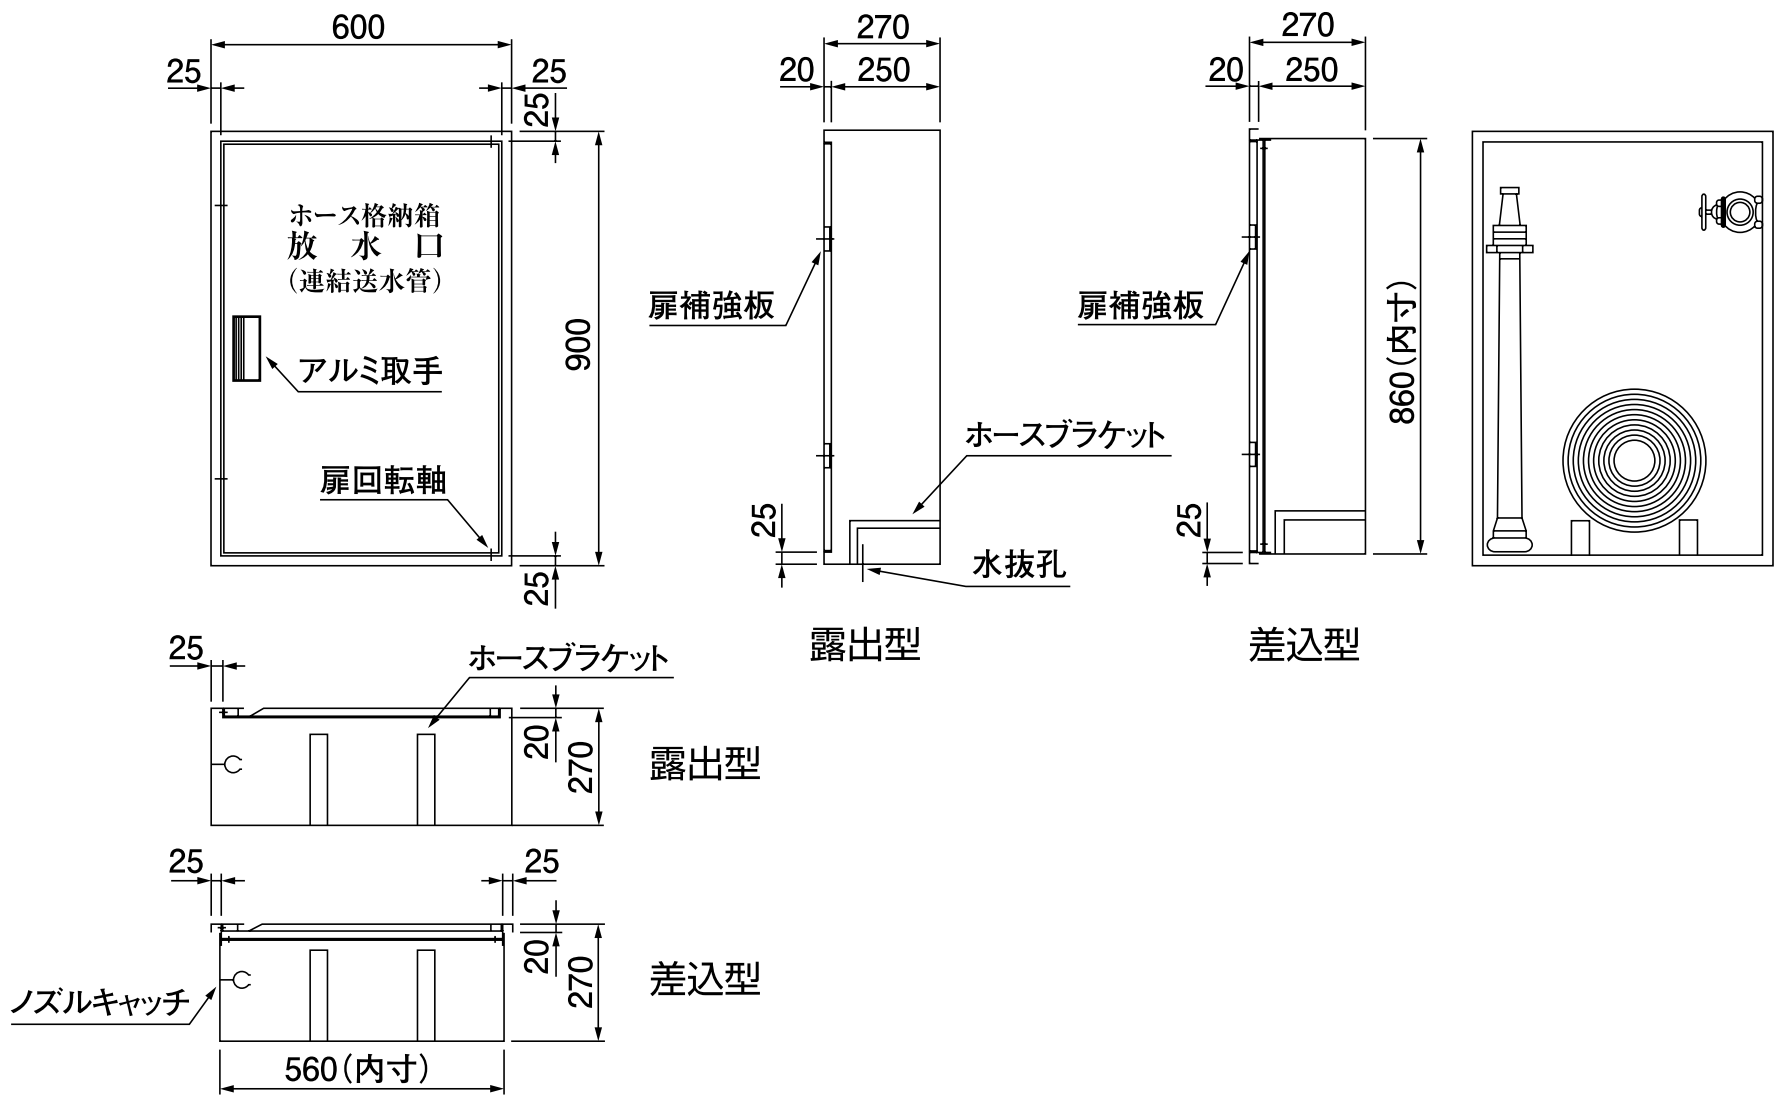

高層階用放水口格納箱 FB-20

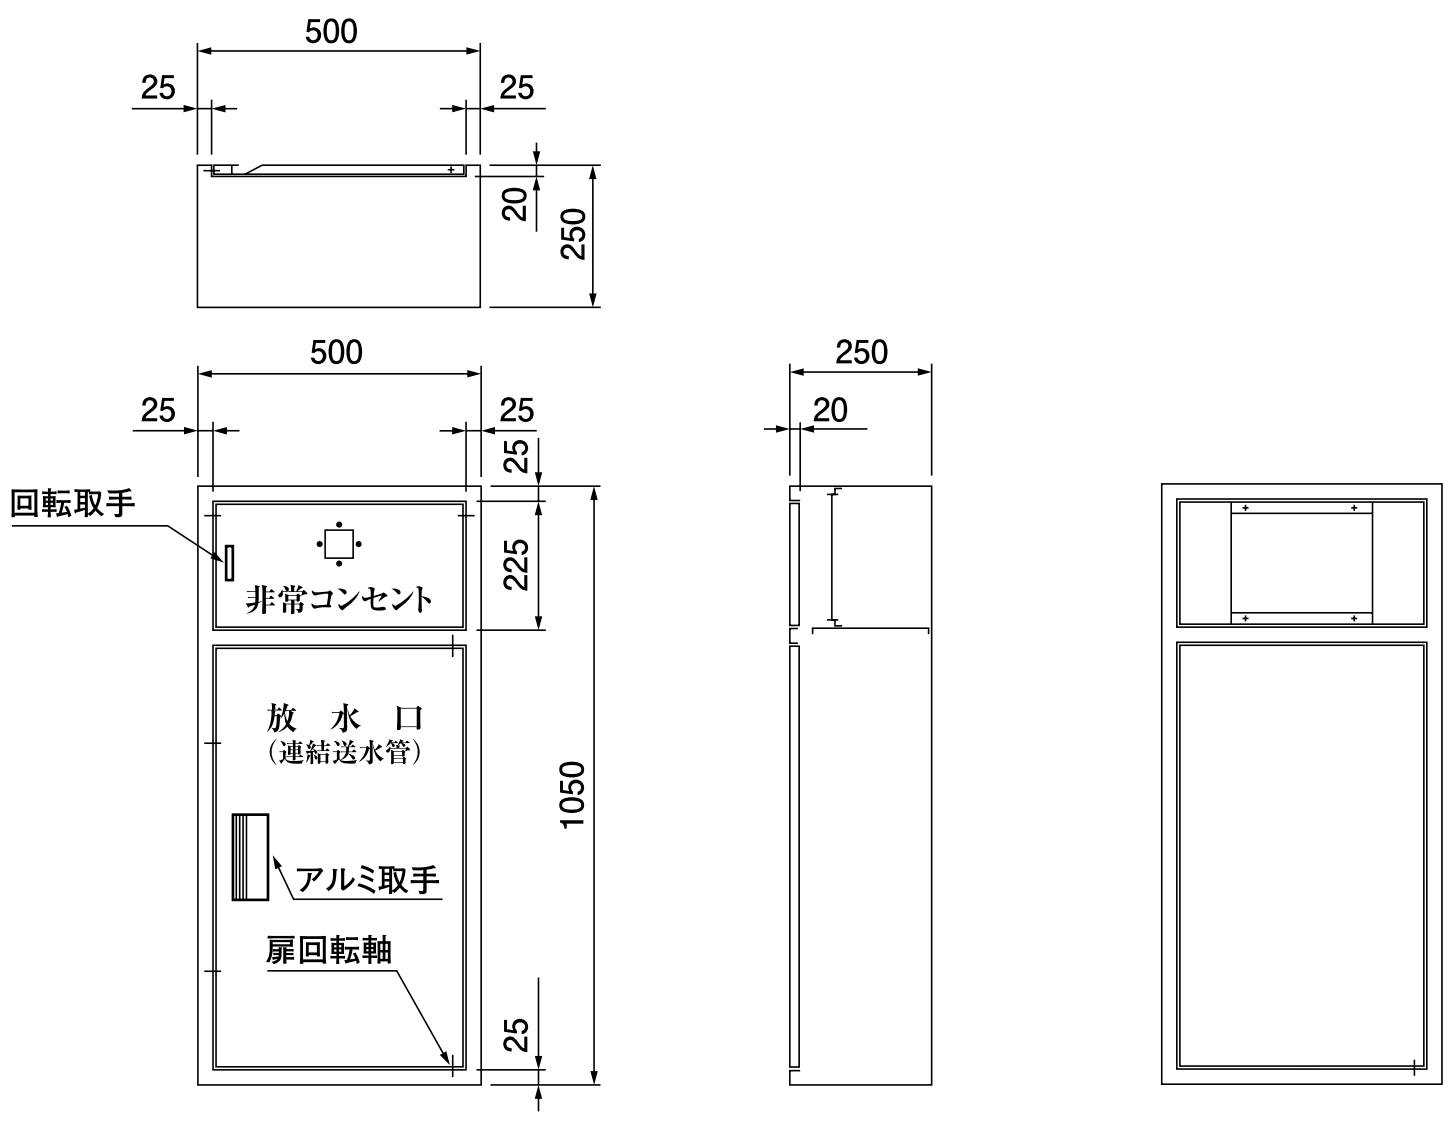

寸法・仕様等は、予告なく変更する場合があります。

二段式放水口・ホース格納箱(高階層用)

FB-23

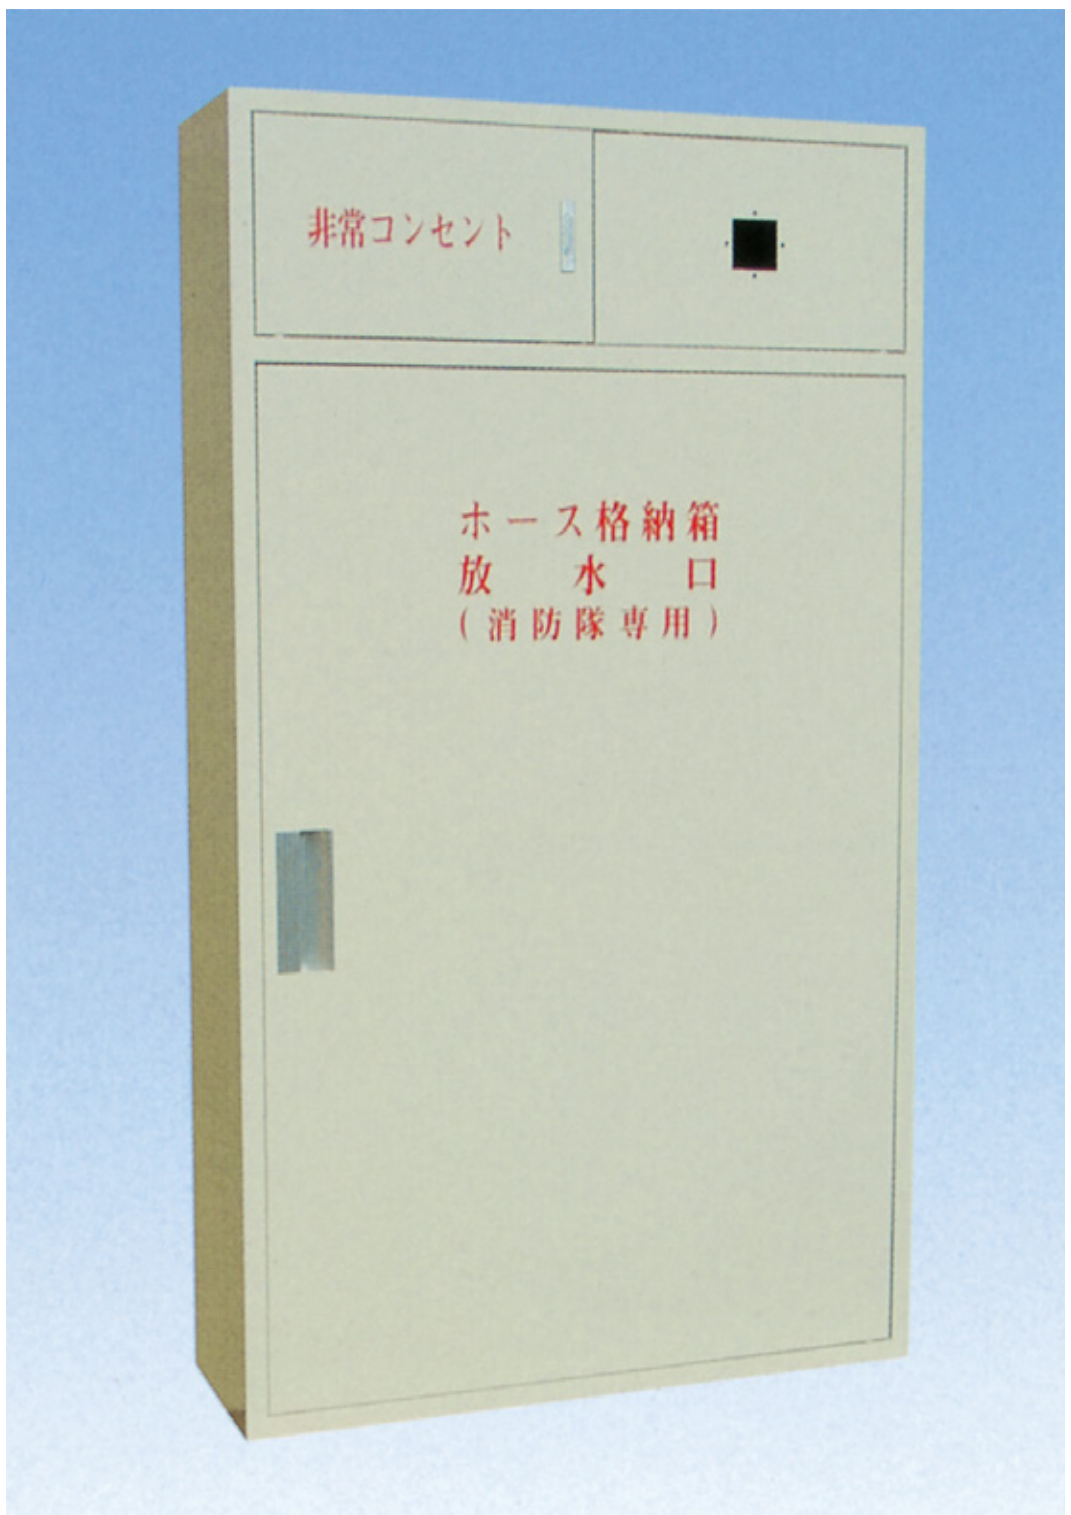

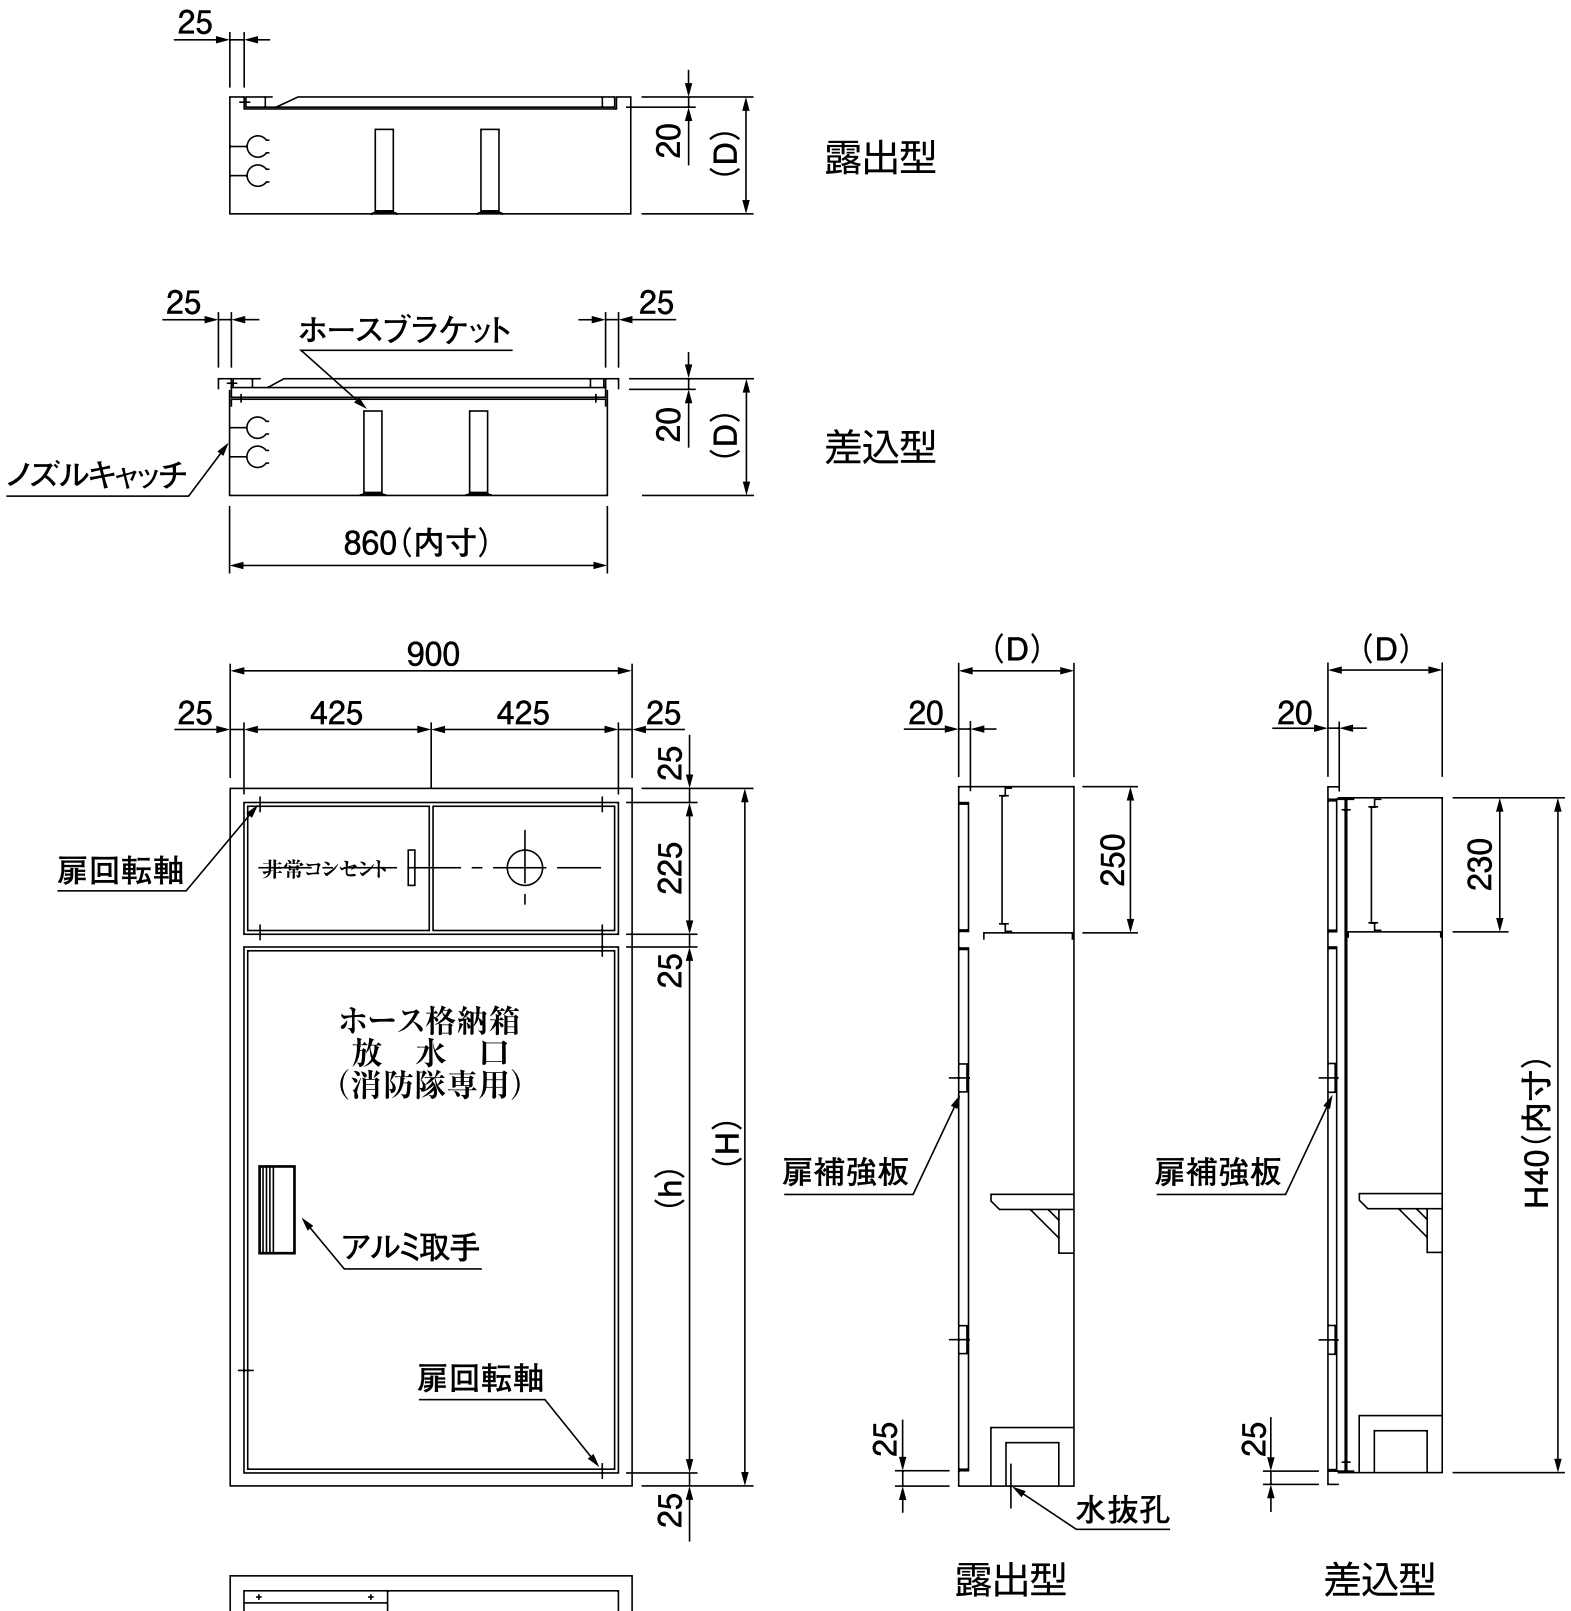

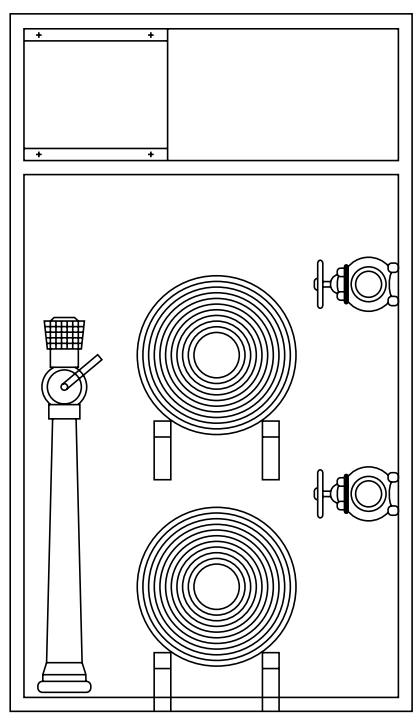

H	1200	1400	1500
h	900	1100	1200
W	900	900	900
D	230〜300		

非常コンセント

非常コンセント 単相100V　YM-001

Single-Phase 100V Outlet for Emergencies

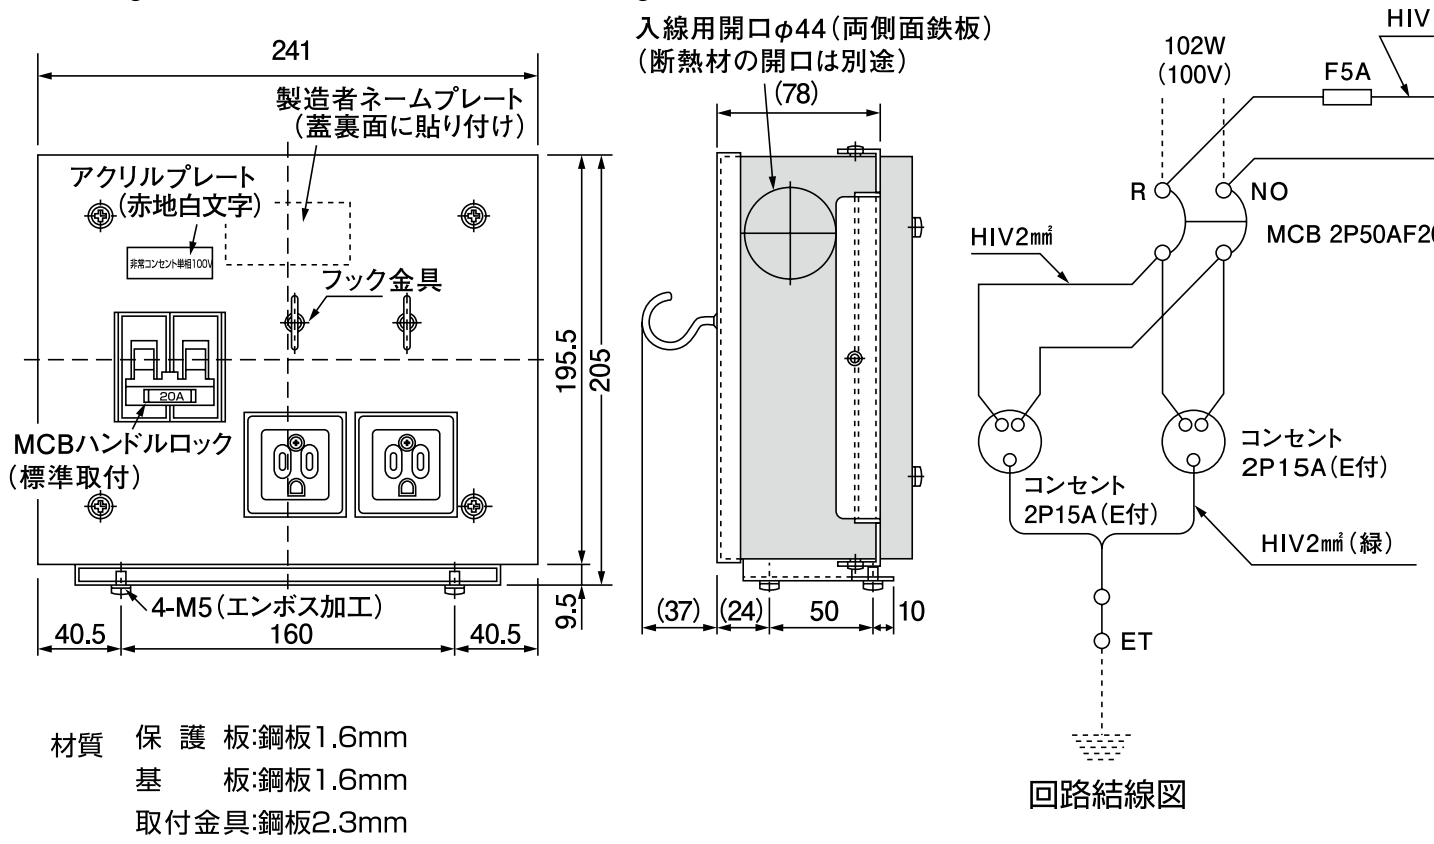

材質　保　護　板:鋼板1.6mm
　　　基　　　板:鋼板1.6mm
　　　取付金具:鋼板2.3mm
　　　断　熱　材:パーライト板16mm(5面貼付)

塗装　マンセル2.5Y9/1:5分ツヤ

寸法・仕様等は、予告なく変更する場合があります。

埋込型双口送水口

SS103

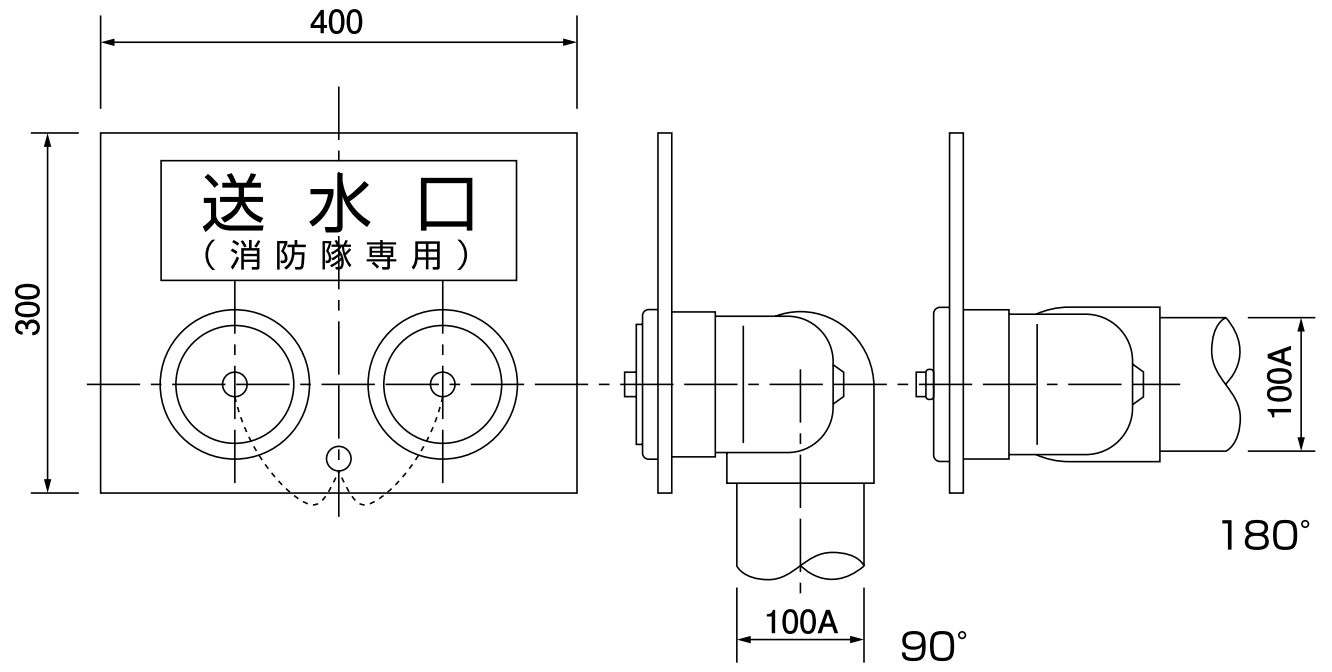

スタンド型双口送水口・単口送水口

S201
SIZE:100A×65A×65A

差込式送水口(露出Y型)

SS1011
SIZE:100A×65A×65A

アーケード型送水口

S1011
SIZE:75A×65A
100A×65A

認定対象外品
所轄消防署の確認が必要です

送水口用男キャップ(新型)

J914-1

送水口用男キャップ(従来型)

J914

割板

F303

サイズ
100
102
104
108
110
120

割板止めリング

F303-1

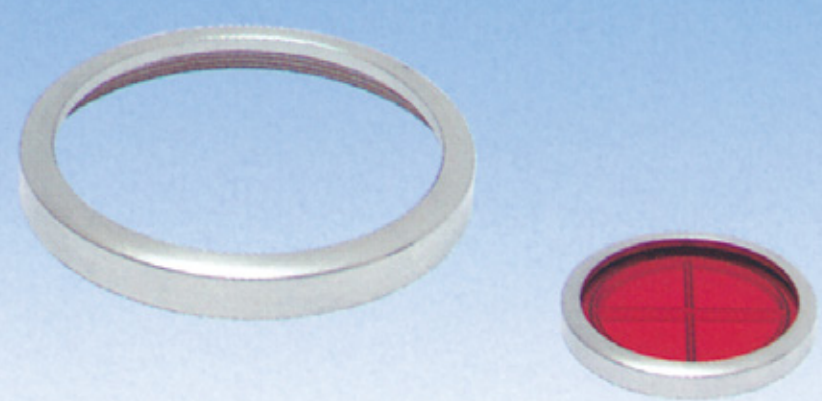

寸法・仕様等は、予告なく変更する場合があります。

埋込型単口採水口

S301
SIZE:100A×75A

埋込型双口採水口

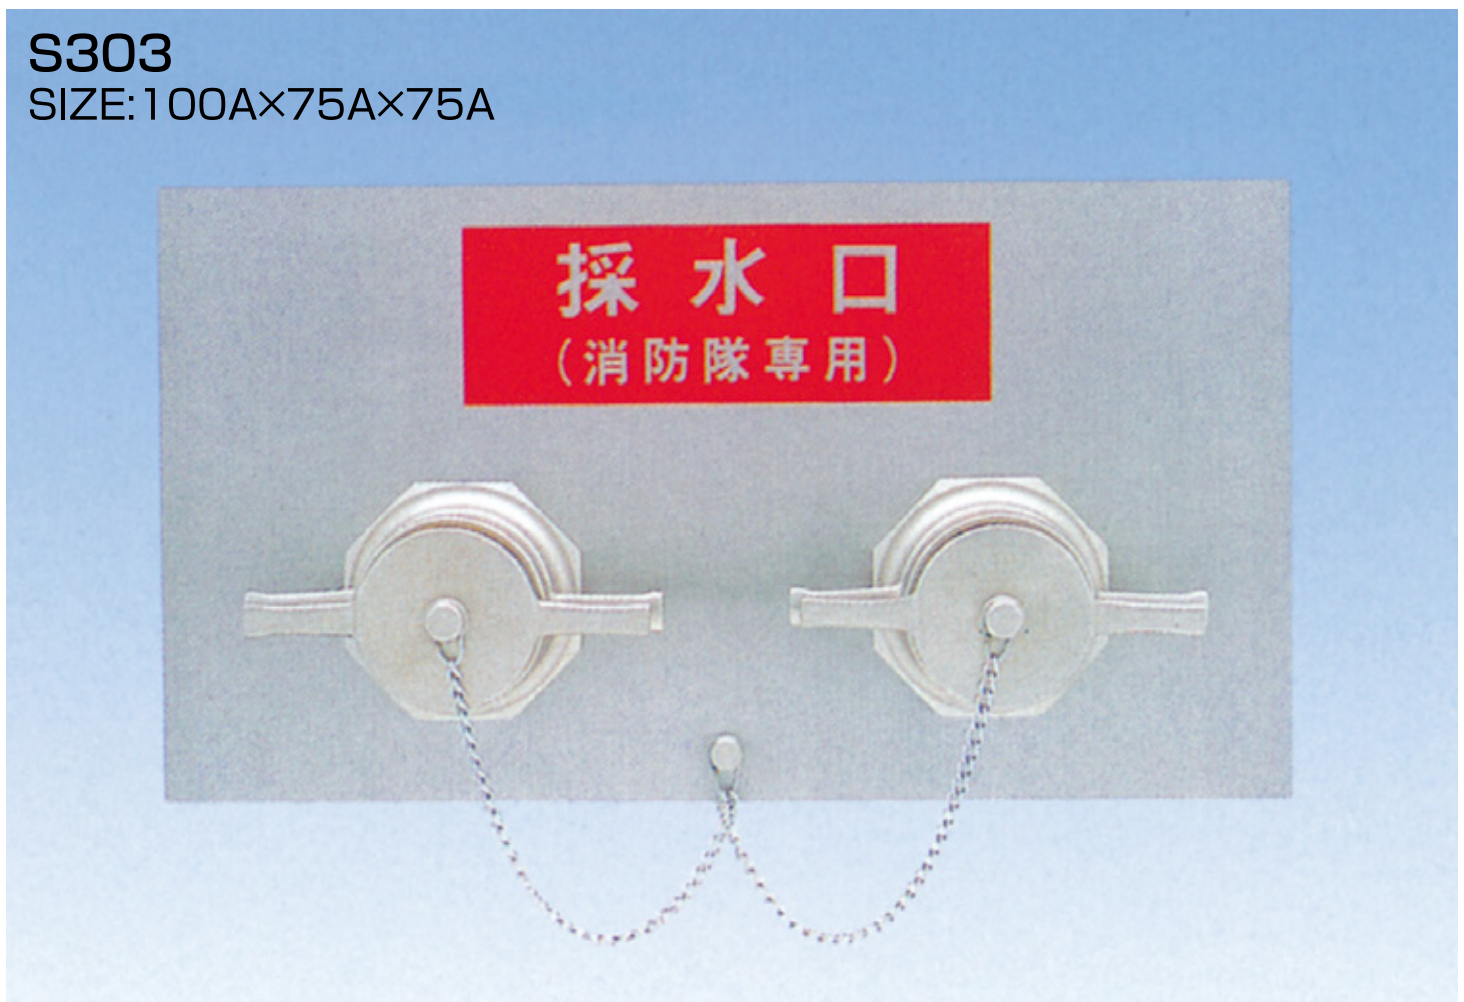

S303
SIZE:100A×75A×75A

埋込型単口採水口（バルブ付）

S302-1
SIZE:100A×75A

スタンド型単口・双口採水口（バルブ付）

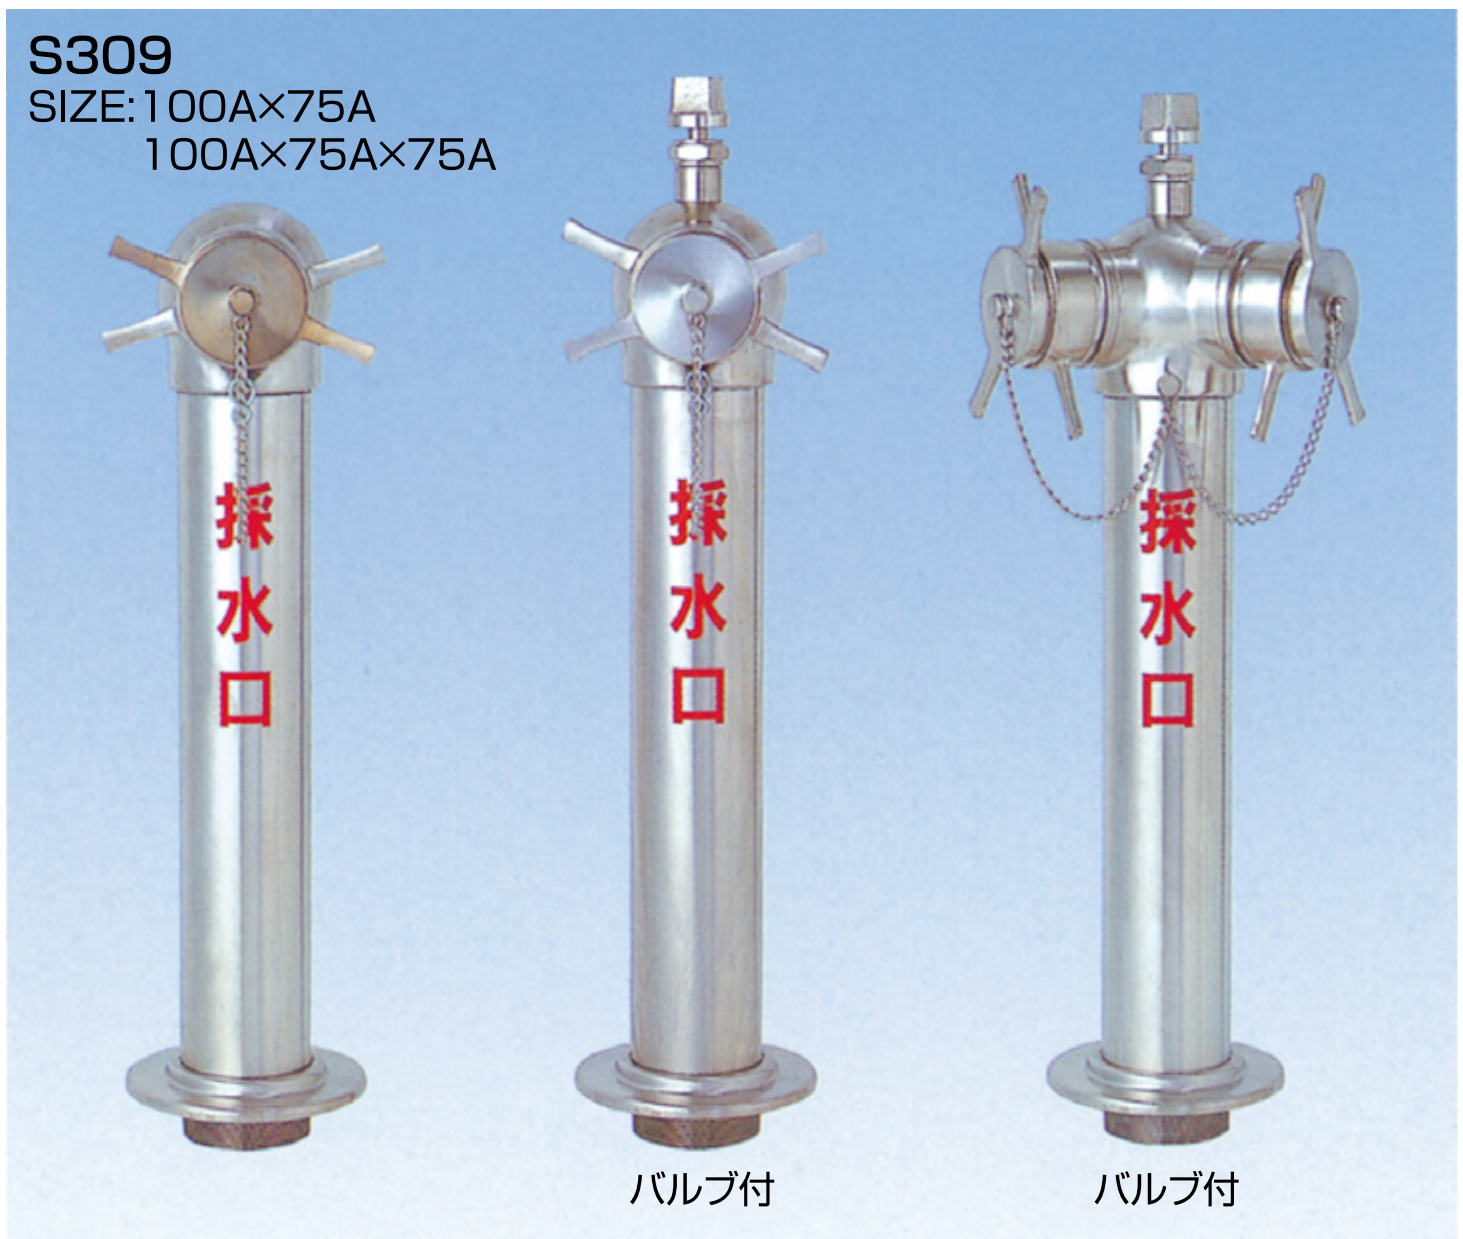

S309
SIZE:100A×75A
100A×75A×75A

送水口種別表示

■種別表示の略記号表

表示	（消防隊専用）	（連結送水管専用） 送水圧力　MPa～　MPa
	（連結送水管）	（連結送水管専用） 最高送水圧力　MPa
	（連結送水管専用）	スプリンクラー専用 送水圧力　MPa～　MPa
	（消防隊専用） 送水圧力　MPa～　MPa	スプリンクラー専用 最高送水圧力　MPa
	（連結送水管） 送水圧力　MPa～　MPa	泡消水設備専用 送水圧力　MPa～　MPa

※スタンド型の場合は縦型となります。
※文字は所轄消防でご確認してください。

●標準は赤色ですが指定色でも製作致します。

屋内一段式消火栓格納箱　FB-21

※図、表は一例です。

H	900		1000
W	600	700	700
D	180	180	180

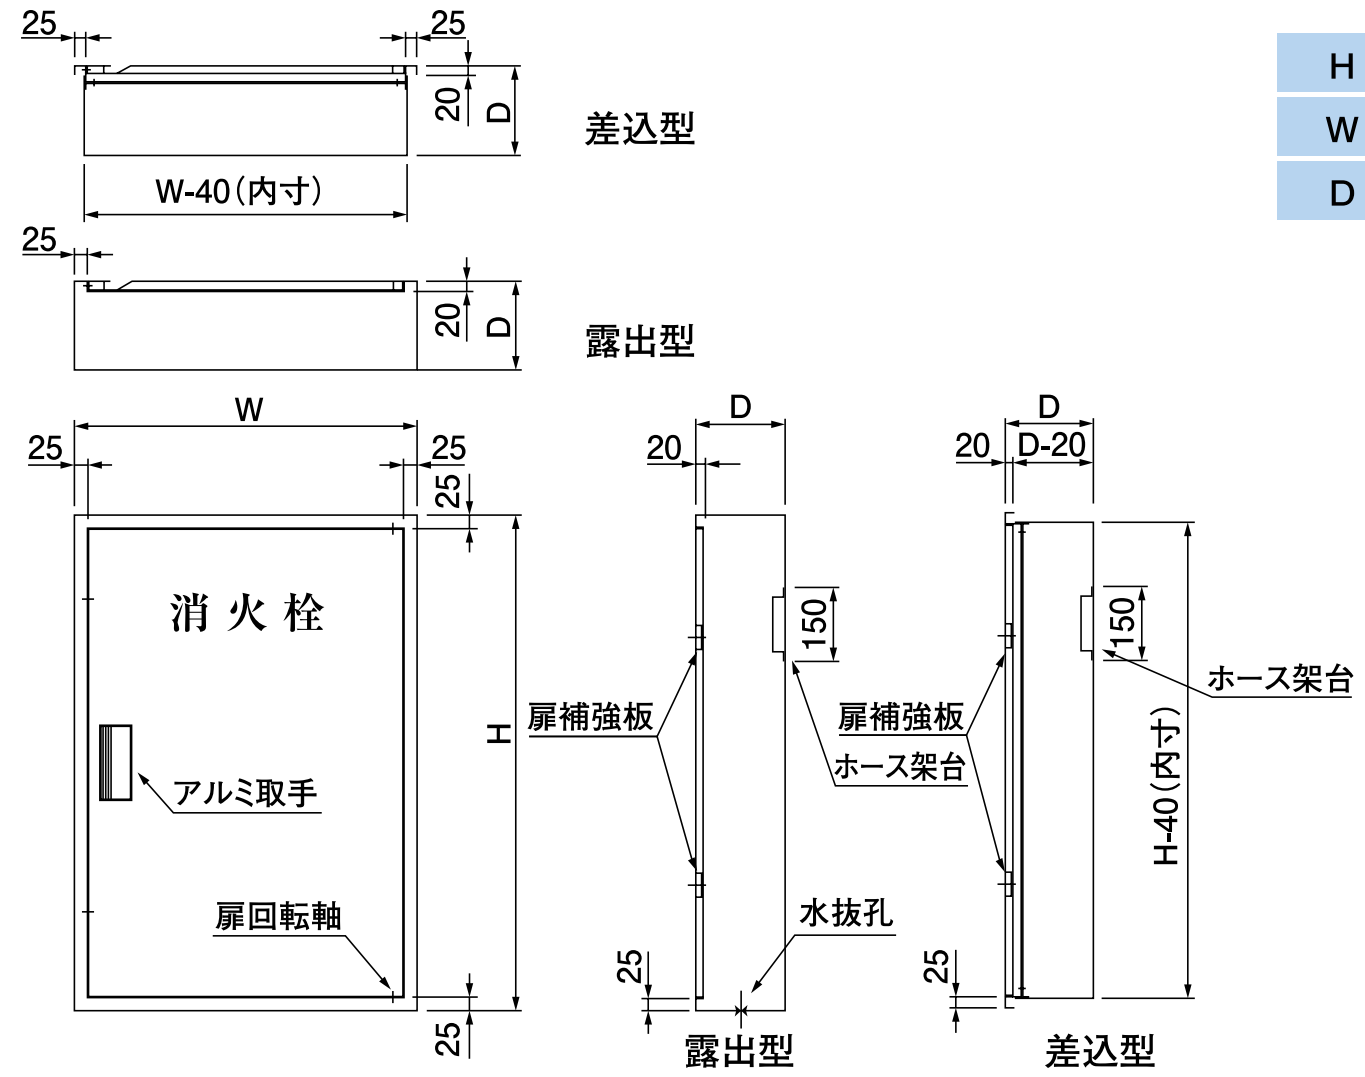



屋内二段式消火栓格納箱　FB-22

※図、表は一例です。

H	1200	1200	1200	1300	1300
W	700	750	800	700	750
h	900	900	900	1000	1000

H	1300	1350	1350	1350
W	800	700	750	800
h	1000	1050	1050	1050

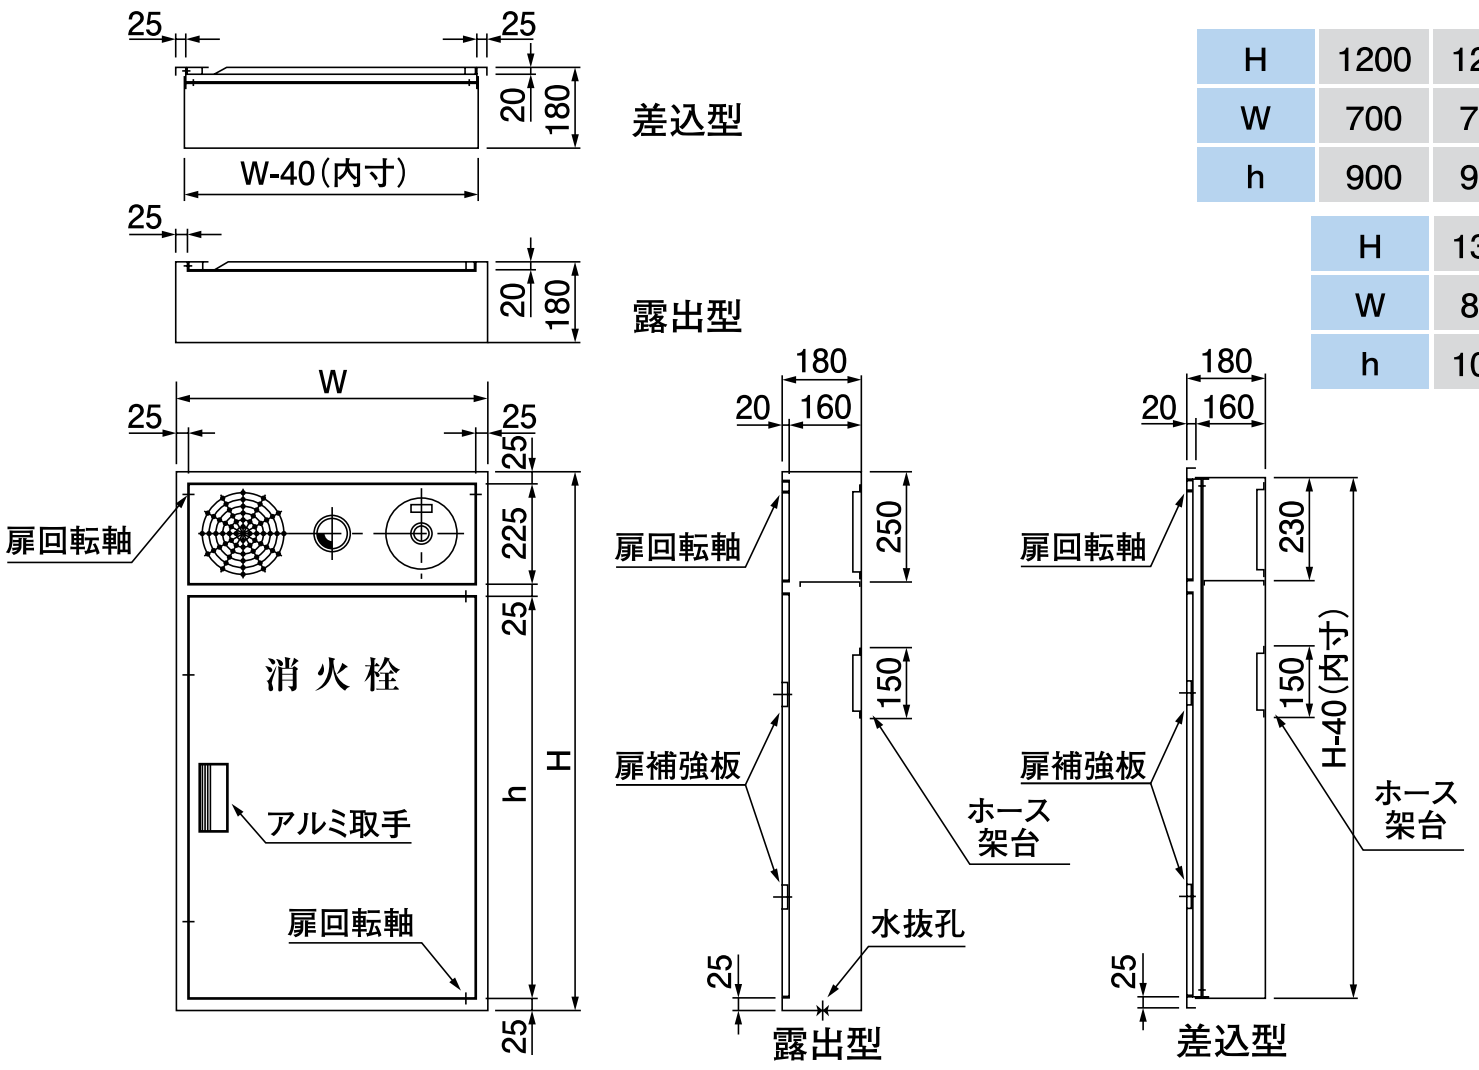



屋内二段式消火栓格納箱（併設型）　FB-24

※図、表は一例です。

H	1200	1300	1300	1350	1350	1350
W	750	750	800	750	800	850
h	900	1000	1000	1050	1050	1050

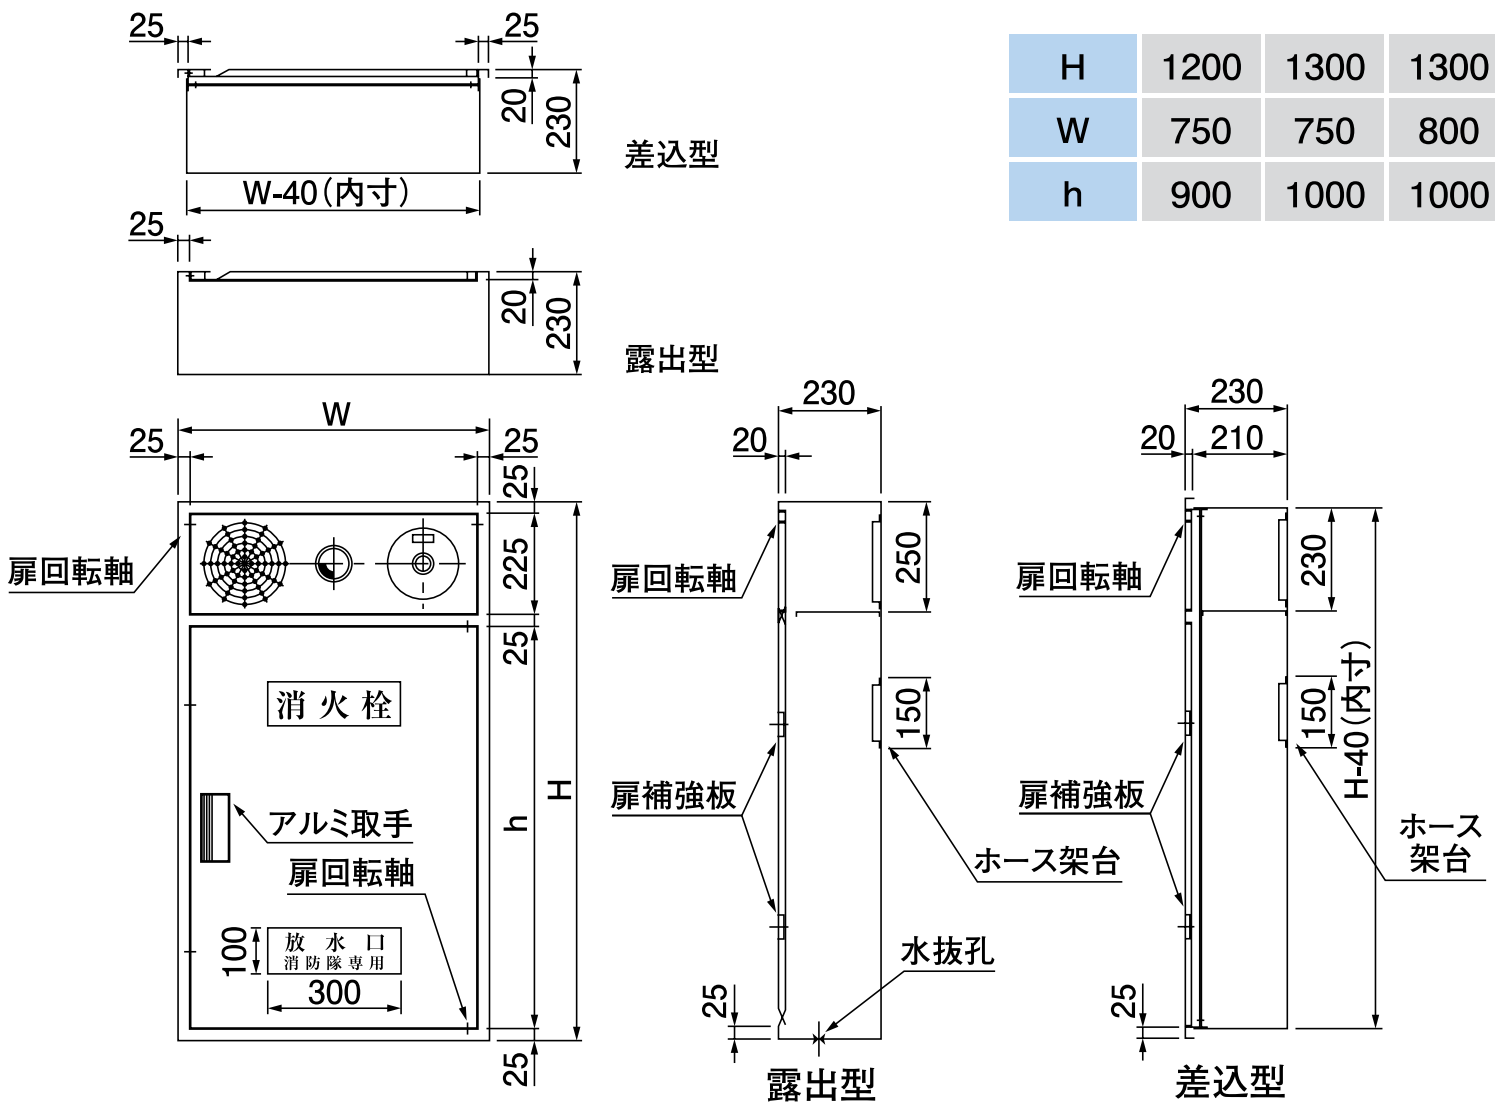



寸法・仕様等は、予告なく変更する場合があります。

減圧アダプター・ホース架

自動減圧アダプター

SIZE:40A・65A

40A



減圧性能グラフ

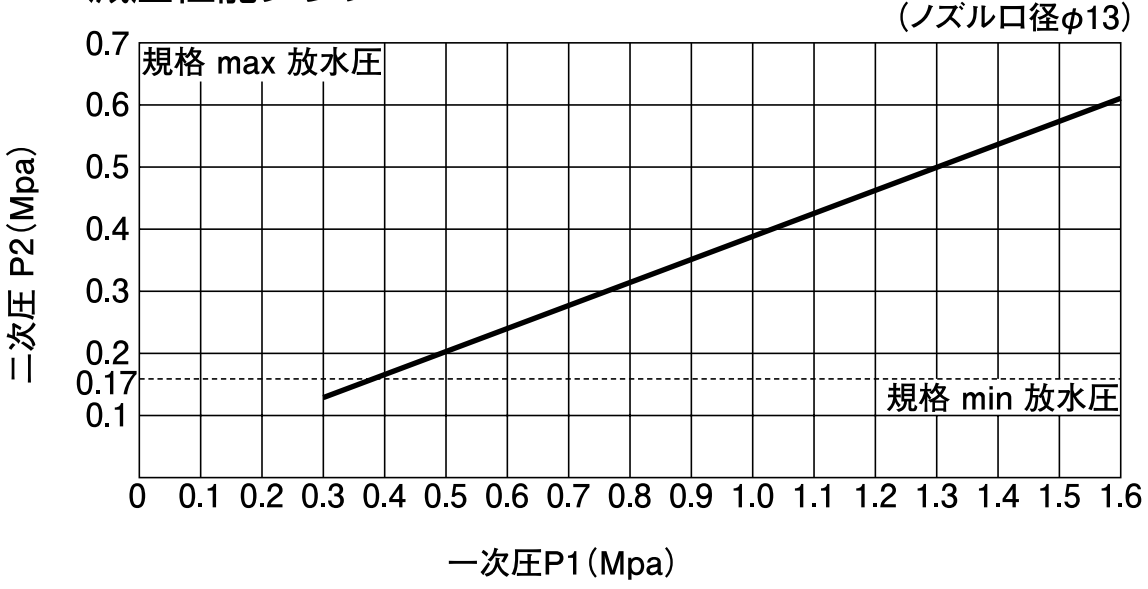

65A



減圧性能グラフ

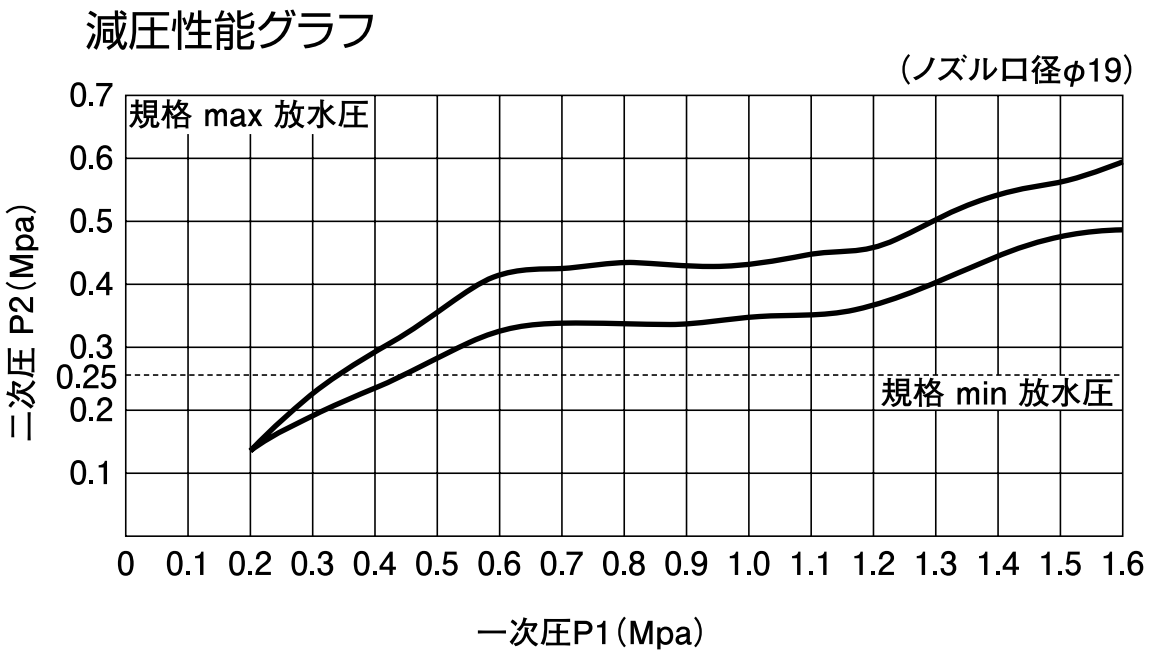

回転式ホース架（40A×23K） R-1

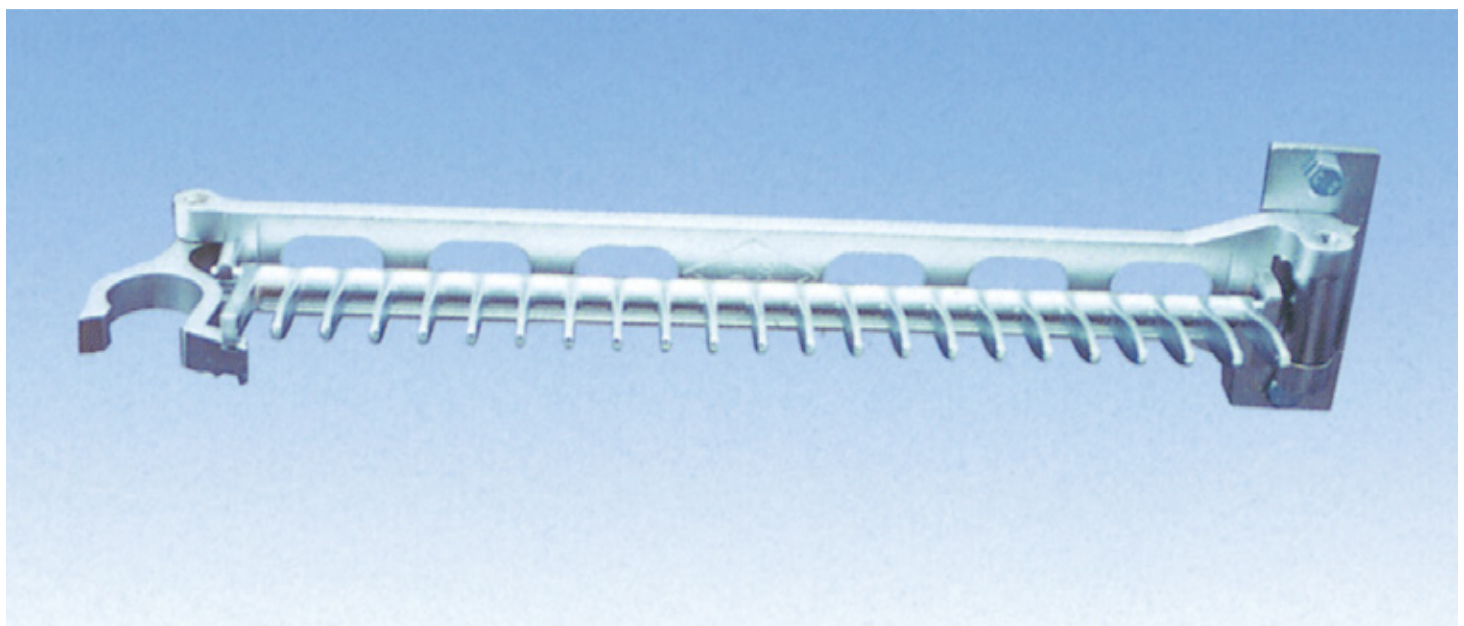

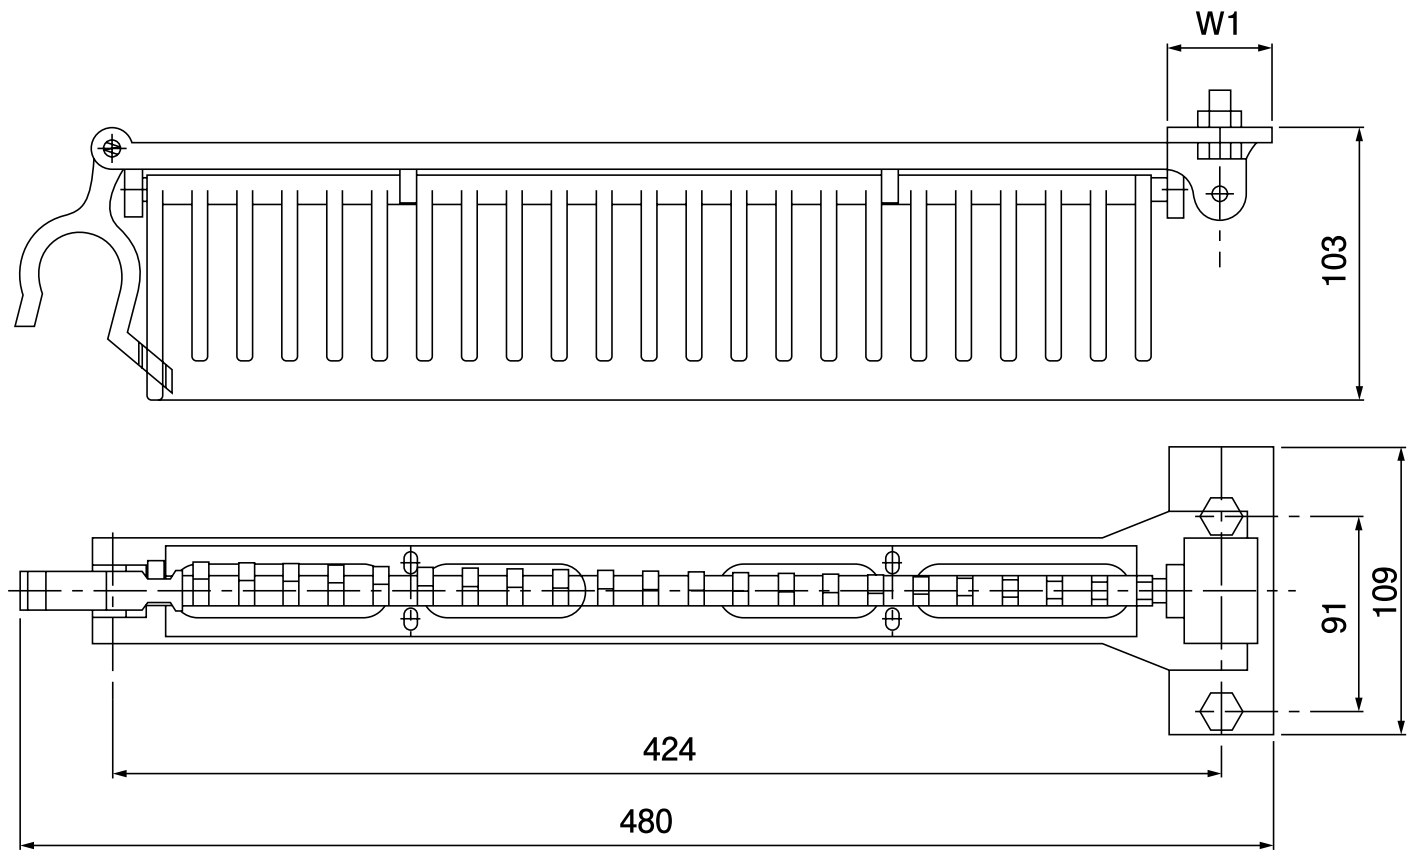

固定式ホース架 R-2

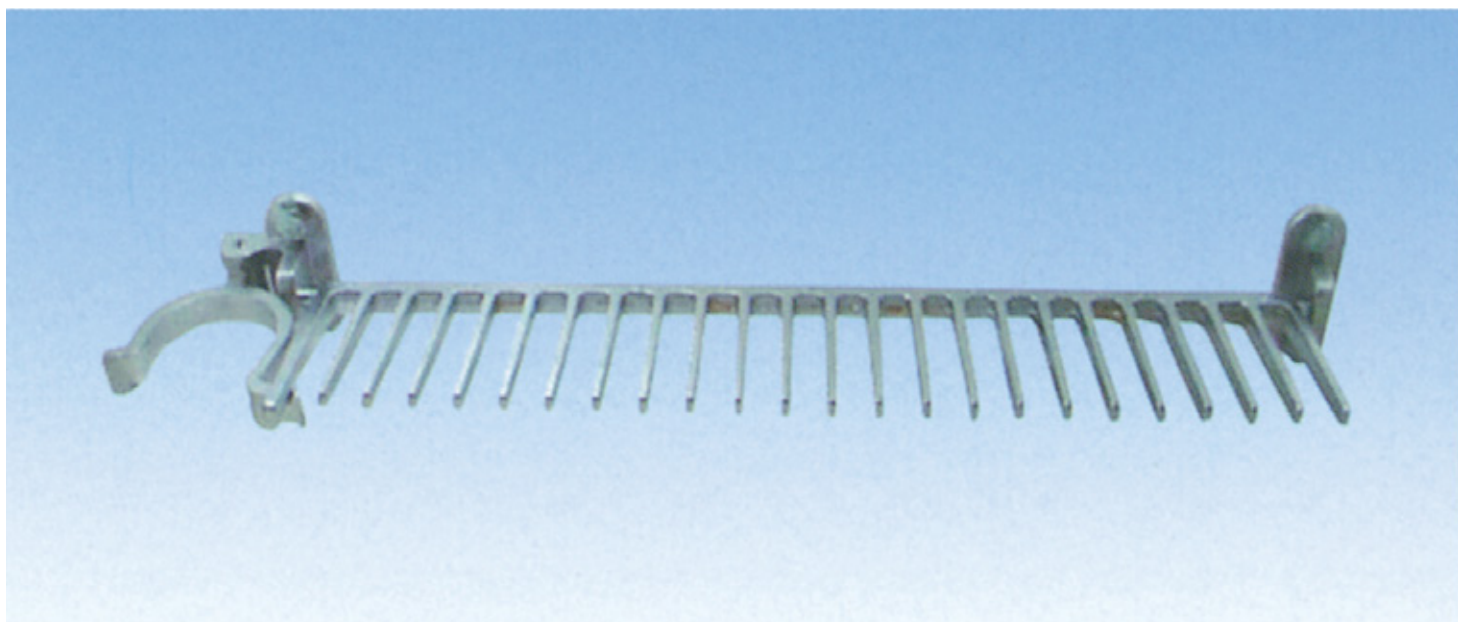

固定式ホース架寸法表（単位mm）

櫛数	径	B	H	D
23K	50A	410	480	110
	65A	410	500	110

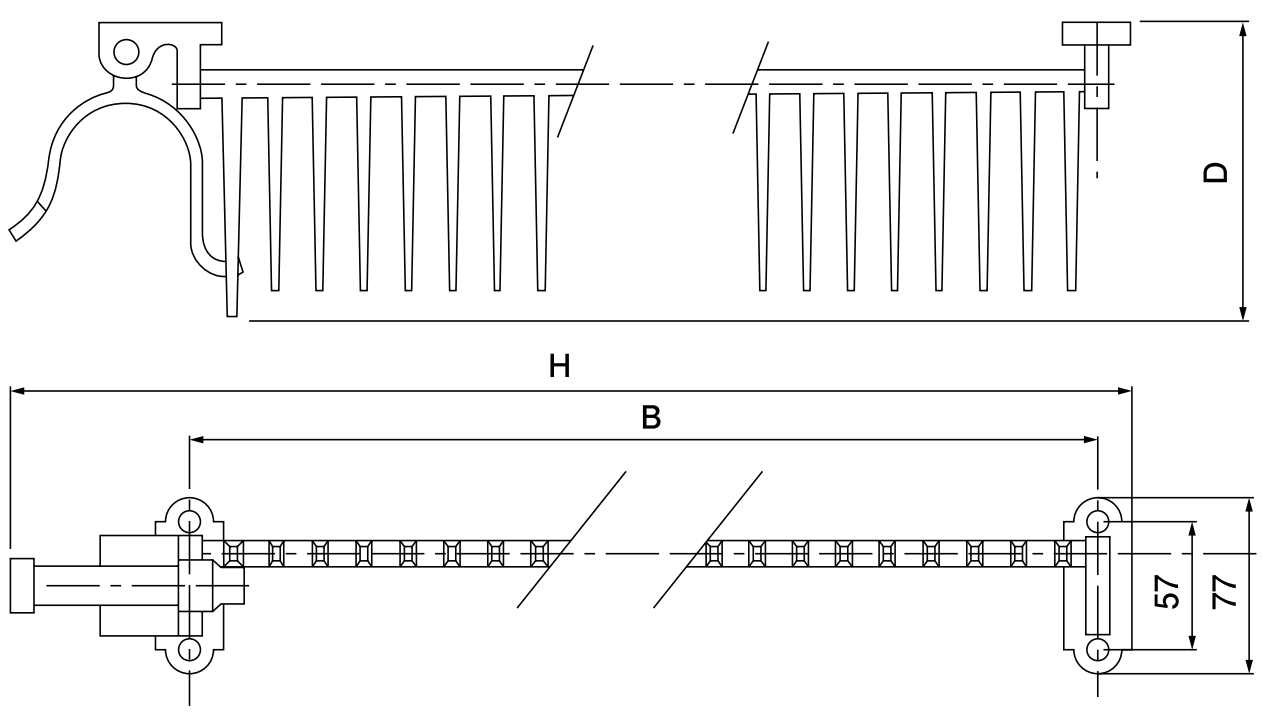

寸法・仕様等は、予告なく変更する場合があります。

易操作性１号消火栓

PR30二段単独型

（内部）

併設型の他、現場に対応し製作致します。

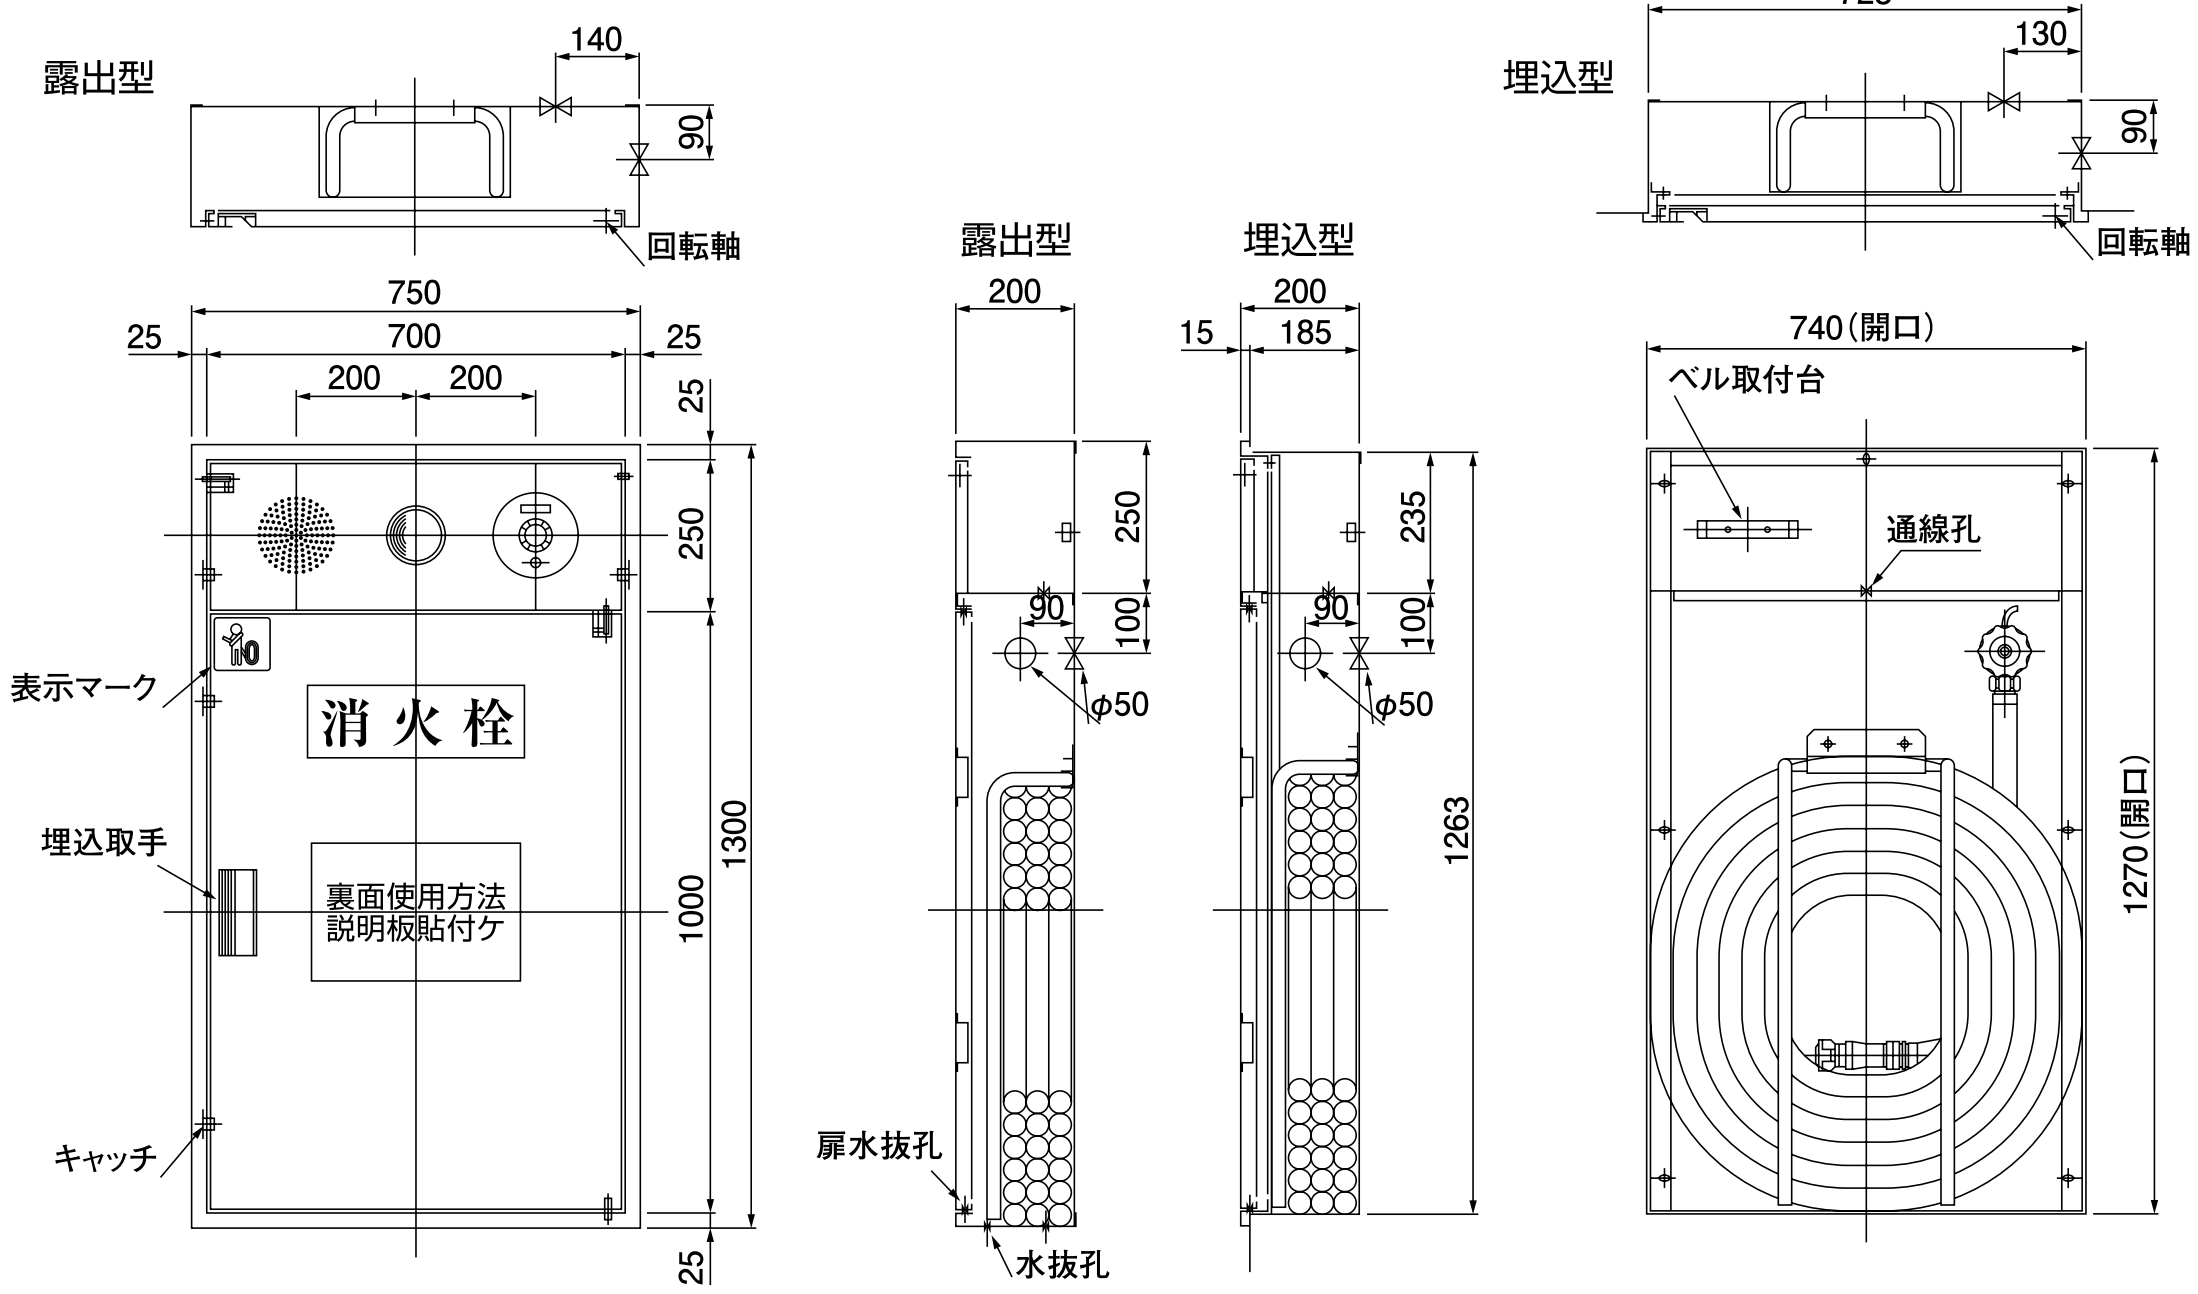

30A アングル弁（スイッチ付）

30A減圧アダプター

30A フンムノズル

寸法・仕様等は、予告なく変更する場合があります。

INDOOR HYDRANT BOX
２号消火栓・補助散水栓

●写真は補助散水栓。２号消火栓の場合文字は消火栓となります。

PR25 二段単独型（補助）

併設型の他、現場に対応し製作致します。

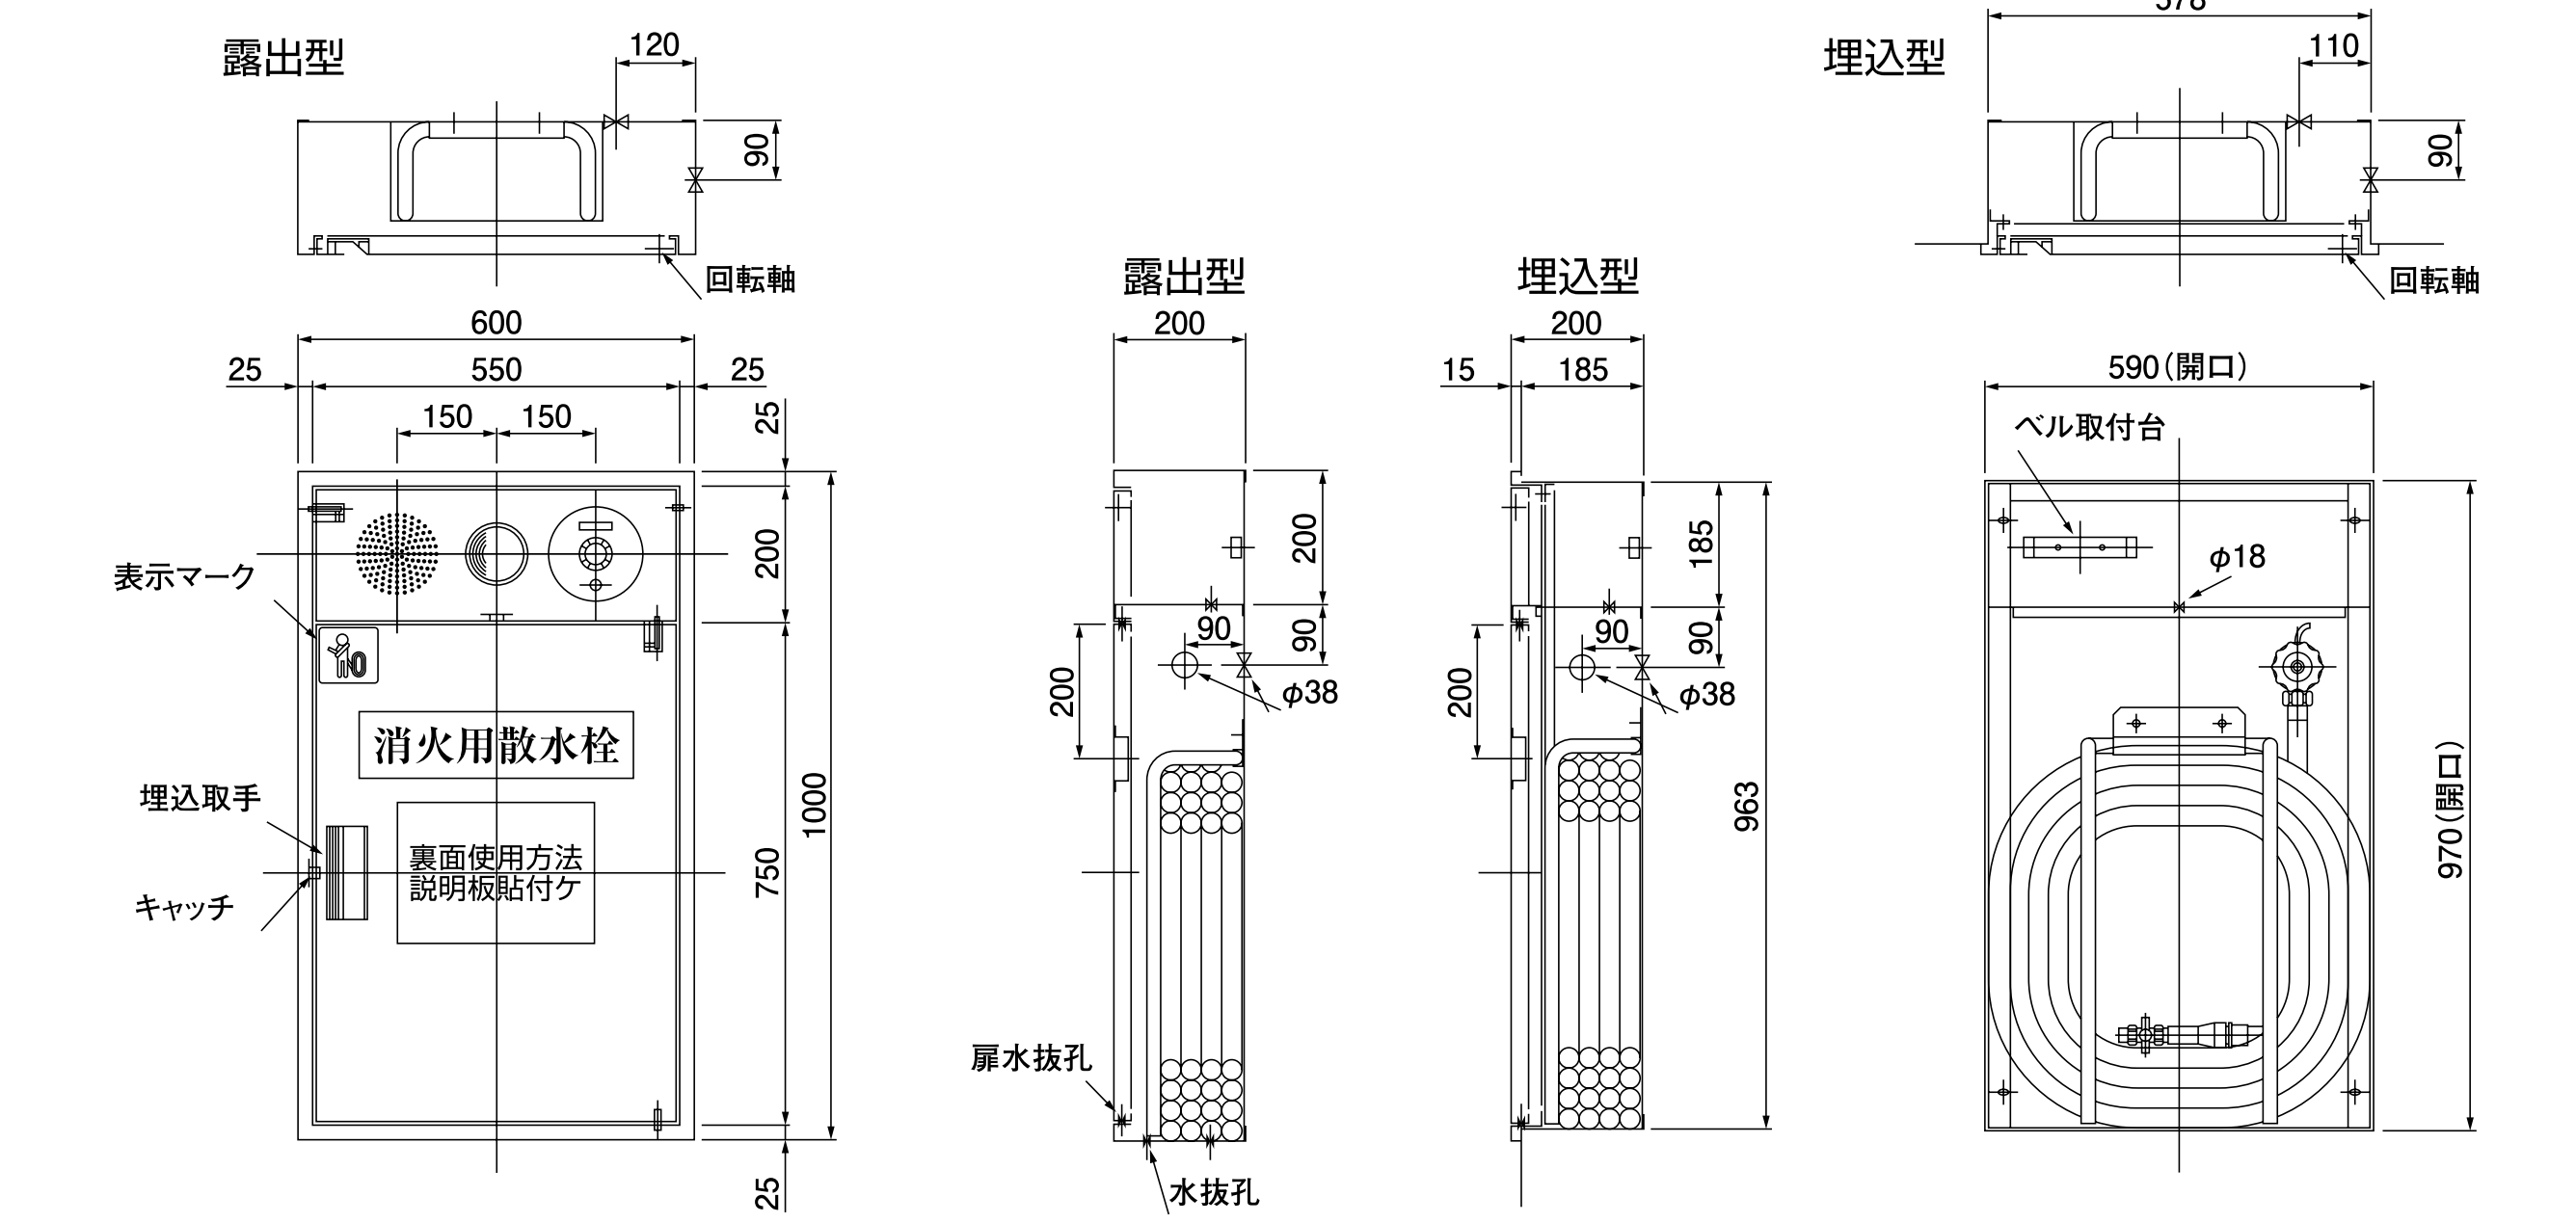

25Aアングル弁（補助散水栓用）

25Aアングル弁（2号消火栓用・スイッチ付）

25A減圧アダプター

25Aノズル

FIRE HYDRANT VALVES

認定消火栓弁

●口金（ホース差し口）がねじ式も用意しております。

認定消火栓 90°

HV-101



品番		A	B
HV-101	40A	90	148
	50A	108	177
	65A	110	178

認定消火栓 45°

HV-103



品番		A	B
HV-103	40A	90	148
	50A	110	170
	65A	120	203

認定消火栓 180°

HV-105



品番		A	B	C
HV-105	40A	90	118	159
	50A	110	135	181
	65A	110	133	202

回転式認定消火栓 90°

HV-106



品番		A	B
HV-106	40A	90	148
	50A	110	170
	65A	120	203

回転式認定消火栓 45°

HV-107



品番		A	B
HV-107	40A	90	148
	50A	110	170
	65A	125	187

減圧式認定消火栓 90°

HV-108



品番		A	B
HV-106	40A	90	148
	65A	120	203

寸法・仕様等は、予告なく変更する場合があります。

消火栓弁(散水栓)

消火栓・散水栓(みがき)90°

HV-201・202

消火栓・散水栓(クローム)90°

HV-301・302

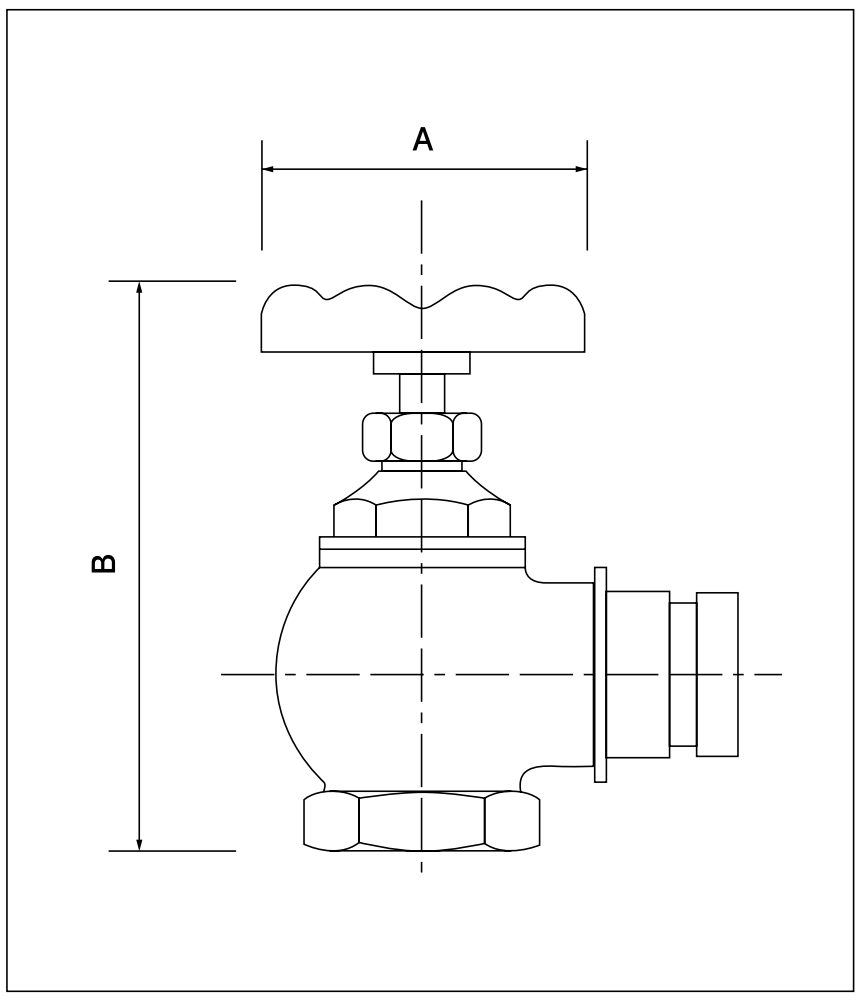

みがき/品番	クローム/品番	口　径	材　質	使用圧力	A	B
HV-201	HV-301	20×90°	CAC203	0.5MPa	60	95±3
		25×90°	CAC203	0.5MPa	60	106±3
		40×90°	CAC203	0.5MPa	90	138±3

クローム/品番	口　径	材　質	使用圧力	A	B
HV-302 (高圧用)	40×90°	CAC406	1.0MPa	90	155±3
	50×90°	CAC406	1.0MPa	90	155±3
	65×90°	CAC406	1.0MPa	120	186±3

※高圧用 40A はクロームのみの販売となります。

消火栓・散水栓(みがき)45°

HV-203・204

消火栓・散水栓(クローム)45°

HV-303・304

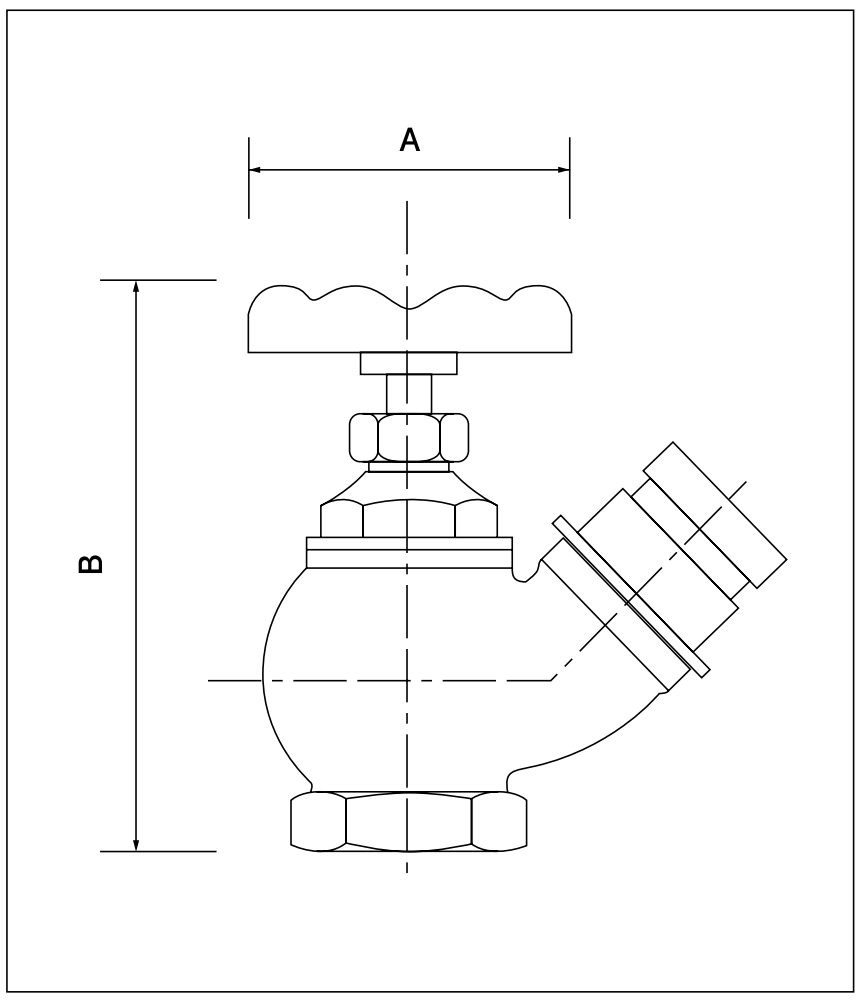

みがき/品番	クローム/品番	口　径	材　質	使用圧力	A	B
HV-203	HV-303	20×45°	CAC203	0.5MPa	60	95±3
		25×45°	CAC203	0.5MPa	60	106±3
		40×45°	CAC203	0.5MPa	90	138±3

クローム/品番	口　径	材　質	使用圧力	A	B
HV-304 (高圧用)	40×45°	CAC203	1.0MPa	90	138±3
	50×45°	CAC406	1.0MPa	90	155±3
	65×45°	CAC406	1.0MPa	120	200±3

※高圧用 40A はクロームのみの販売となります。

消火栓弁(散水栓)・ターニングバルブ

消火栓・散水栓(クローム)180°

HV-305



品　番	口　径	使用圧力	A	B	C
HV-305	40×180°	1.0MPa	90.0	148±5	155.5±5
	50×180°	1.0MPa	90.0	150±5	163±5
	65×180°	2.0MPa	110.0	133±5	202±5

※65のみ認定バルブになります　　※CAC406製

回転式消火栓 40・50・65A×90°

HV-306



品番		A	B
HV-306	40	90	155±5
	50	90	180±5
	65	120	215±5

回転式消火栓 40・50・65A×45°

HV-307



品番		A	B
HV-307	40	90	155±5
	65	120	215±5

ターニングバルブ 25・40・50・65A×90°

HV-311



品番		A	B
HV-311	25	46	100±5
	40	90	137±5
	50	110	170±5
	65	120	212±5

ターニングバルブ 25・40・50・65A×45°

HV-313



品番		A	B
HV-313	25	46	100±5
	40	90	137±5
	50	110	170±5
	65	120	212±5

寸法・仕様等は、予告なく変更する場合があります。

消火栓弁 フランジ型

町野式フランジ型消火栓 40・50・65A×90°

キャップ付

町野式フランジ型消火栓 65A×180°



	A	B
40	90	157±5
50	90	167±5
65	117.5	207±5

HV401 40×90°×5K



HV402 50×90°×5K



HV403 65×90°×5K



HV404 40×90°×10K



HV405 50×90°×10K



HV406 65×90°×10K





中島式フランジ型消火栓 40・50・65A×90°



	A	B
40	90	157±5
50	90	167±5
65	117.5	207±5

中島式フランジ型消火栓 40・50・65A×90° キャップ付



	A	B
40	90	157±5
50	90	167±5
65	117.5	207±5

中島式フランジ型消火栓 65A×180° キャップ付



捻子式フランジ型消火栓 40・50・65A×90°



	A	B
40	90	157±5
50	90	167±5
65	117.5	207±5

消防用ホース（検定品）

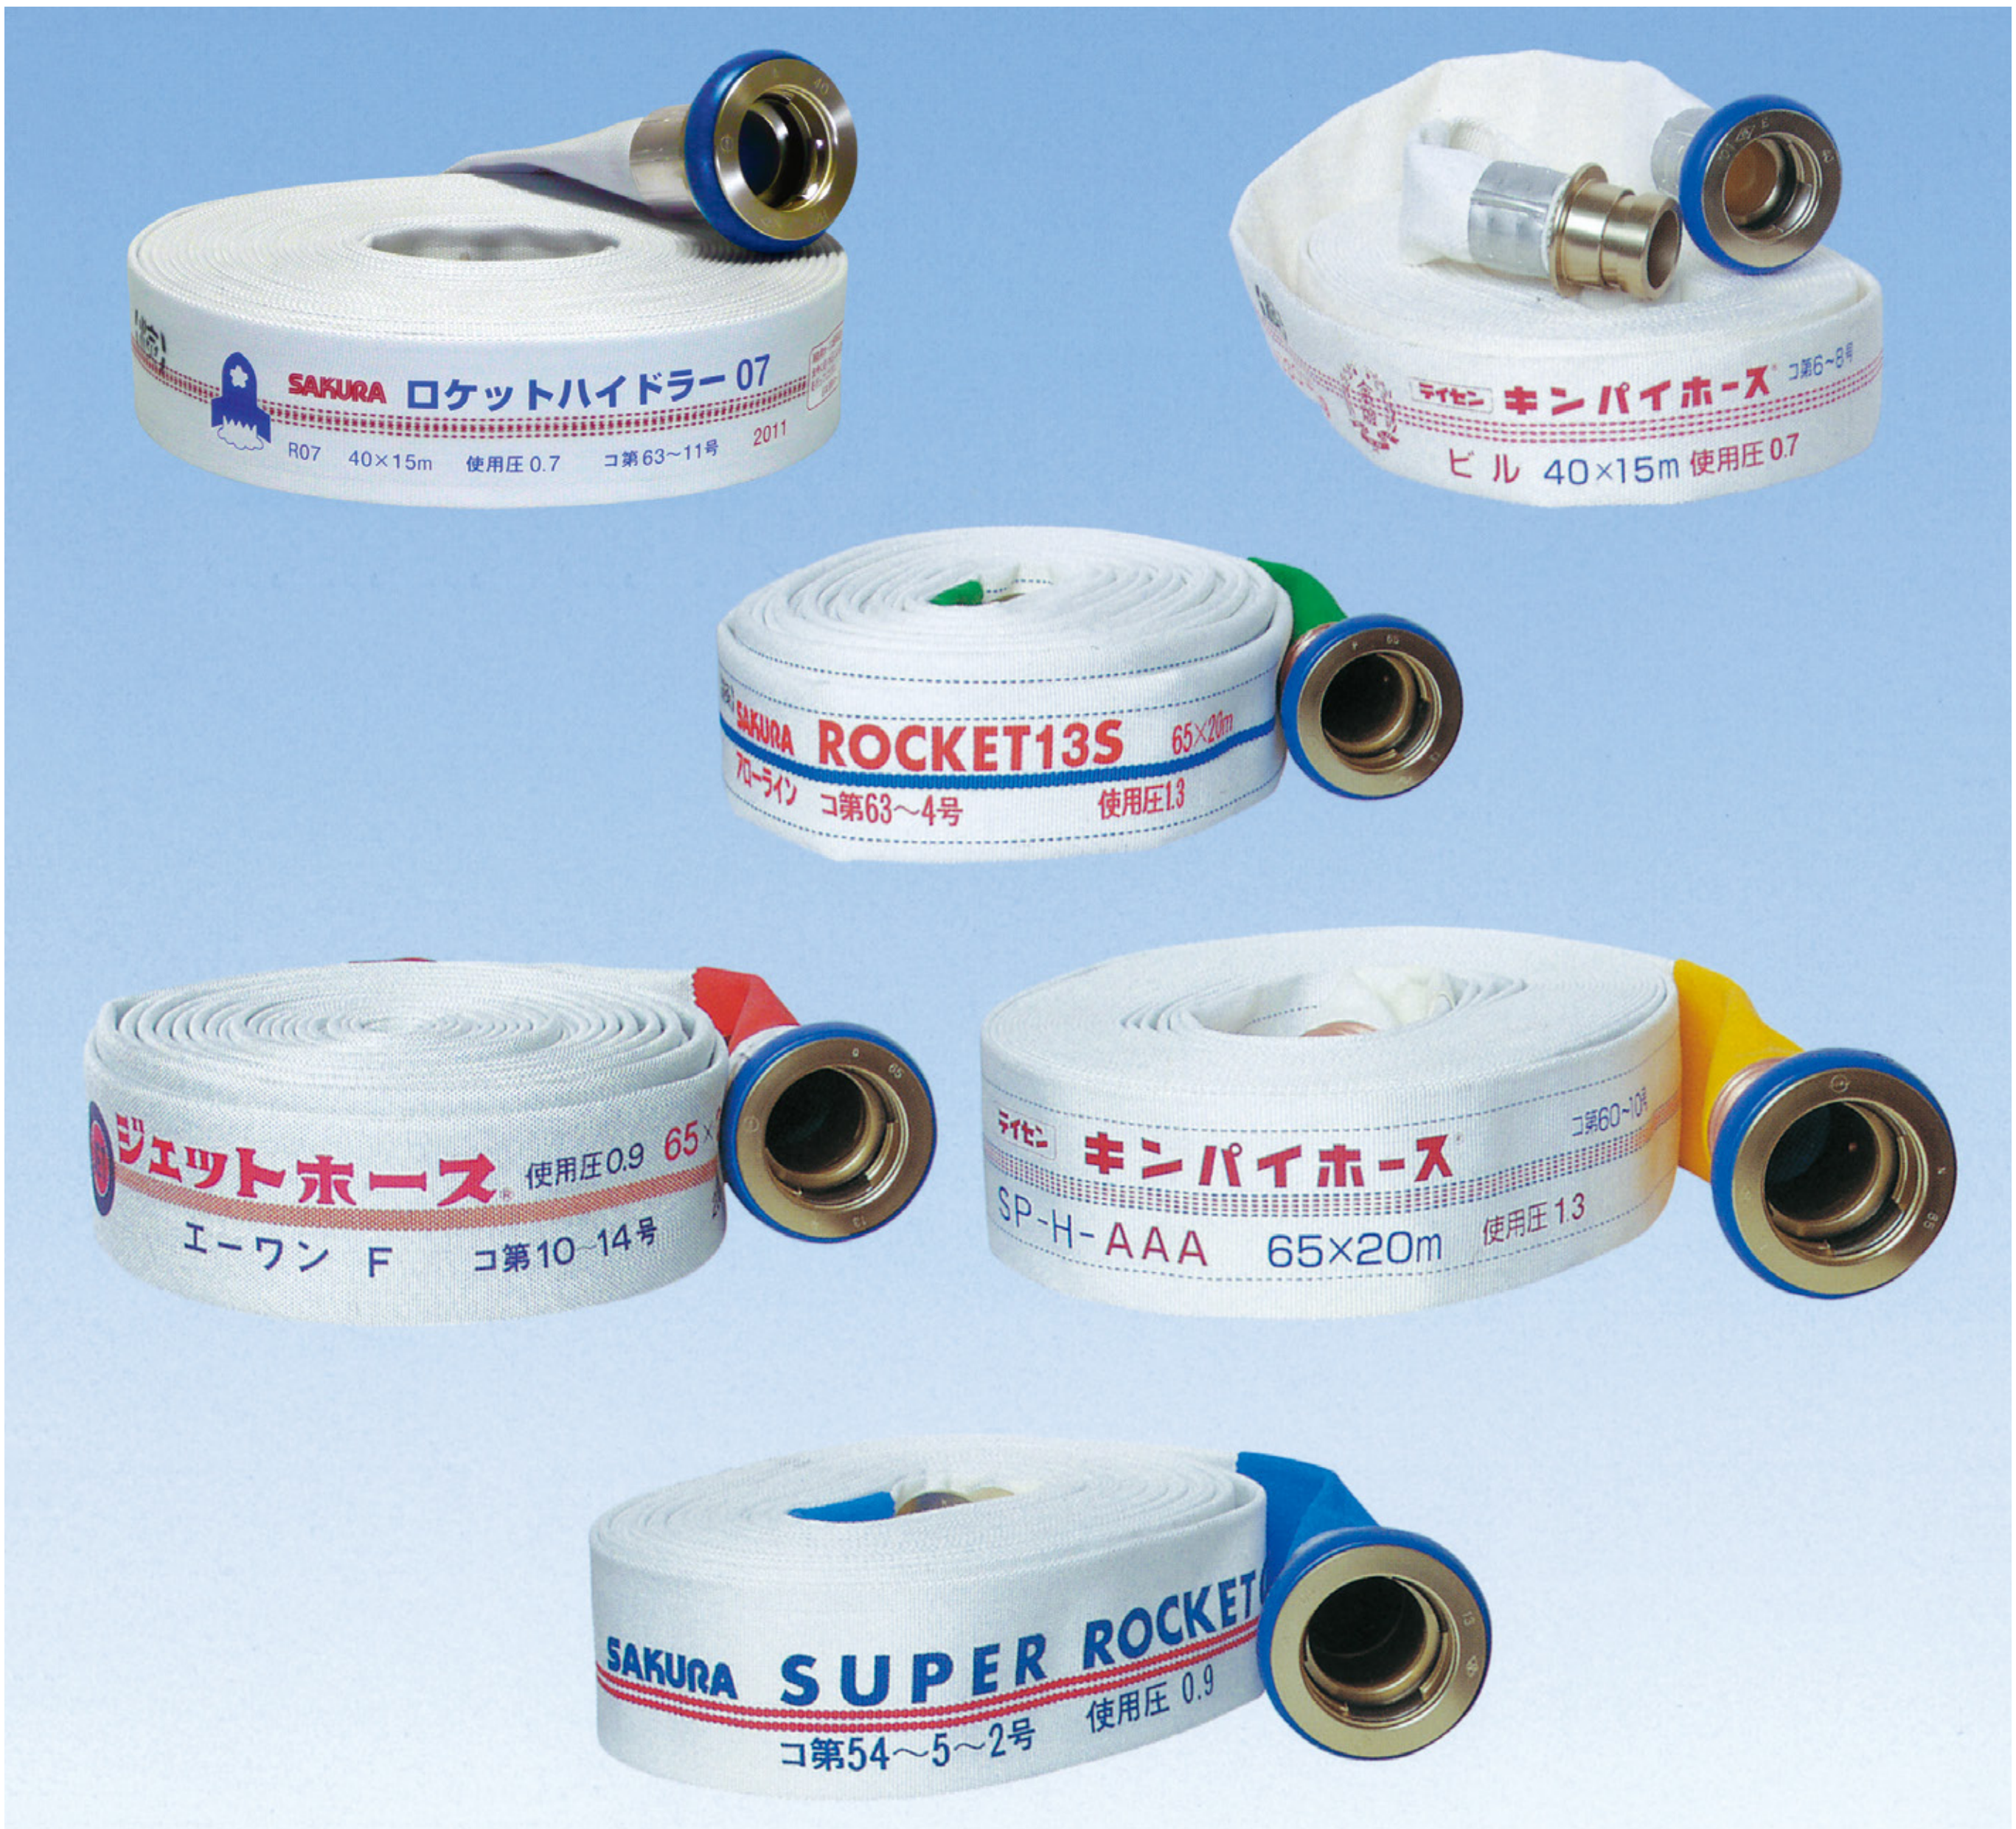

■ホース品種一覧表

材質：ポリエステルジャケット（テトロンジャケット）内面ゴム又は樹脂引です。但しラインホースを除く

使用圧力（MPa）	メーカ商標	40	50	65	75
屋内消火栓用0.7	JET	ビルS	—	—	—
	ROCKET	ロケット07	—	—	—
	キンパイ	SPビル			
屋外消火栓用0.9	JET	—	エーワン	エーワンF	
	ROCKET	—	ロケット09	ロケット09	
	キンパイ	—	SPH.TOP	SPH.TOP	
中圧用1.3	JET	スタータフ	スタータフ ダイヤタフ	スタータフ ダイヤタフ	
	ROCKET	ロケット13	ロケット13	ロケット13	—
	キンパイ	AA AAA	AA AAA	AA AAA	エレクティAA
高圧用1.6	JET	エース ゴールドライン	エースタフ ゴールドライン	エースタフ ゴールドライン	
	ROCKET	ロケット16	ロケット16	ロケット16	ロケット16
	キンパイ	A	A	A	エレクティA

寸法・仕様等は、予告なく変更する場合があります。

ウイングホース（未検品）

ゴールドウイングホース 1.3MPa（軽量）

- 産業散水用
- ゴルフ場散水用
- 仮設消火栓用
- 臨時給水栓用

■ホース標準ラインナップ

品　番	口　径	10m	15m	20m	30m
HS101	25	○	○	○	○
HS102	40	○	○	○	○
HS103	50	○	○	○	○
HS104	65	○	○	○	○
HS105	75	○	○	○	○

※カタログ記載以外でもカット販売いたします。

ウイングホースは、長時間の巻置状態で内張材の“ ひび・われめ ”が発生しない様、特殊製法で製造しております。
ホースには写真の町野式の他、中島式、消防ねじ、ステンレス金具等、ご指定の金具でご用意させて頂きます。

スーパーウイングホース C.S ライン

- ゴールドウイングホースより更にハードな場面でのご使用に最適です。
- 土木灌漑用に最適です。

■ホース標準ラインナップ

品　番	口　径	20m
HS453	40	○
HS454	50	○
HS455	65	○

ホース修理キット

自転車のパンク修理の要領で穴をふさぎます。
布は 1m×45cm　ボンドは 180mg

ホースバンテージ

マジックテープ式ですので簡単に穴をふさぐ事が出来るピンポイント用。

カップリング・差込式(町野式)接手・媒介接手

AB-001 町野カップリング

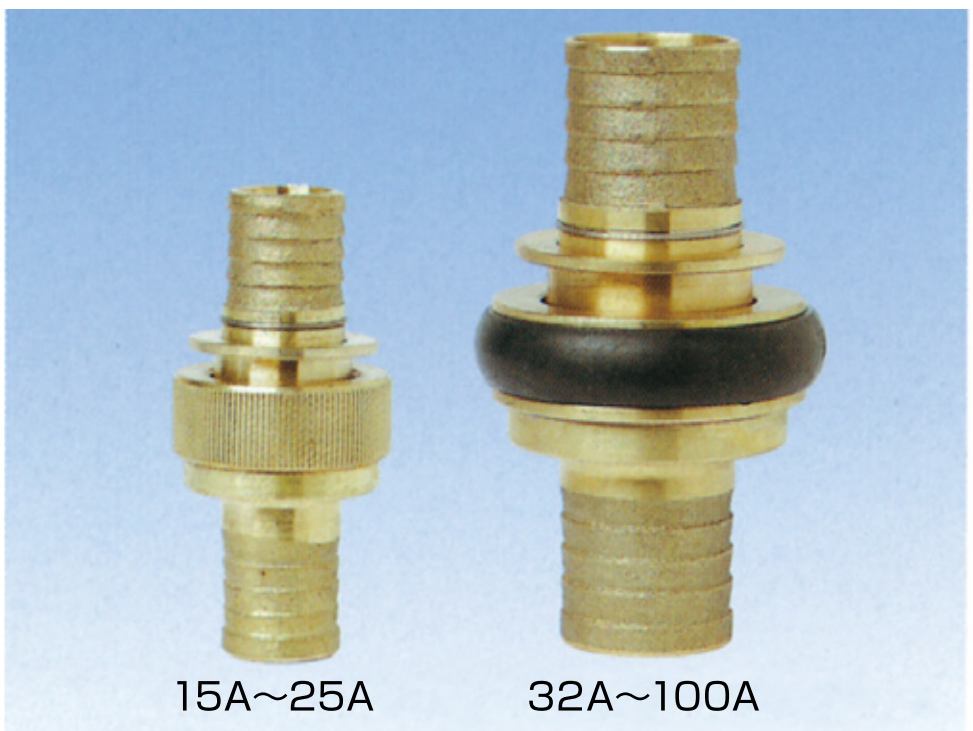

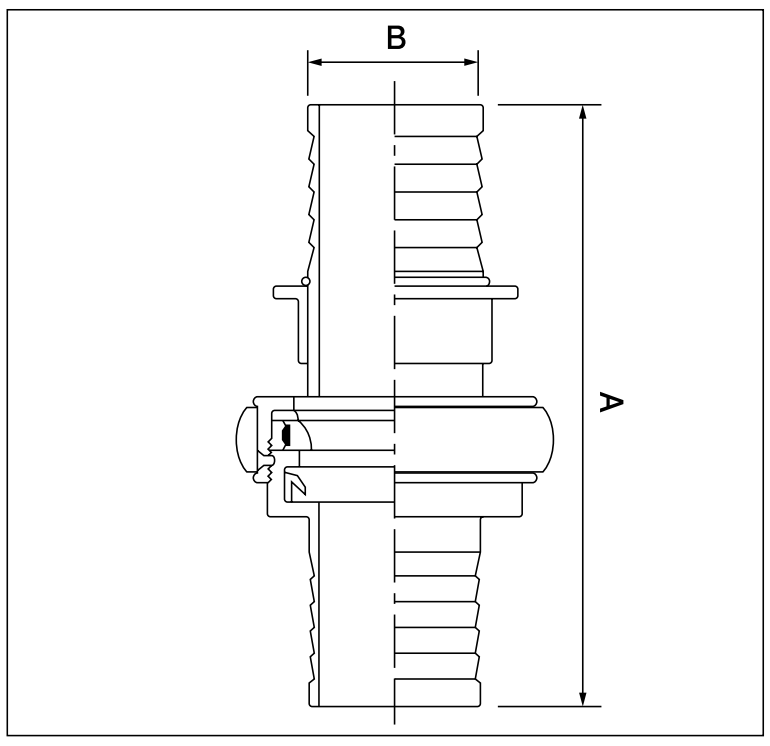

口 径	材 質	A	B
15	CAC 203	88.4	15.8
20	CAC 203	90.8	19
25	CAC 203	101	26
32	CAC 203	115	31.5
40	CAC 203	124	38
50	CAC 203	161	51
65	CAC 203	190	63.5
75	CAC 203	210	76
100	CAC 406	252	90

※40～65はAC製(未検・検定)もあります。

A-101 町野女

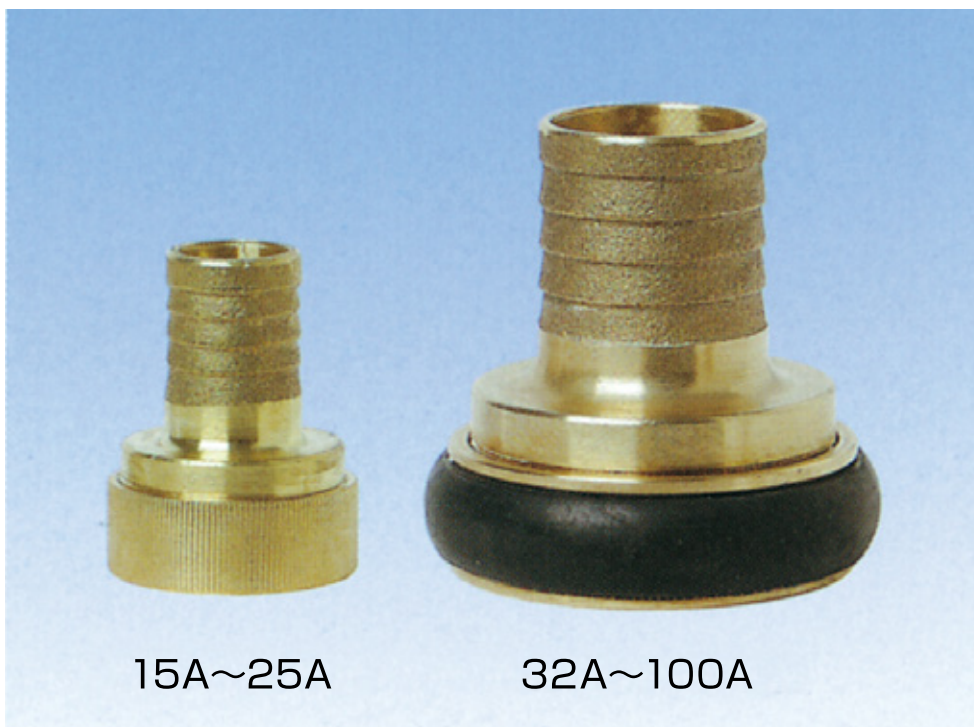

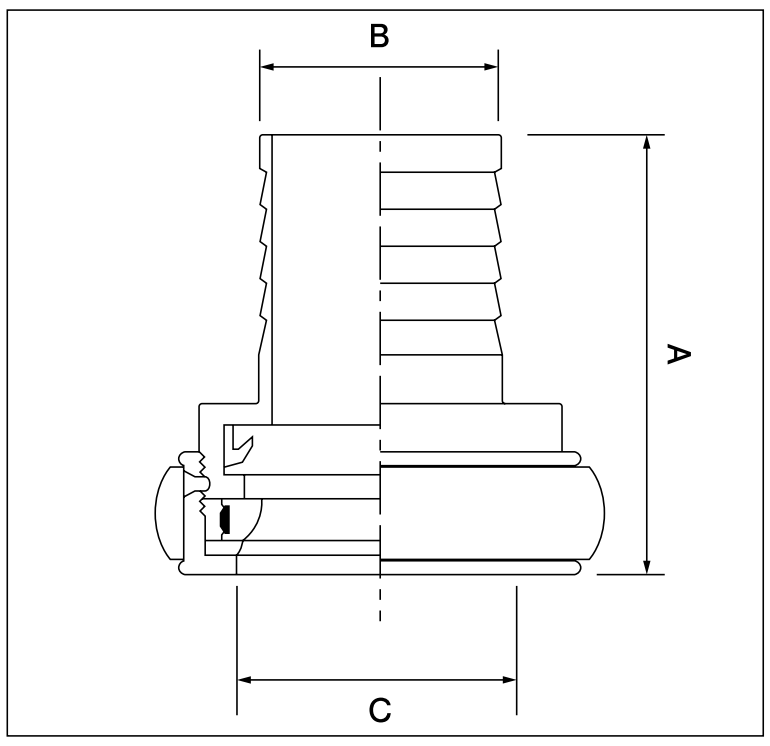

口 径	材 質	A	B	C
15	CAC 203	53	15.8	23
20	CAC 203	52	19	23
25	CAC 203	59	26	29
32	CAC 203	62	31.5	38
40	CAC 203	72	38	44
50	CAC 203	90	51	56
65	CAC 203	110	63.5	69
75	CAC 203	123	76	85
100	CAC 406	139	90	111

B-102 町野男

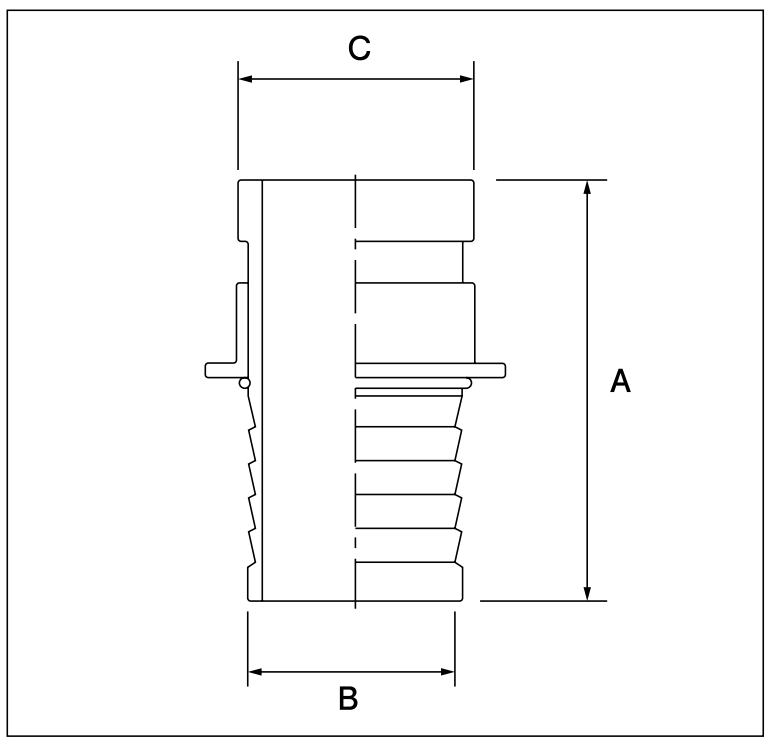

口 径	材 質	A	B	C
15	CAC 203	55.2	15.8	21.8
20	CAC 203	57	19	21.8
25	CAC 203	60	26	28.6
32	CAC 203	72	31.5	35
40	CAC 203	81	38	43.6
50	CAC 203	100	51	55.6
65	CAC 203	121	63.5	68.5
75	CAC 203	128	76	81.5
100	CAC 406	161	90	107

C-103 町野男 ×PT ガス男(甲型媒介)

※40～65Aは羽押輪もあります。

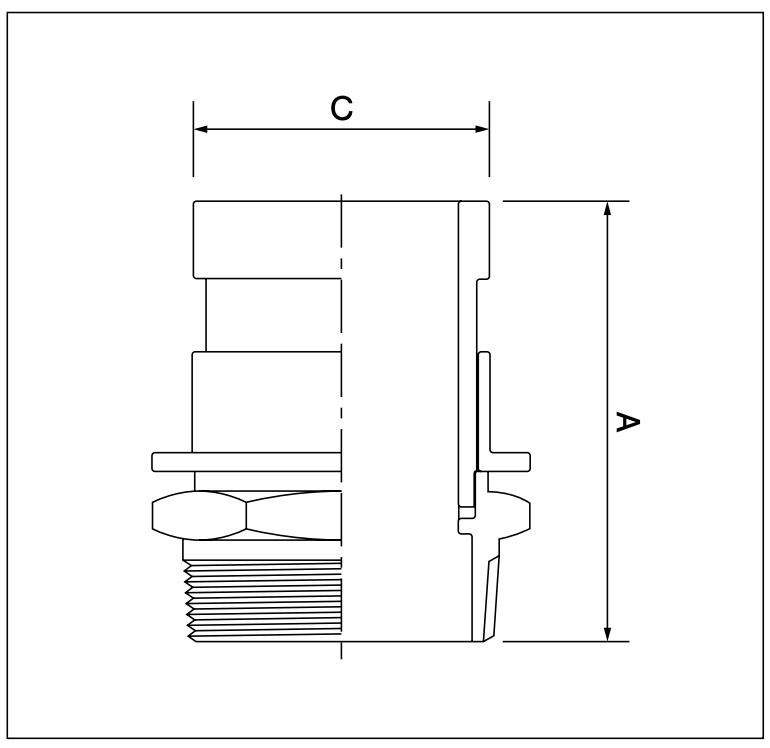

口 径	材 質	A	C
20	CAC 203	53	21.8
25	CAC 203	54	28.6
32	CAC 203	60	35
40	CAC 203	69	43.6
50	CAC 203	82	55.6
65	CAC 203	96	68.5
75	CAC 203	107	81.5
100	CAC 406	136	107

寸法・仕様等は、予告なく変更する場合があります。

JOINT FOR ORIGIN

媒介接手

D-104 町野女 ×PT ガス男(スイベル)

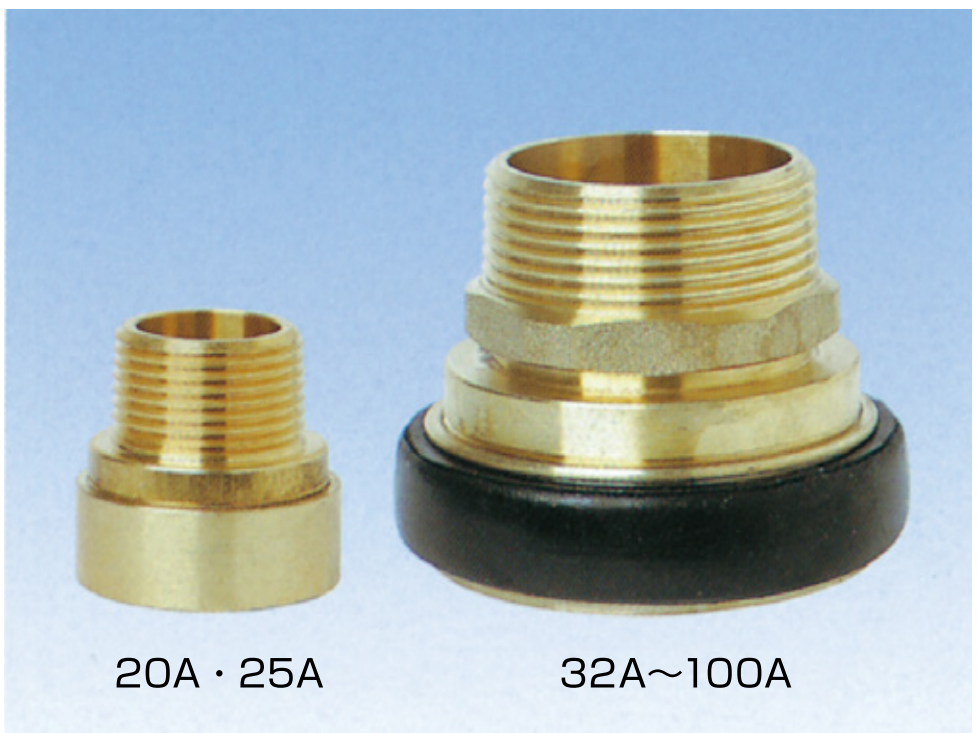

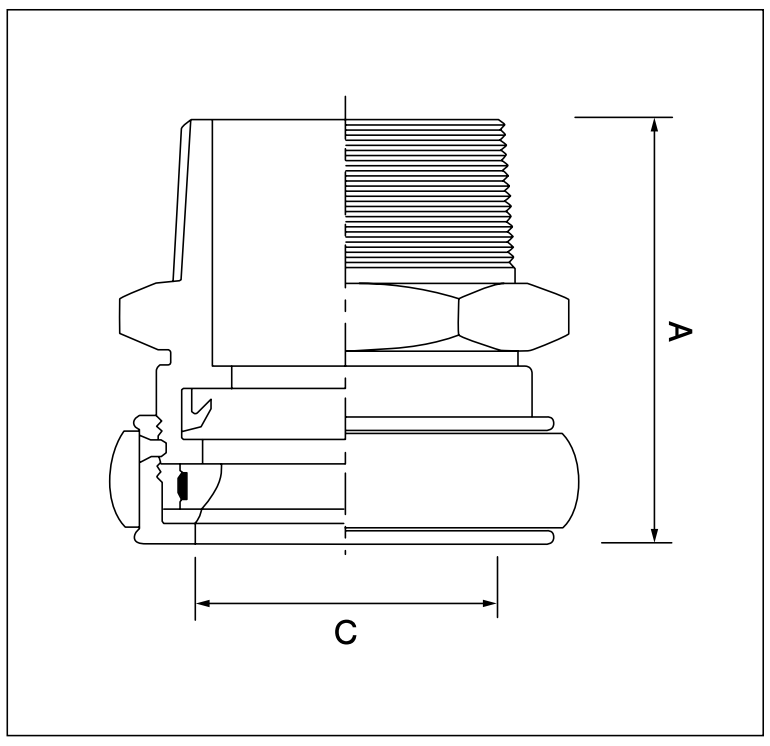

口 径	材 質	A	C
20	CAC 203	41	23
25	CAC 203	44	29
32	CAC 203	50	38
40	CAC 203	58	44
50	CAC 203	67	56
65	CAC 203	81	69
75	CAC 203	87.5	85
100	CAC 406	110	111

E-105 町野男 ×PT ガス女

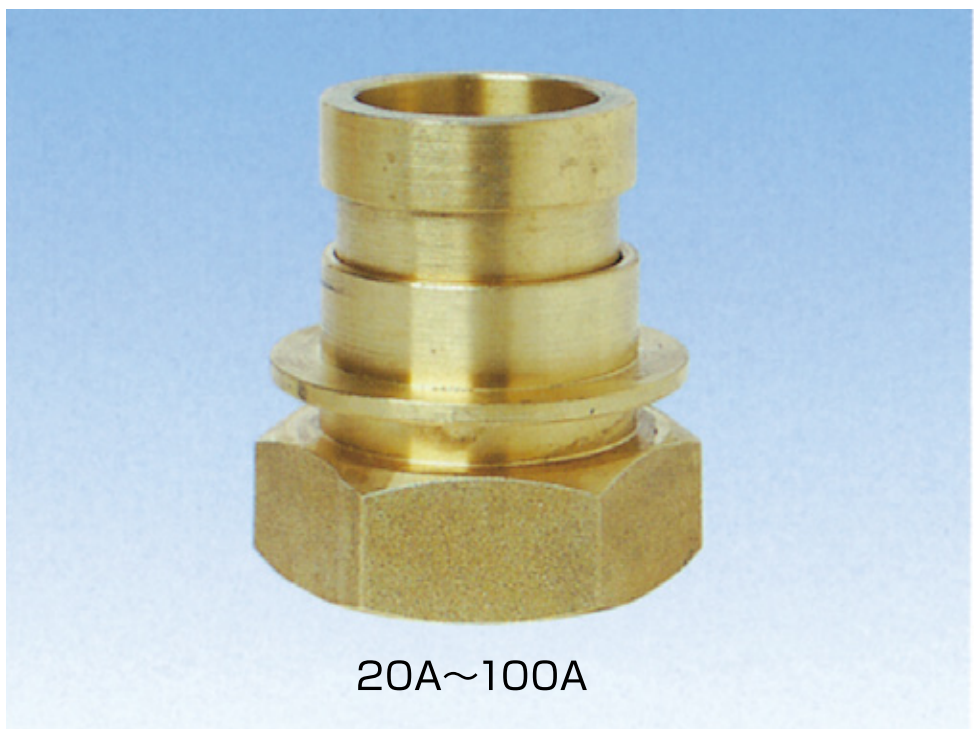

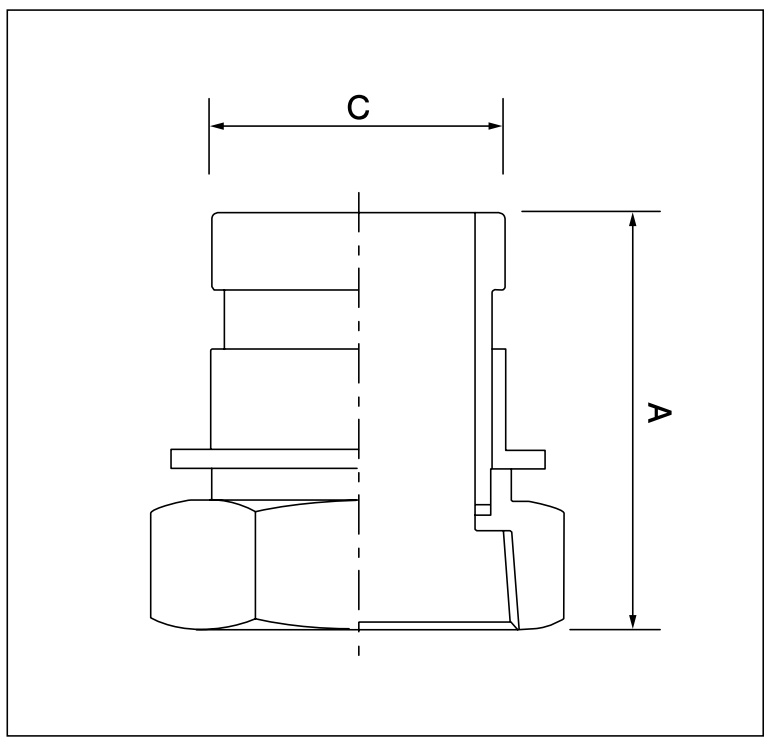

口 径	材 質	A	C
20	CAC 203	52	21.8
25	CAC 203	53	28.6
32	CAC 203	58	35
40	CAC 203	65	43.6
50	CAC 203	76	55.6
65	CAC 203	83	68.5
75	CAC 203	105.5	81.5
100	CAC 406	135	107

F-106 町野女 ×PT ガス女

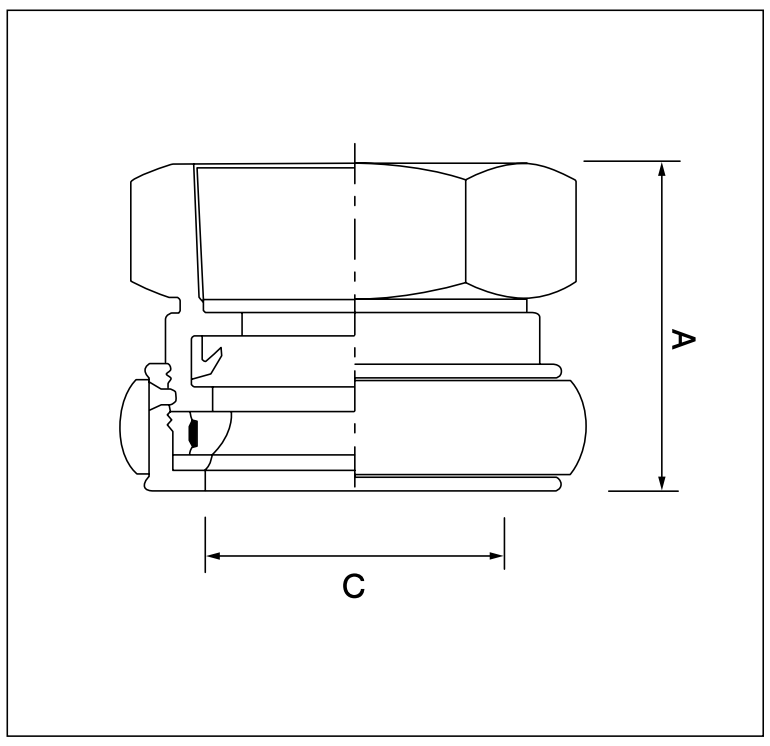

口 径	材 質	A	C
20	CAC 203	46	23
25	CAC 203	46.5	29
32	CAC 203	47	38
40	CAC 203	48	44
50	CAC 203	55	56
65	CAC 203	62.5	69
75	CAC 203	73.5	85
100	CAC 406	110	111

G-107 町野女キャップ

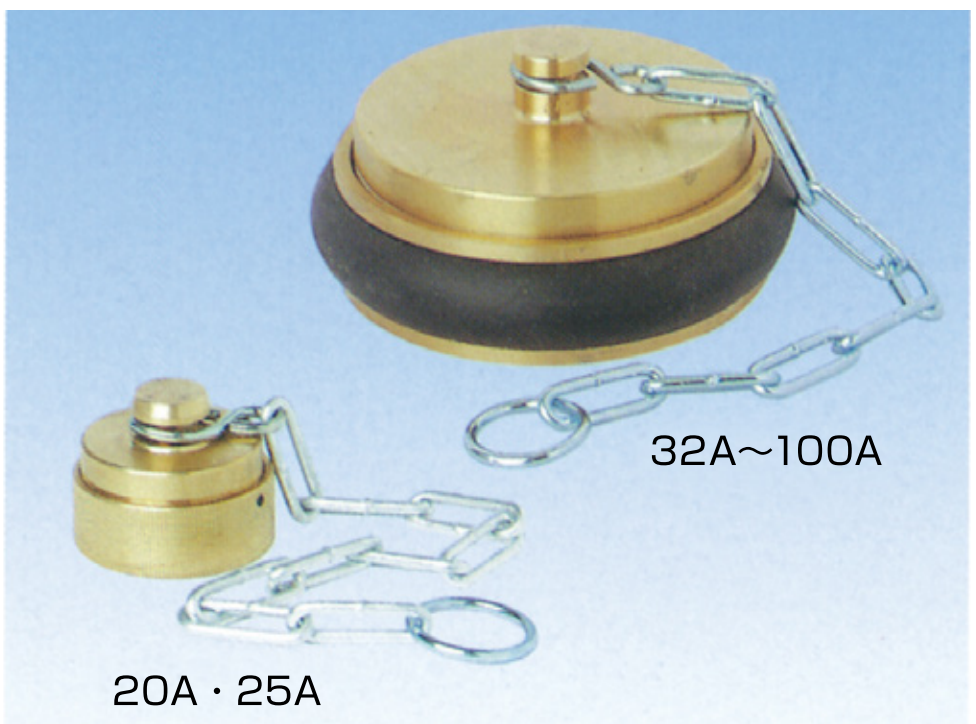

H-108 町野男キャップ

寸法・仕様等は、予告なく変更する場合があります。

JOINT FOR ORIGIN STAINLESS

媒介接手SUS製

町野女

町野男

町野男 × PT ガス男

町野女 × PT ガス男

町野男 × PT ガス女

口径により形状が異なります。

町野女 × PT ガス女

口径により形状が異なります。

町野女キャップ

町野男キャップ

町野カップリング

20～100A	町野女	A-101
20～100A	町野男	B-102
20～100A	町野男×PTガス男	C-103
20～100A	町野女×PTガス男	D-104
20～100A	町野男×PTガス女	E-105
20～100A	町野女×PTガス女	F-106
20～100A	町野女キャップ	G-107
20～100A	町野男キャップ	H-108
20～100A	町野カップリング	AB-001
50～75A	M捻子継手	—
50～75A	川西式継手	—
50･65A	東急式継手	—
40～150A	衛生車用継手	—

※上記以外にも媒介金具の製作可能です。

- 標準 SUS 304製（ご指定によりSUS316でも製作可能）
- ねじの種類がわからない場合でもサンプルがあれば製作可能。
- 受注生産につき納期はお問い合せ下さい。
- 一部商品におきましては在庫している物もありますので
  お問い合わせ下さい。

寸法・仕様等は、予告なく変更する場合があります。

異径媒介接手

町野女 × 異径竹の子

HJO-1

町野女 × 異径竹の子

HJO-1

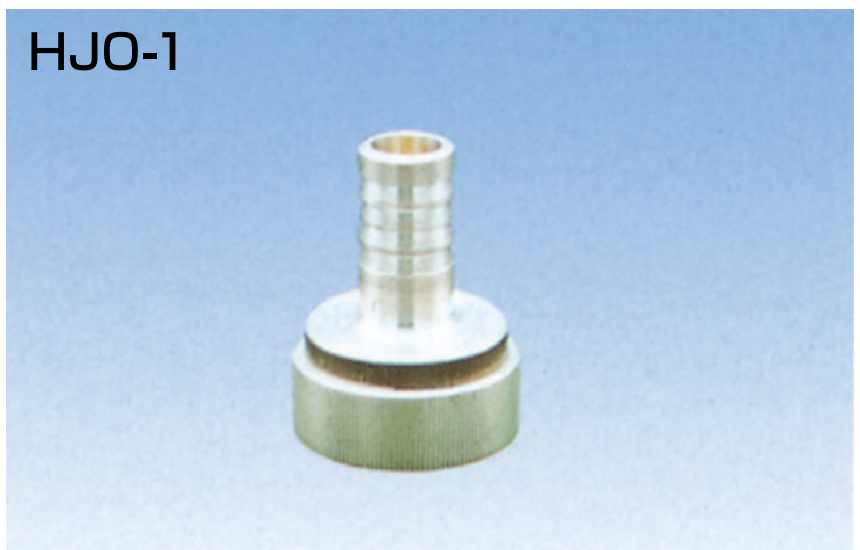

町野女 × 異径町野男

HJO-2

町野女 × ガス男

HJO-14

町野女 × 捻子男

HJO-15

町野女 × 町野女

HJO-4

町野女 × 捻子女(長角)

HJO-9

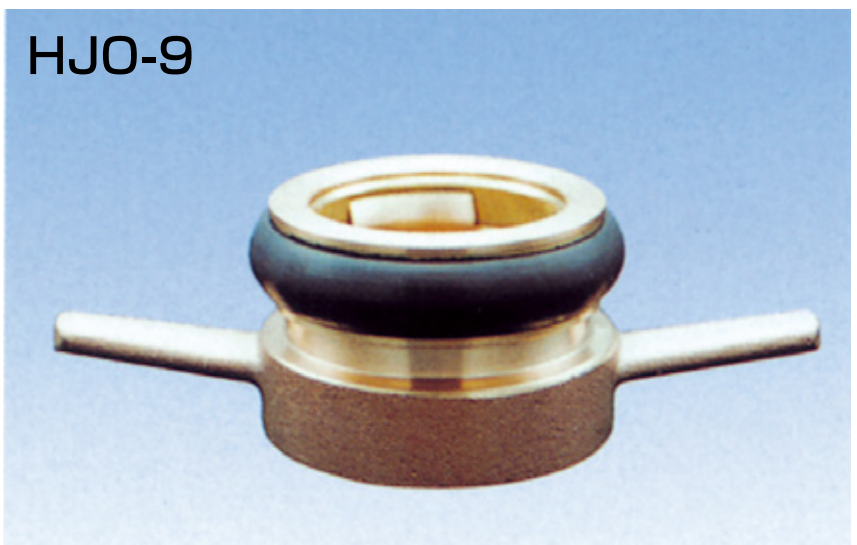

町野男 × 異径竹の子

HJO-7

町野男 × ガス男

HJO-13

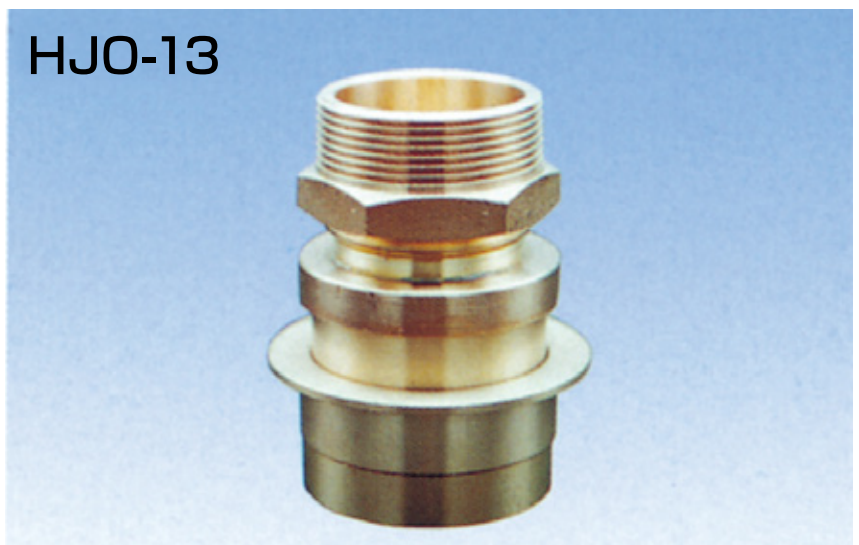

町野男 × 町野男

HJO-5

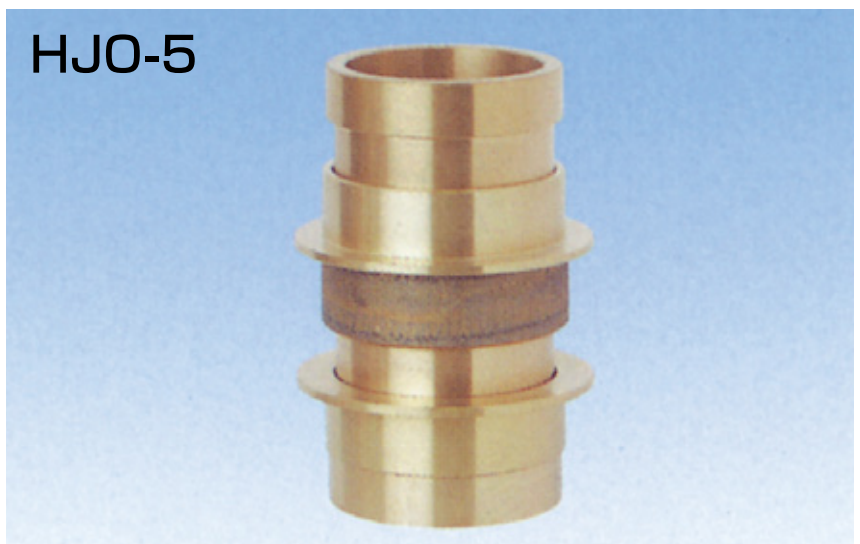

中島 × 中島

HJO-12

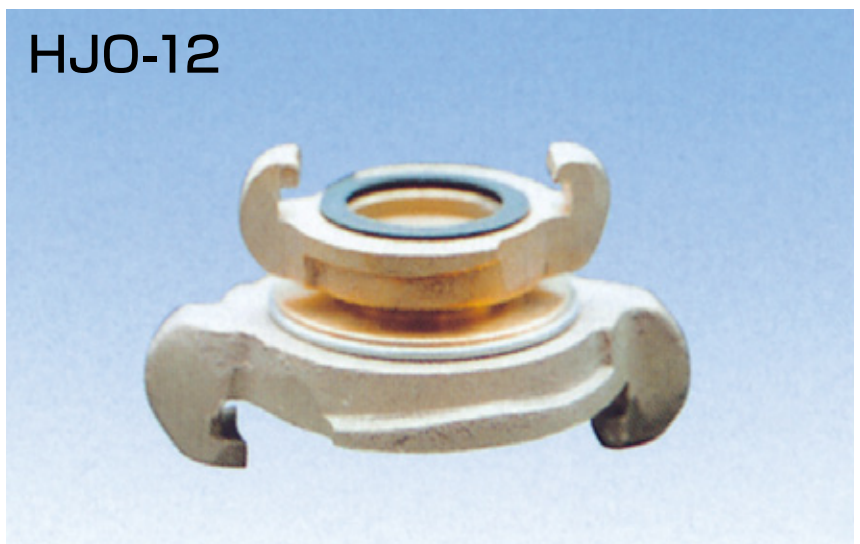

中島 × ガス男

HJO-11

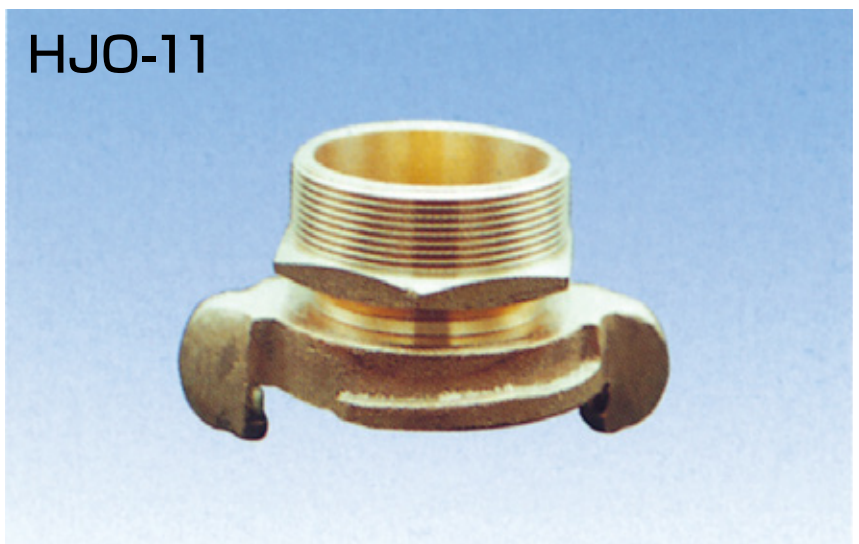

捻子女(長角)× ガス男

HJO-10

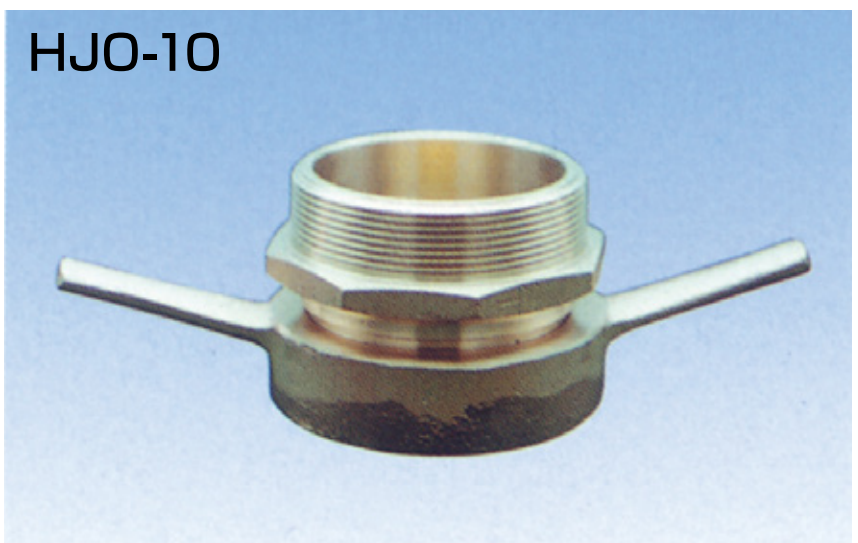

ニップル(六角媒介)

HJO-6

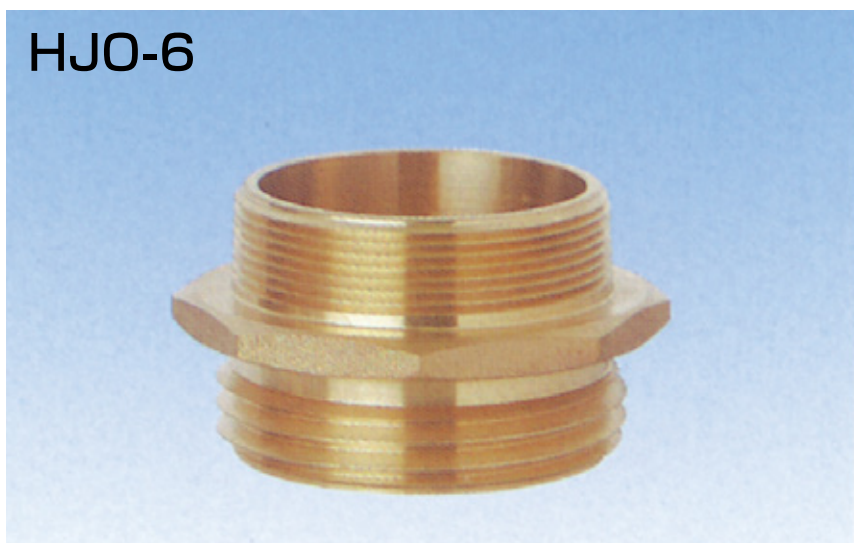

異径接手は口径だけではなく全く違う種類の金具に変換します。
写真以外にもいろいろ製作致しますのでお問い合せください。

寸法・仕様等は、予告なく変更する場合があります。

町野式ノズル 32・40・50・65A

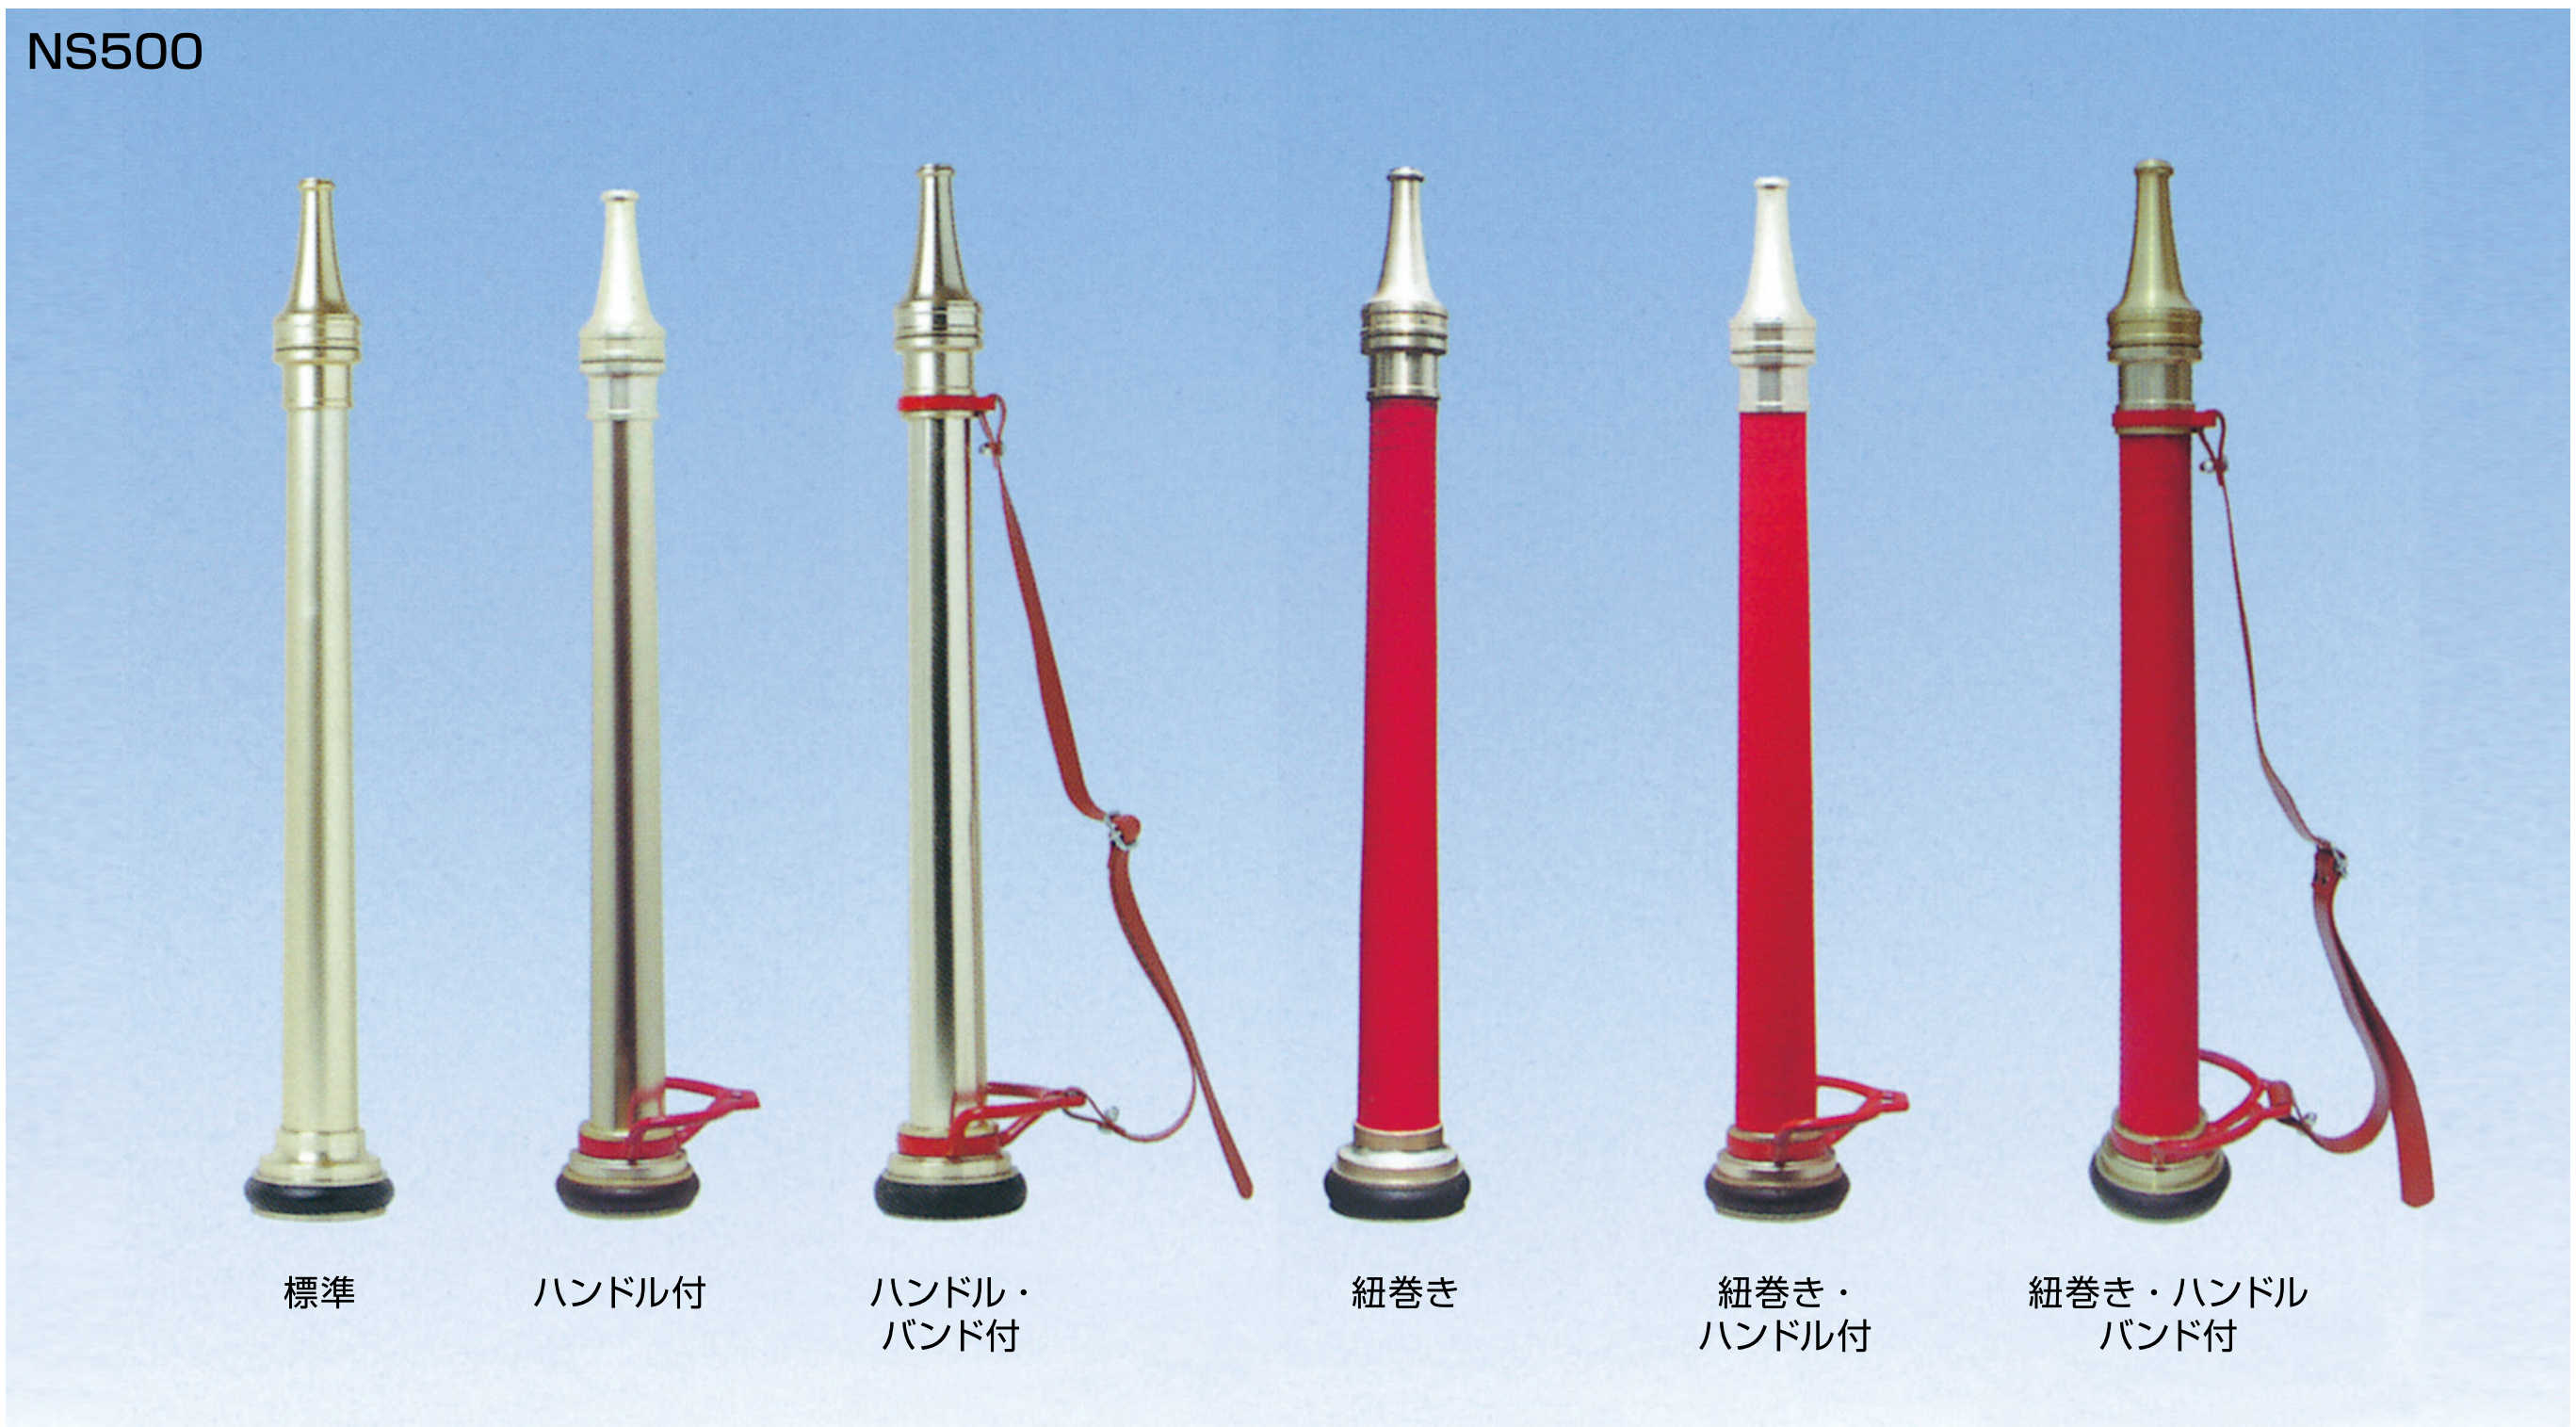

■BC ミガキ

	ストレート	H付	H･B付	赤ひも	赤ひもH付	赤ひもH･B付
32A	○	―	―	○	―	―
40A	○	△	△	○	△	△
50A	○	○	○	○	○	○
65A	○	○	○	○	○	○

H：ハンドル
B：バンド

■BC クロームメッキ

	ストレート	H付	H･B付	赤ひも	赤ひもH付	赤ひもH･B付
40A	○	△	△	○	△	△
50A	○	△	△	○	△	△
65A	○	△	△	○	△	△

■アルミ

	ストレート	H付	H･B付	赤ひも	赤ひもH付	赤ひもH･B付
40A	○	△	△	○	△	△
50A	○	○	○	○	○	○
65A	○	○	○	○	○	○

○…在庫品　△…受注生産品

 寸法・仕様等は、予告なく変更する場合があります。

ノズル

中島式ノズル 40・50・65A

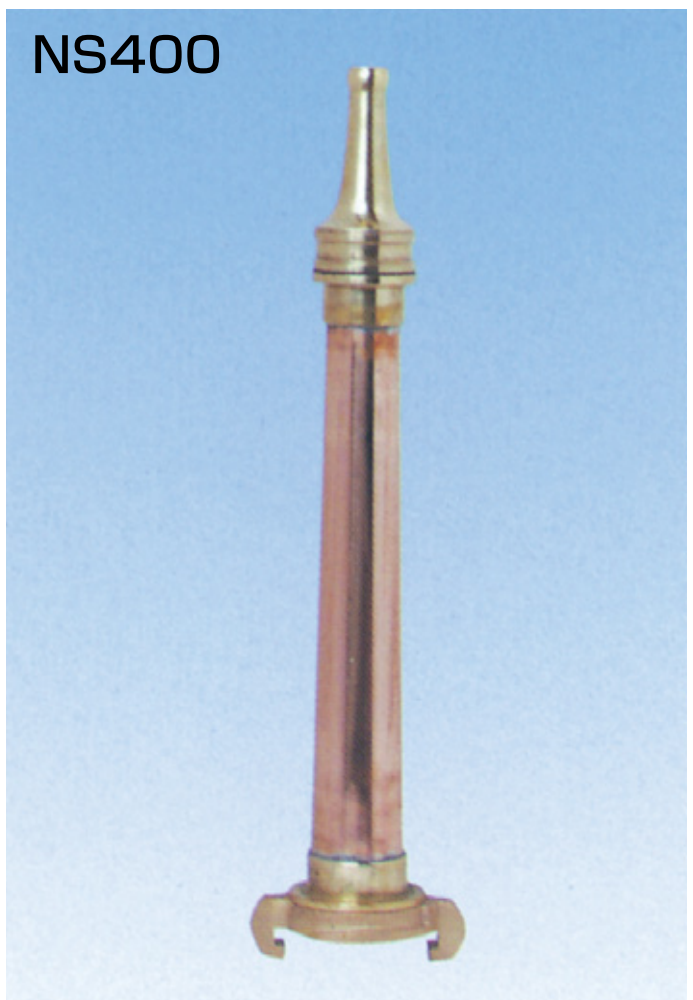

町野式短ノズル

吐水口

寸法	口径
40	13
50	17
65	19･20･23

町野式ノズル 20・25A

町野式ノズル 25･40･50･65A(DA 噴霧付)

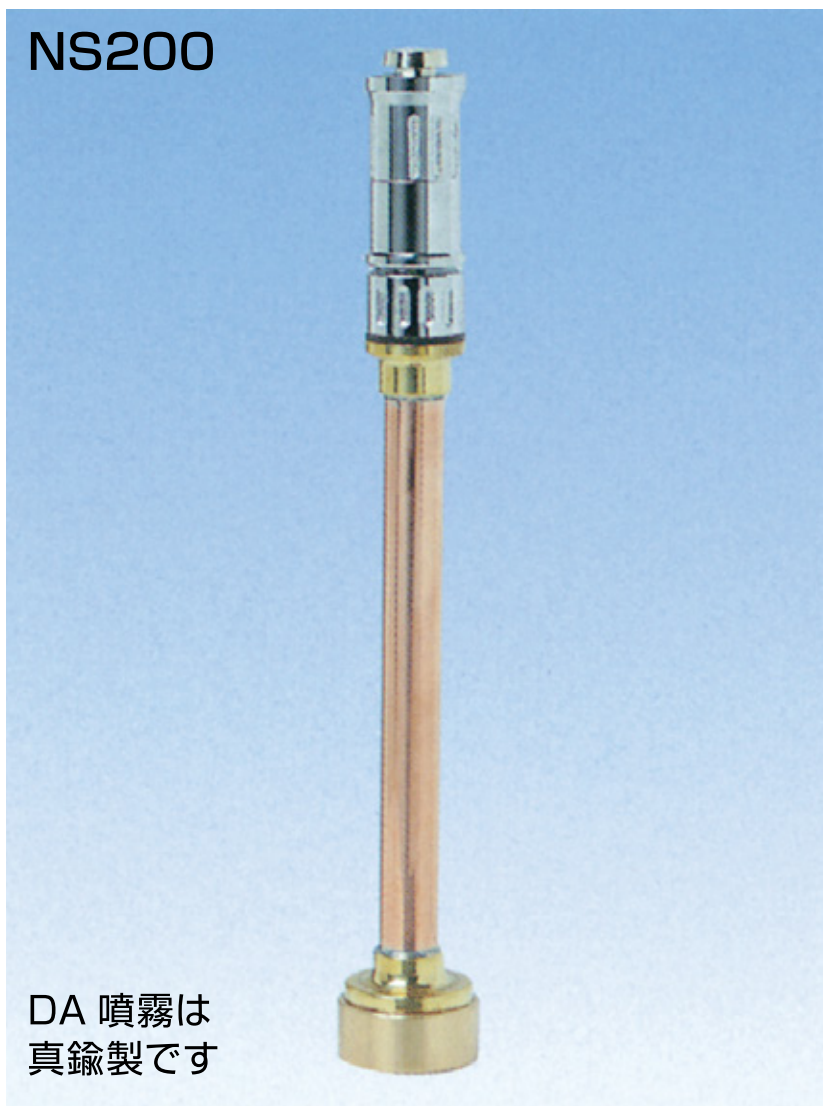

散水噴霧 アルミ製



双口接手アルミ製

DA 噴霧 アルミ製

DA 噴霧 真鍮製

3段 可変噴霧 アルミ製

寸法・仕様等は、予告なく変更する場合があります。

FIRE HOSE COUPLING

カップリング

中島式


SIZE:40～65A

中島式(異径)


各種竹の子サイズ
あります。

中島式カップリングレンチ

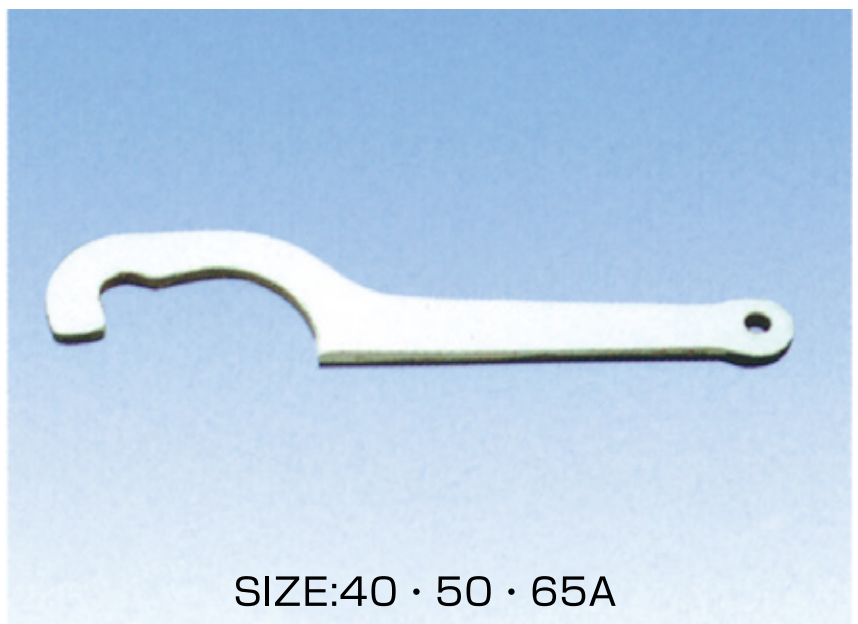
SIZE:40・50・65A

中島式(ハンドル付)

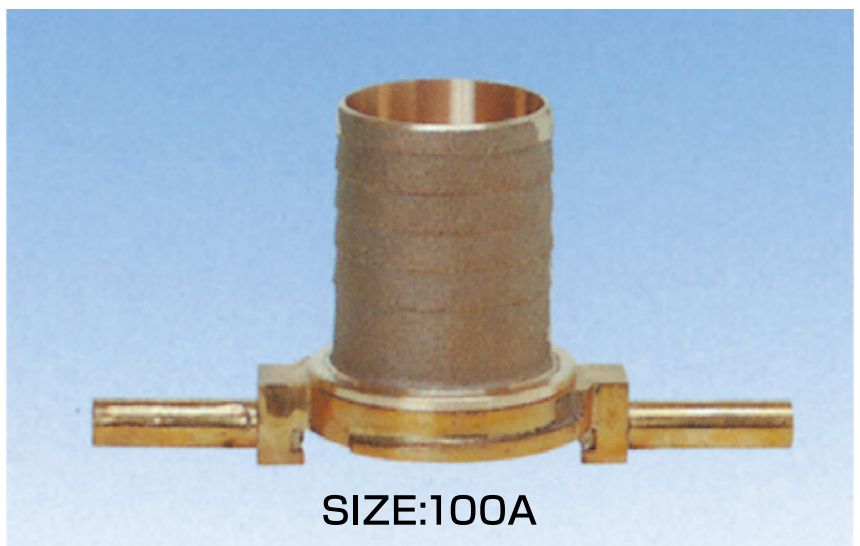
SIZE:100A

中島式キャップ(ハンドル付)

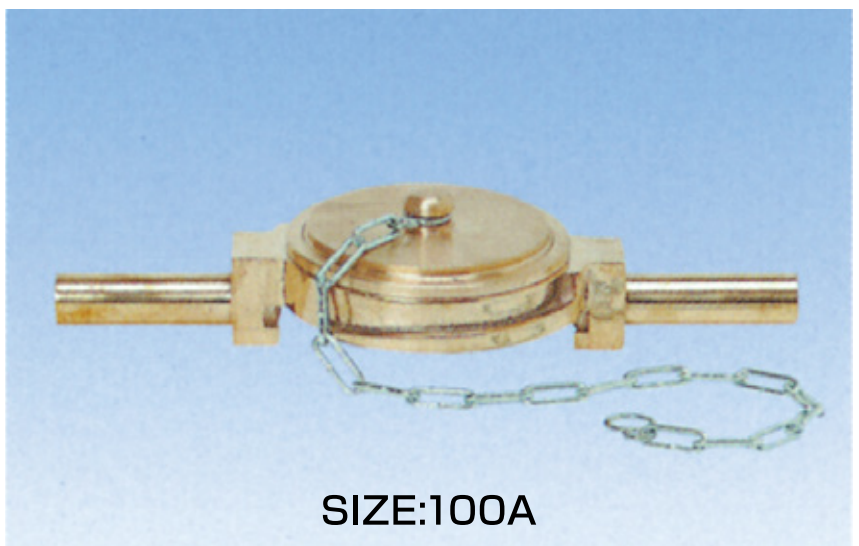
SIZE:100A

中島×ガス男(ハンドル付)

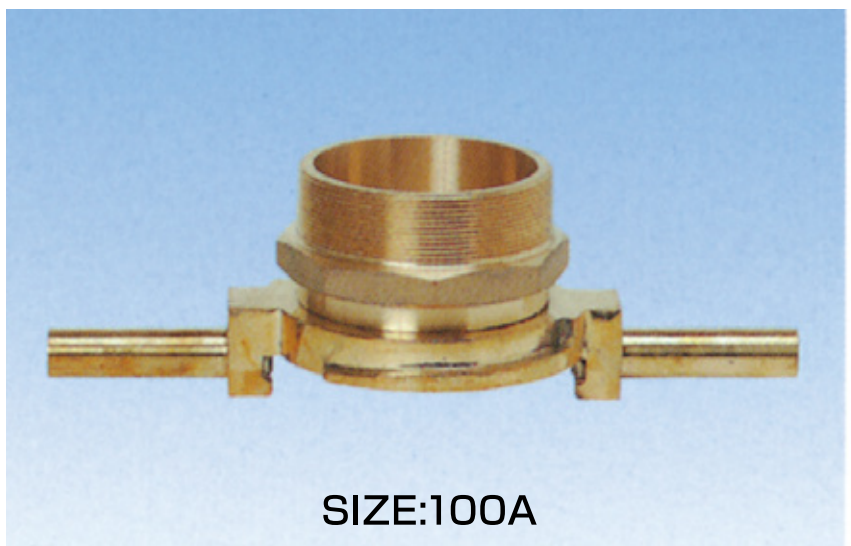
SIZE:100A

中島×ガス女(ハンドル付)

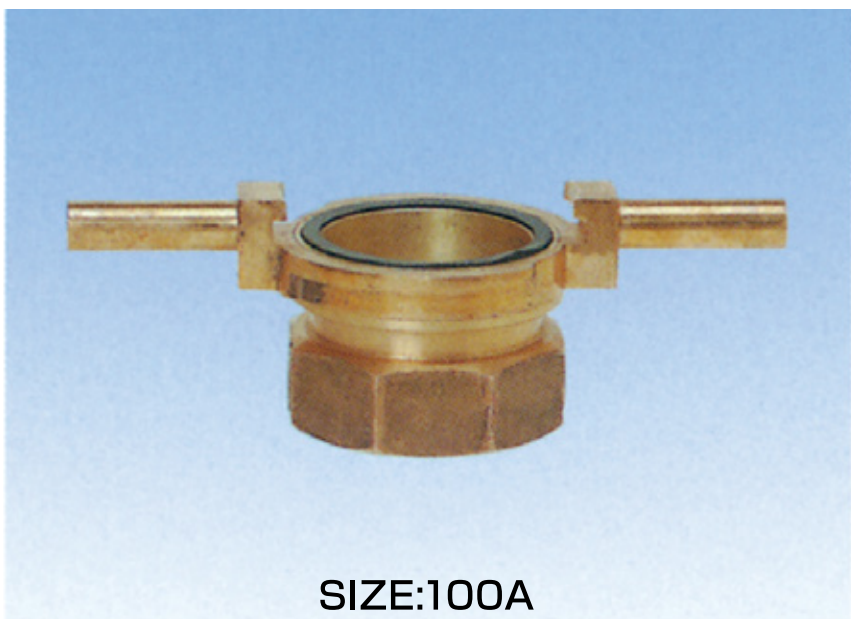
SIZE:100A

捻子式(短角)

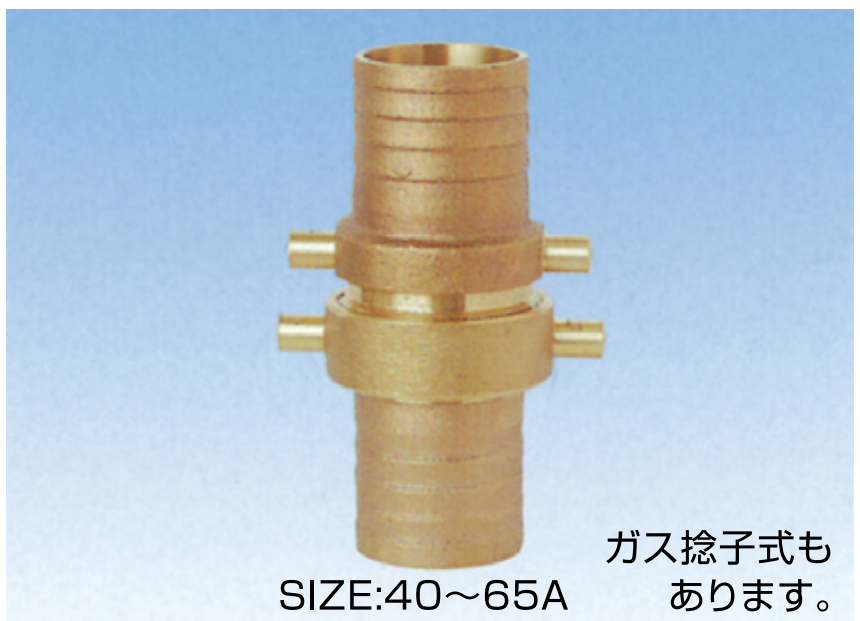
SIZE:40～65A

ガス捻子式も
あります。

捻子式(長角)

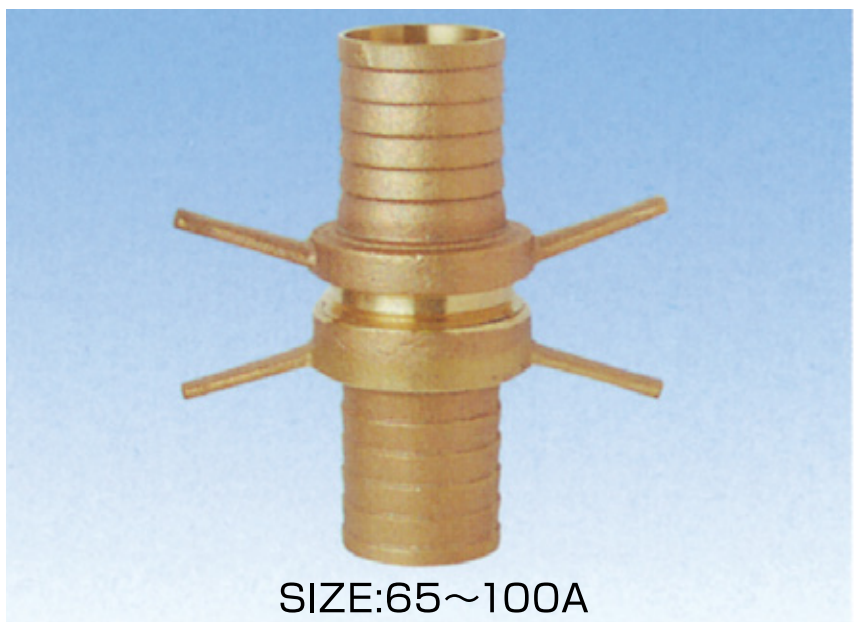
SIZE:65～100A

町野男×フランジ 5K・10K

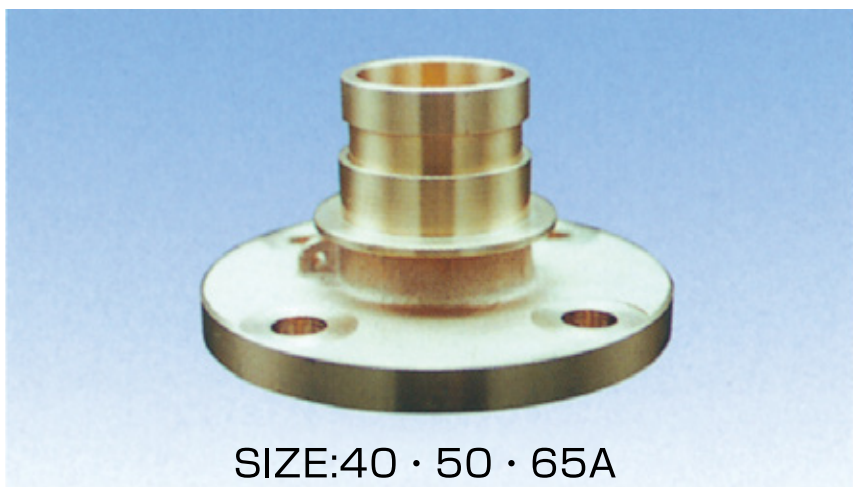
SIZE:40・50・65A

中島×フランジ 5K・10K


SIZE:40・50・65A

国際連結

写真は中島式


SIZE:40・50・65A

フランジ元金物

F300

ゴムホース接手(イソ捻子)F7335

F301

寸法・仕様等は、予告なく変更する場合があります。

その他

町野女キャップ

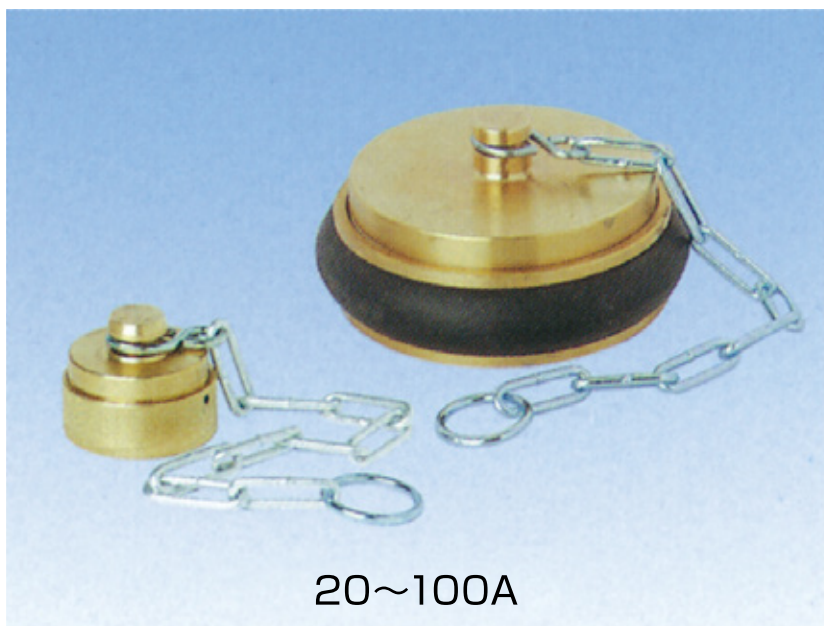

20～100A

町野男キャップ

20～100A

捻子男キャップ(短角)

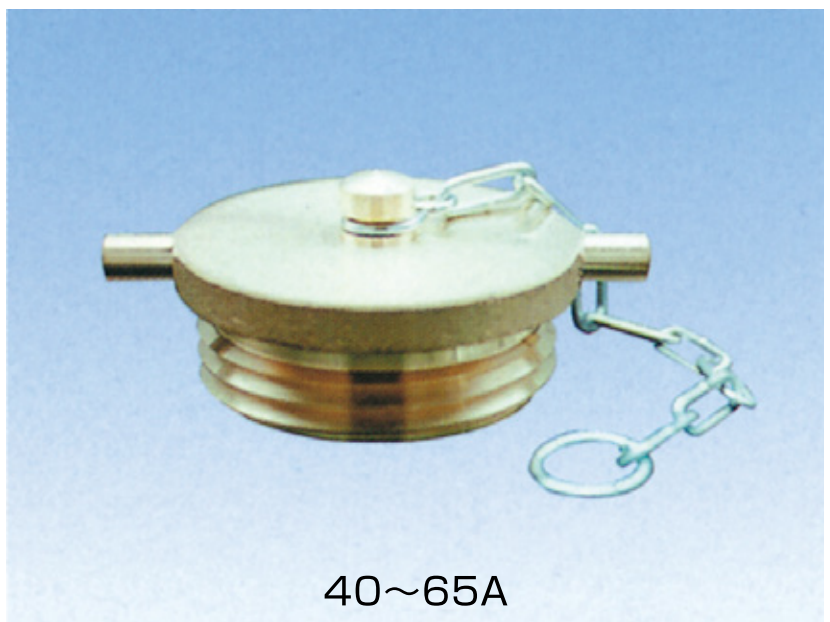

40～65A

捻子男キャップ(長角)

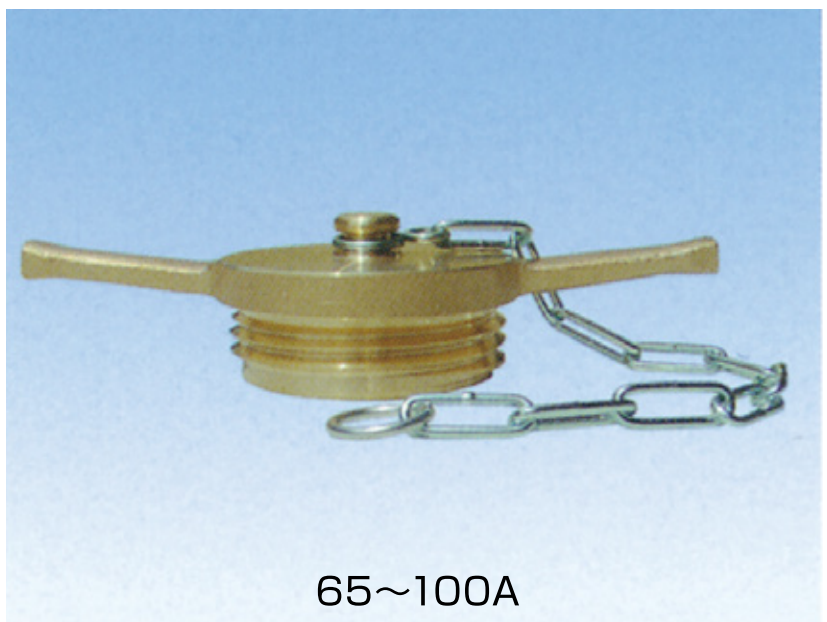

65～100A

捻子女キャップ(短角)

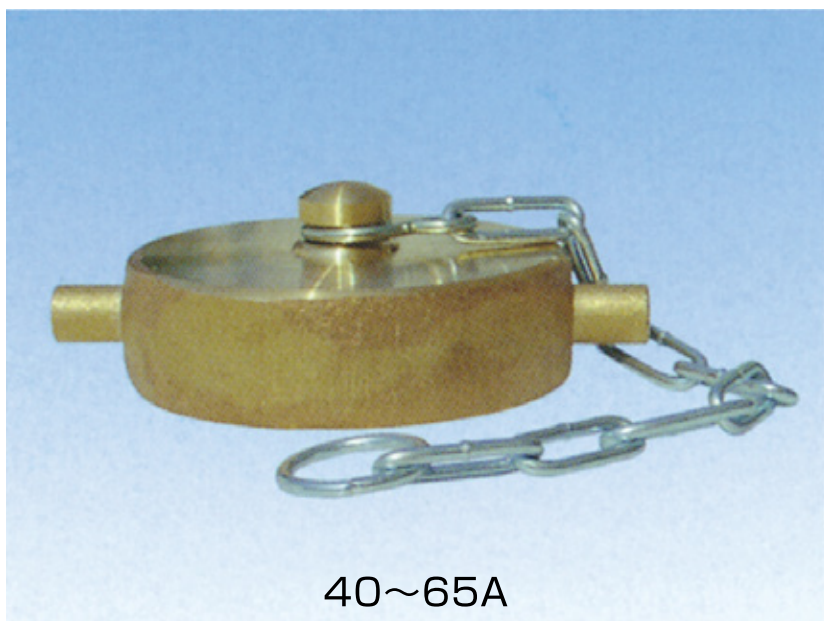

40～65A

捻子女キャップ(長角)

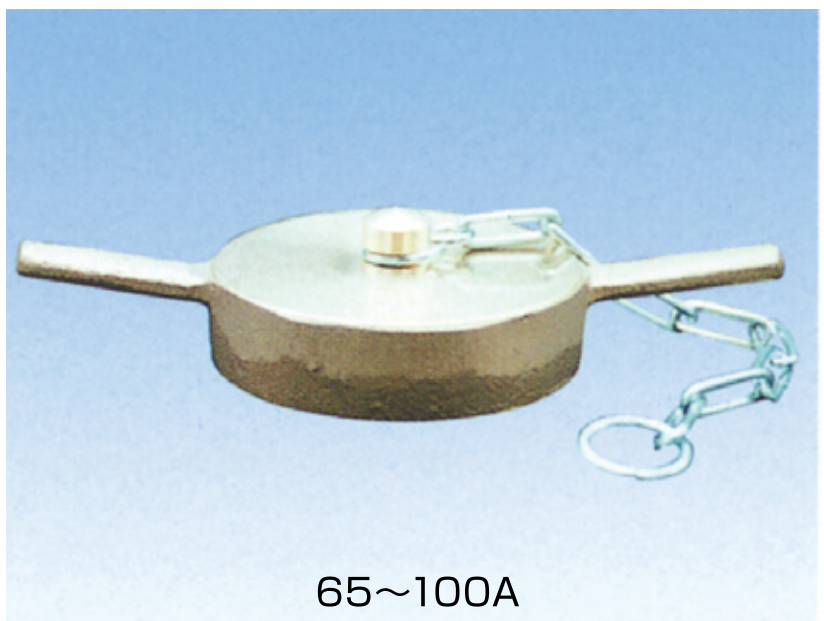

65～100A

中島キャップ

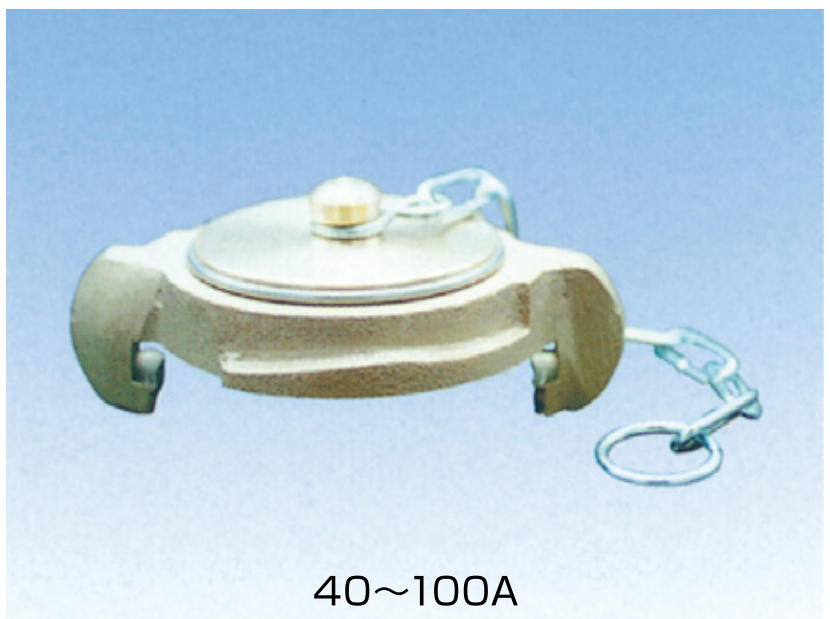

40～100A

町野式エルボ 90°

J215

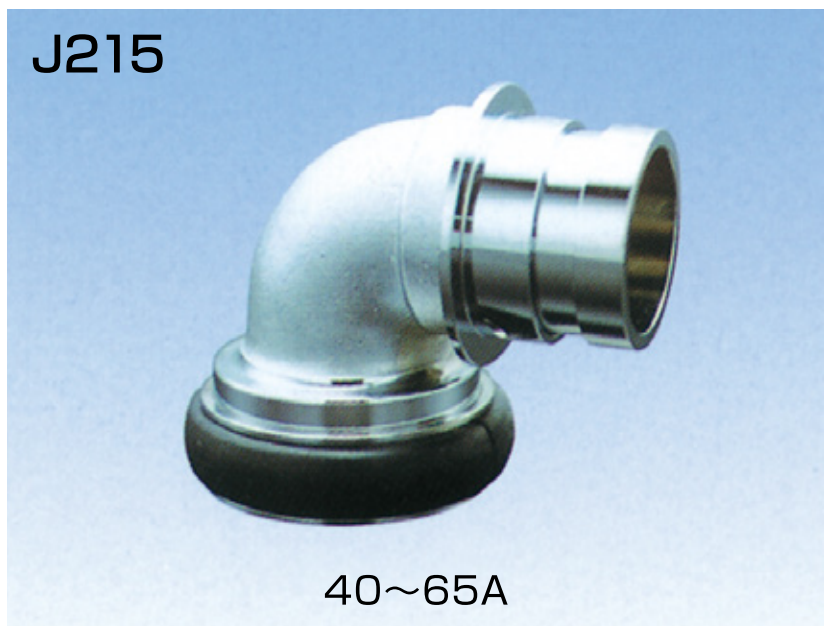

40～65A

町野式エルボ 45°

J216

40～65A

中島 × 吐水口ネジ男

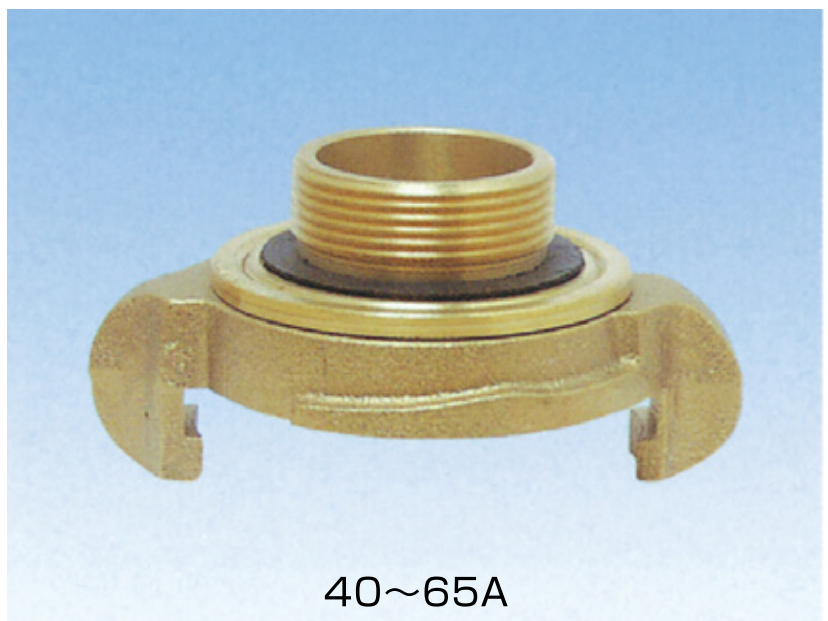

40～65A

町野女 × 吐水口ネジ男

25～65A

- 商品によっては、クロームメッキ･ホワイトブロンズ仕上げもあります。
- オールステンレス製も製作致します。
- カタログに表記されていないものでも一度ご相談ください。

カムロック A 型

呼び径	インチ	½	¾	1	1¼	1½	2	2½	3	4	5	6	8
	ミリ	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
	E	14	20	24	29	37	46	56	72	98	121	149	203
	F	35	35	41	48	58	69	84	99	129	149	191※	260※
	H	32	32	37	45	53	63	76	92	120	146	176	241
	L	41	41	50	56	57	62	92	71	81	85	86	111

■アルミ合金、ブロンズ
■ステンレススチール
■ポリプロピレン（FRP構造）…¾、1、1½、2、3インチ
★サイズ6インチの場合は、八角部はなくて、円周上2カ所の突起部の先端間の寸法を示します。



カムロック B 型

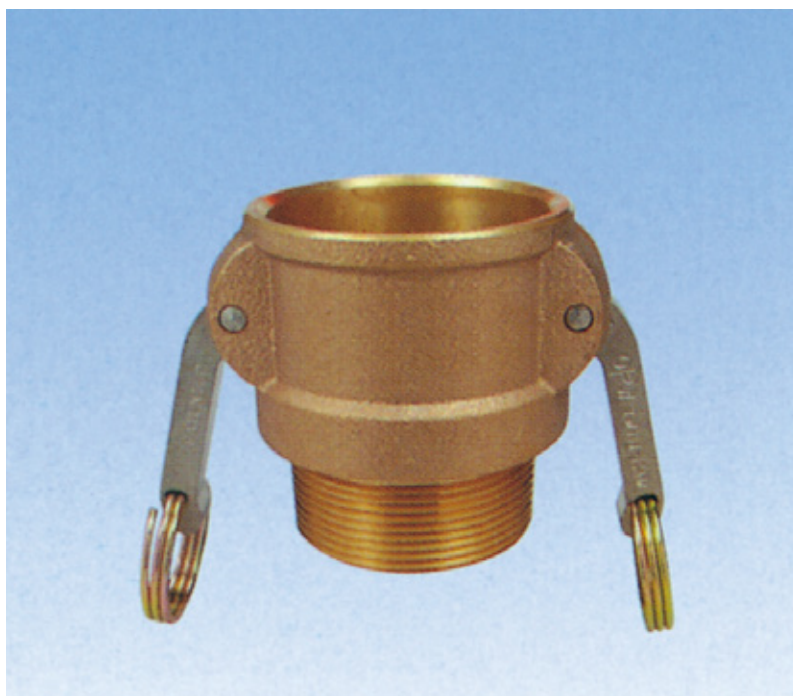

呼び径	インチ	½	¾	1	1¼	1½	2	2½	3	4	5	6
	ミリ	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
	A	116	116	125	181	189	199	210	254	282	307	409
	B	54	54	61	83	91	101	112	138	166	191	255
	C	41	41	47	58	65	75	90	108	140	165	198
	D	32	32	41	46	46	52	57	58	59	63	73
	E	14	19	25	32	38	51	61	76	94	120	146
	L	52	52	63	71	69	78	89	90	98	106	116

■アルミ合金、ブロンズ　■ステンレススチール
■ポリプロピレン（FRP構造）…¾、1、1½、2、3インチ



カムロック C 型

呼び径	インチ	½	¾	1	1¼	1½	2	2½	3	4	5	6	8
	ミリ	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
	A	—	116	125	181	189	199	210	254	282	307	409	474
	B	—	54	61	83	91	101	112	138	166	191	255	320
	C	—	41	47	58	65	75	90	108	140	165	198	264
	E	—	14	20	25	32	45	57	67	89	114	142	188
	I	—	21	27	34	41	53	67	79	105	134	157	207
	K	—	51	57	59	61	70	79	102	108	127	146	150
	L	—	83	98	105	107	122	135	161	167	189	214	252

■アルミ合金、ブロンズ　■ステンレススチール
■ポリプロピレン（FRP構造）…¾、1、1½、2、3インチ



カムロック D 型

呼び径	インチ	½	¾	1	1¼	1½	2	2½	3	4	5	6	8
	ミリ	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
	A	116	116	125	181	189	199	210	254	282	307	409	474
	B	54	54	61	83	91	101	112	138	166	191	255	320
	C	41	41	47	58	65	75	91	108	140	165	198	264
	D	32	32	41	49	46	52	56	59	59	63	74	102
	E	16	22	25	35	38	49	61	76	94	121	146	203
	L	51	51	62	69	72	78	89	91	94	103	114	152

■アルミ合金、ブロンズ　■ステンレススチール
■ポリプロピレン（FRP構造）…¾、1、1½、2、3インチ



寸法・仕様等は、予告なく変更する場合があります。

カムロック E 型

呼び径 インチ		½	¾	1	1¼	1½	2	2½	3	4	5	6	8
呼び径 ミリ		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
E		—	14	20	25	32	41	57	68	89	114	142	188
H		—	32	37	45	53	63	76	92	120	146	176	241
I		—	21	27	34	41	53	67	79	105	134	157	207
J		—	34	41	49	57	72	86	100	133	160	187	255
K		—	51	60	57	60	70	80	100	108	127	146	150
L		—	87	103	110	114	130	144	164	178	196	224	266

■アルミ合金、ブロンズ
■ステンレススチール
■ポリプロピレン(FRP構造)…¾、1、1½、2、3インチ

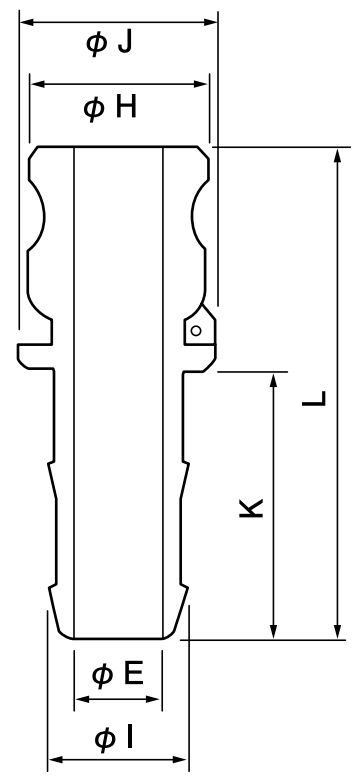

カムロック F 型

呼び径 インチ		½	¾	1	1¼	1½	2	2½	3	4	5	6	8
呼び径 ミリ		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
D		38	38	46	54	56	62	70	71	81	82	83	111
E		14	20	24	29	37	46	56	72	98	121	149	203
F		35	35	41	48	58	69	84	99	129	149	196	260
H		32	32	37	45	53	63	76	92	120	146	176	241
L		59	59	72	80	79	90	102	103	119	124	127	169

■アルミ合金、ブロンズ　■ステンレススチール
■ポリプロピレン(FRP構造)…¾、1、1½、2、3インチ
★サイズ6インチの場合は、八角部はなくて、円周上2カ所の突起部の先端間の寸法を示します。

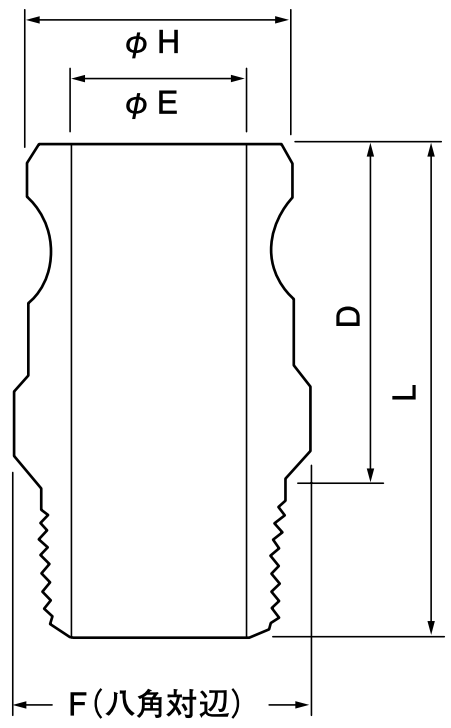

カムロック DP 型

呼び径 インチ		½	¾	1	1¼	1½	2	2½	3	4	5	6	8
呼び径 ミリ		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
G		—	12	13	14	16	19	11	11	13	14	16	12
H		—	32	37	45	53	63	76	92	120	146	176	241
L		—	20	33	40	41	46	51	51	52	55	60	92

■アルミ合金、ブロンズ
■ステンレススチール
■ポリプロピレン(FRP構造)…1、1½、2、3インチ



カムロック DC 型

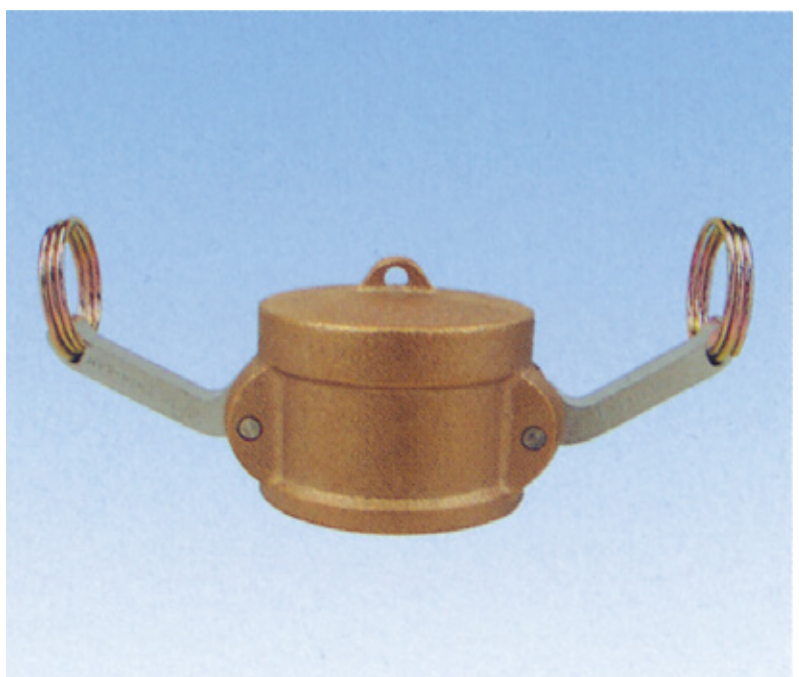

呼び径 インチ		½	¾	1	1¼	1½	2	2½	3	4	5	6	8
呼び径 ミリ		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
A		—	116	125	181	189	199	210	254	282	307	409	474
B		—	54	61	83	91	101	112	138	166	191	255	320
C		—	41	47	58	65	75	90	108	140	165	198	264
G		—	10	12	11	12	12	14	15	12	13	16	12
L		—	34	41	47	46	52	56	59	59	63	68	105

■アルミ合金、ブロンズ
■ステンレススチール
■ポリプロピレン(FRP構造)…1、1½、2、3インチ



寸法・仕様等は、予告なく変更する場合があります。

放水圧力測定器 ピトーテスター

サイズ：175×500×160mm
材　質：ステンレス製

■ 特長

1 1台ですべての放水圧力測定ができます。
2 これまで二人での放水が基本とされてきた放水作業をたった一人での放水を可能にしました。
3 低反動構造により、高い放水圧も低減するので希望する場所での放水が可能になりました。
4 屋上での放水作業も防水加工に傷をつけないようクッションを取付けています。
5 ピトー管は、各ノズル口径の1/2の寸法及びノズル口径の中央に正確かつスピーディーにセットできます。
6 圧力計は、ISO対応ゲージを標準仕様としてセットされています。

モデル	ノズル	共通機器	
T-081319	25× 8mm 40×13mm 65×19mm	ピトーテスター・天板 差込メス媒介 25・40・65A スライド板 25・40・65A パッキング 25・40・65A 2号媒介 25A 易操作性媒介（棒状放水用）	ピトー管・ナット 圧力計 圧力導入ホース ケース 肩掛バンド 30A
T-081323	25× 8mm 40×13mm 65×23mm		
T-1319	40×13mm 65×19mm	ピトーテスター・天板 差込メス媒介 65・40A スライド板 65・40A パッキング 65・40A	ピトー管・ナット 圧力計 圧力導入ホース 肩掛バンド・ケース
T-1323	40×13mm 65×23mm		
T-0813	25× 8mm 40×13mm	ピトーテスター・天板 差込メス媒介 65・40A スライド板 65・40A パッキング 65・40A	ピトー管・ナット 圧力計 圧力導入ホース 肩掛バンド・ケース
T-08	25× 8mm	差込メス媒介・スライド板パッキング25A	ピトーテスター・天板 ピトー管・ナット 圧力計・肩掛バンド 圧力導入ホース
T-13	40×13mm	差込メス媒介・スライド板パッキング40A	
T-19	65×19mm	差込メス媒介・スライド板パッキング65A	
T-23	65×23mm	差込メス媒介・スライド板パッキング65A	

対応モデル設備	T-081319 T-081323	T-1319 T-1323	T-0813	T-08	T-13	T-19	T-23
屋外消火栓	○	○				○	○
可搬消防ポンプ	○	○				○	○
連結送水管	○	○				○	○
屋内消火栓	○	○	○		○		
易操作性消火栓	○	△	△		△		
2号消火栓	○		○	○			
補助散水栓	○		○	○			

△印は、易操作性媒介（棒状放水用）がセットできます。

消防検査・点検作業の省力化、正確化、安全性、水損防止に！

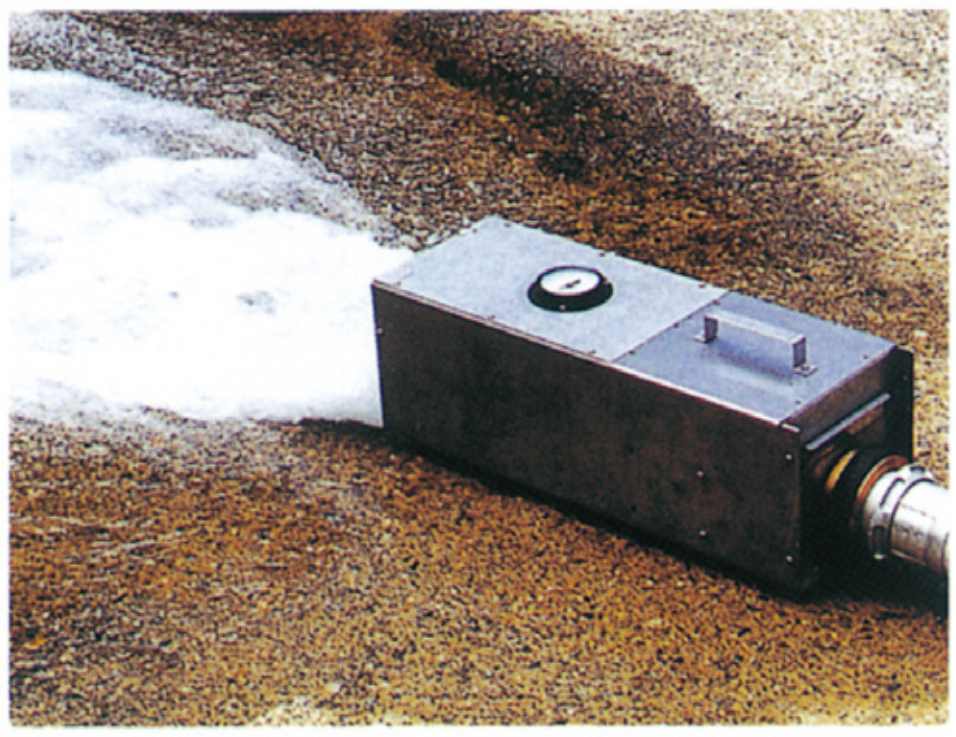

測定写真（65×23mm 0.6MPa）

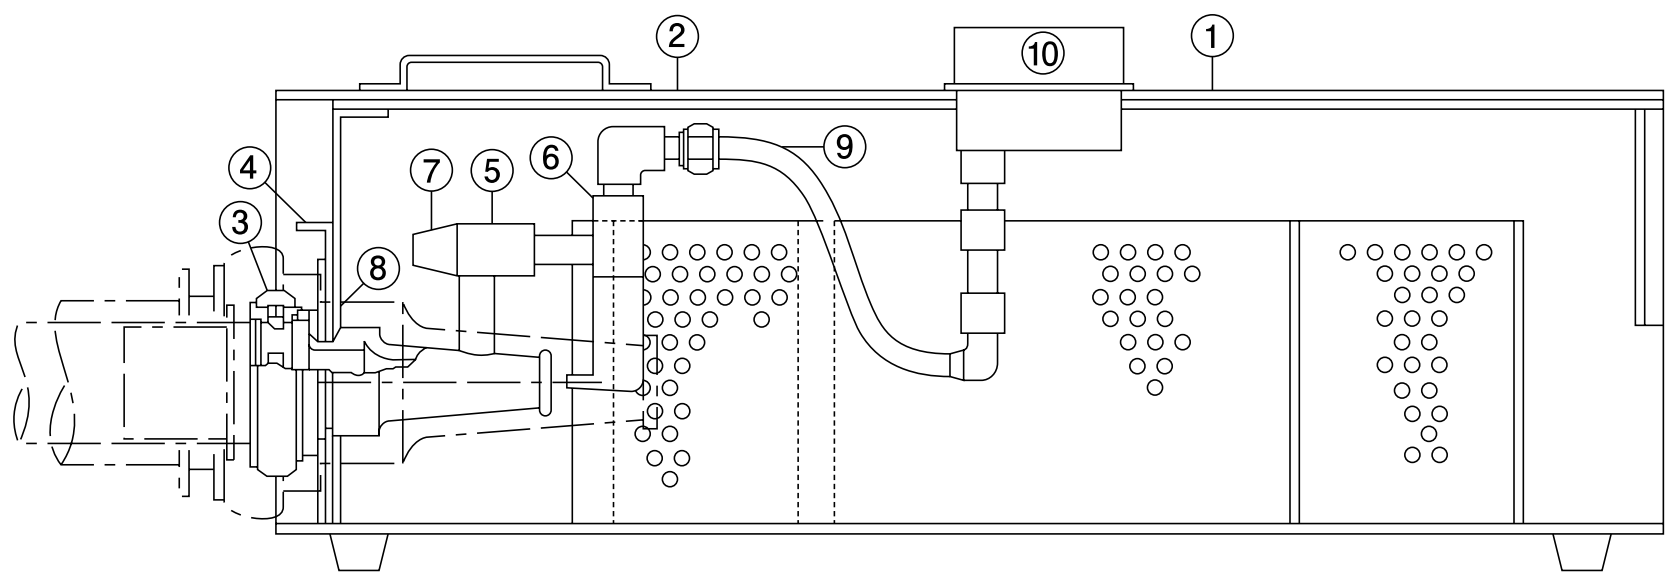

ピトーテスター各部名称
（T-8、T-13、T-19、T-23）

① ピトーテスター本体
② ピトーテスター天板
③ 差込メス媒介
④ スライド板
⑤ ピトーノズル
⑥ ピトー管
⑦ ナット
⑧ パッキング
⑨ 圧力導入ホース
⑩ 圧力計

寸法・仕様等は、予告なく変更する場合があります。

TEST GAUGE
テスト金具

ピトーゲージ

F144

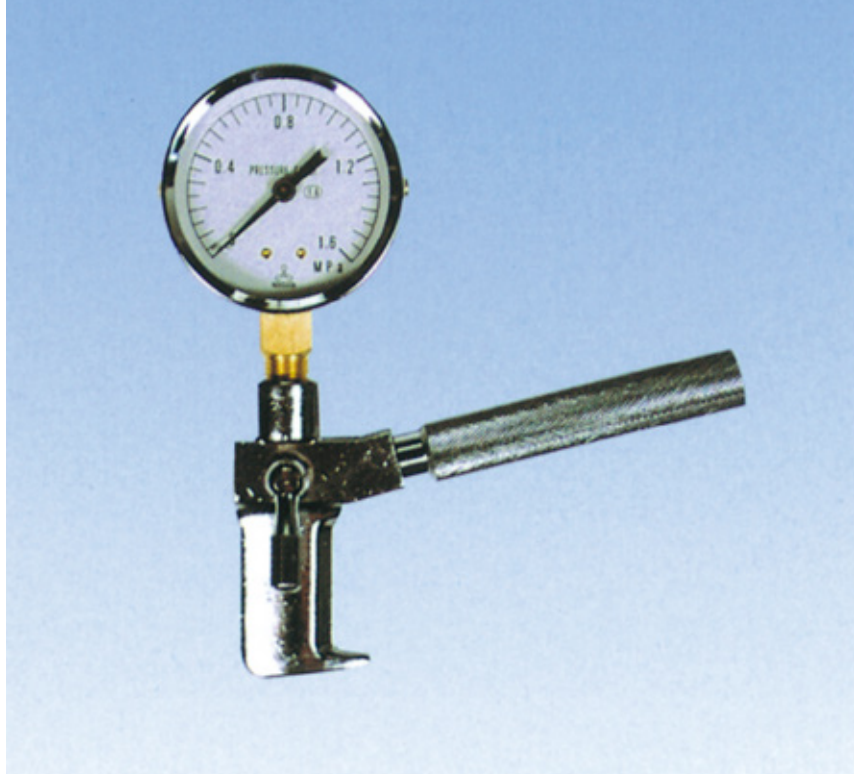

スタンドゲージ

F140

中間ゲージ

F150

ノズル放水性能早見表

口径 / 放水圧	8mm	13mm	17mm	19mm	20mm	23mm
0.30	72	191	327	408	452	598
0.31	74	194	332	415	460	608
0.32	75	197	338	422	467	618
0.33	76	200	343	426	474	628
0.34	77	203	348	435	482	637
0.35	78	206	353	441	489	646
0.36	79	209	358	447	498	655
0.37	80	212	363	453	502	664
0.38	81	215	368	460	509	673
0.39	83	218	373	466	516	682
0.40	84	221	377	471	522	691
0.41	85	223	382	477	529	699
0.42	86	226	387	483	535	708
0.43	87	229	391	469	542	716
0.44	88	231	396	494	548	725
0.45	89	234	400	500	554	733
0.46	90	237	405	506	560	741
0.47	91	239	409	511	566	749
0.48	92	242	413	516	572	757
0.49	93	244	418	522	578	765
0.50	93	247	422	527	584	772
0.51	94	249	426	532	590	780
0.52	95	252	430	538	596	768
0.53	96	254	434	543	601	795
0.54	97	256	439	548	607	803
0.55	98	259	443	553	613	810
0.56	99	261	447	558	618	817
0.57	100	263	451	563	624	825
0.58	101	266	454	568	629	832
0.59	102	268	458	573	634	839
0.60	102	270	462	577	640	846

2号媒介

町野男 25× ネジ女 25

易操作媒介(棒状放水用)

町野男 40× ネジ女 30

易操作性圧力計(噴霧放水用)



ネジ男 30× ネジ女 30

■ テストホース(町野)金具付
25A～65A 各サイズ。ご指定の長さでご用意します。

地下式・地上式消火栓

地下式単口消火栓

V604

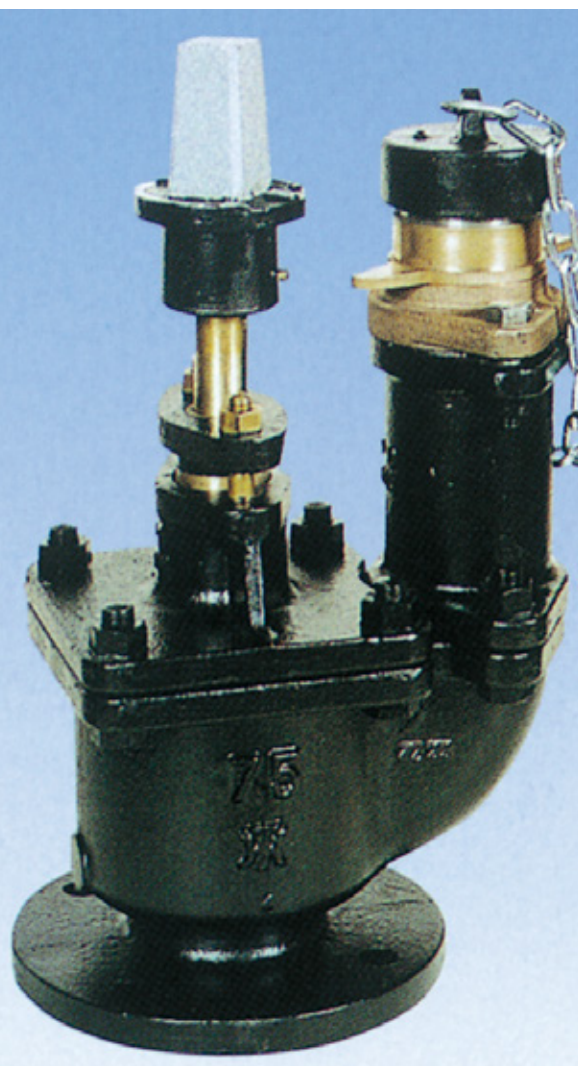

試験圧力
本　体／ 1.75MPa
弁　座／ 1.30MPa
SIZE:75A×65A

地下式双口消火栓

V605

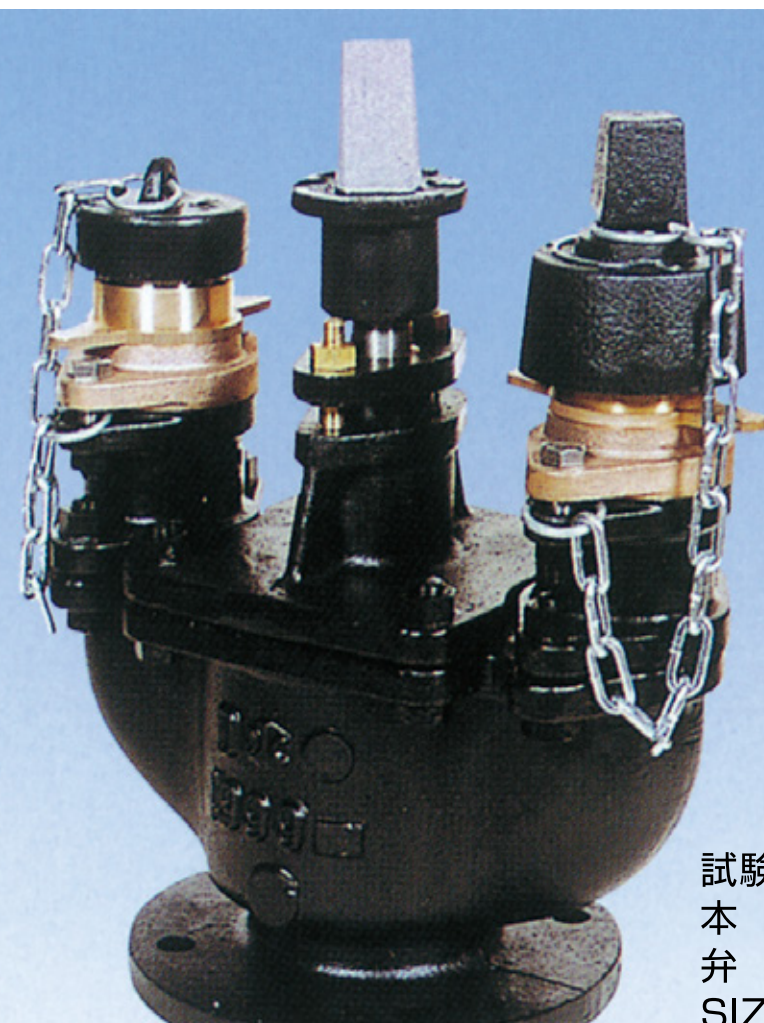

試験圧力
本　体／ 1.75MPa
弁　座／ 1.30MPa
SIZE:
100A×65A×65A

地上式単口消火栓(不凍式)

V606

試験圧力
本　体／ 1.75MPa
弁　座／ 1.30MPa
SIZE:75mm

地上式単口消火栓(不凍式)

V607



地中直管付
500mm

試験圧力
本　体／ 1.75MPa
弁　座／ 1.30MPa
SIZE:75mm

地上式双口消火栓(不凍式)

V608

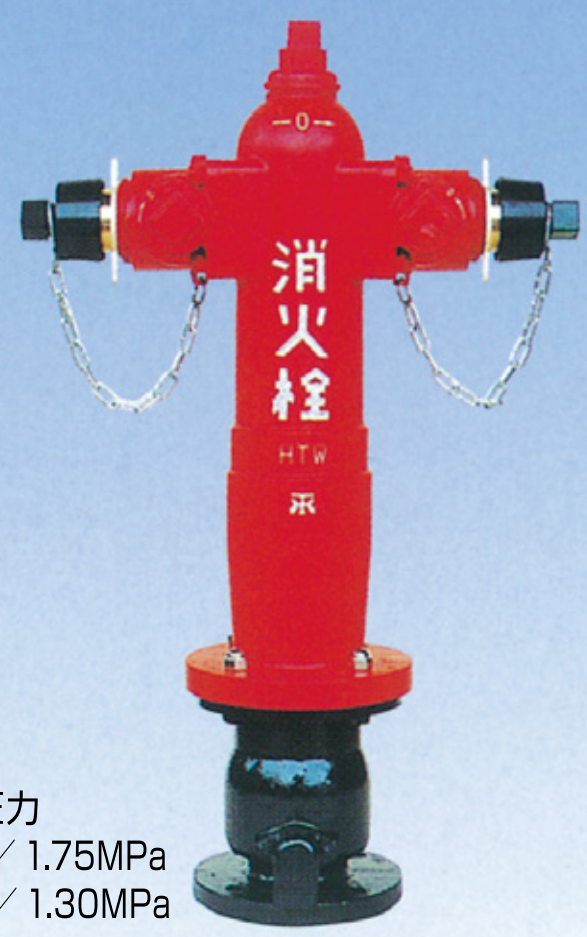

試験圧力
本　体／ 1.75MPa
弁　座／ 1.30MPa

地下式 T 型キーハンドル

V601

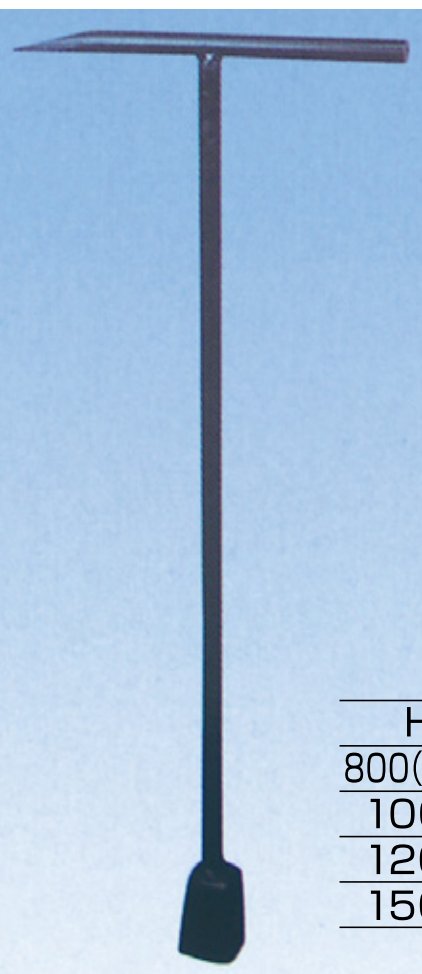

H
800(標準)
1000
1200
1500

※その他各種サイズ作成いたします。

キーハンドル用継ぎ足しロット

V602

H
300
400
500
600
800

地上式消火栓用兼用ハンドル

V603

42×35 角

21 角

寸法・仕様等は、予告なく変更する場合があります。

スタンドパイプ

町野式 単口スタンドパイプ

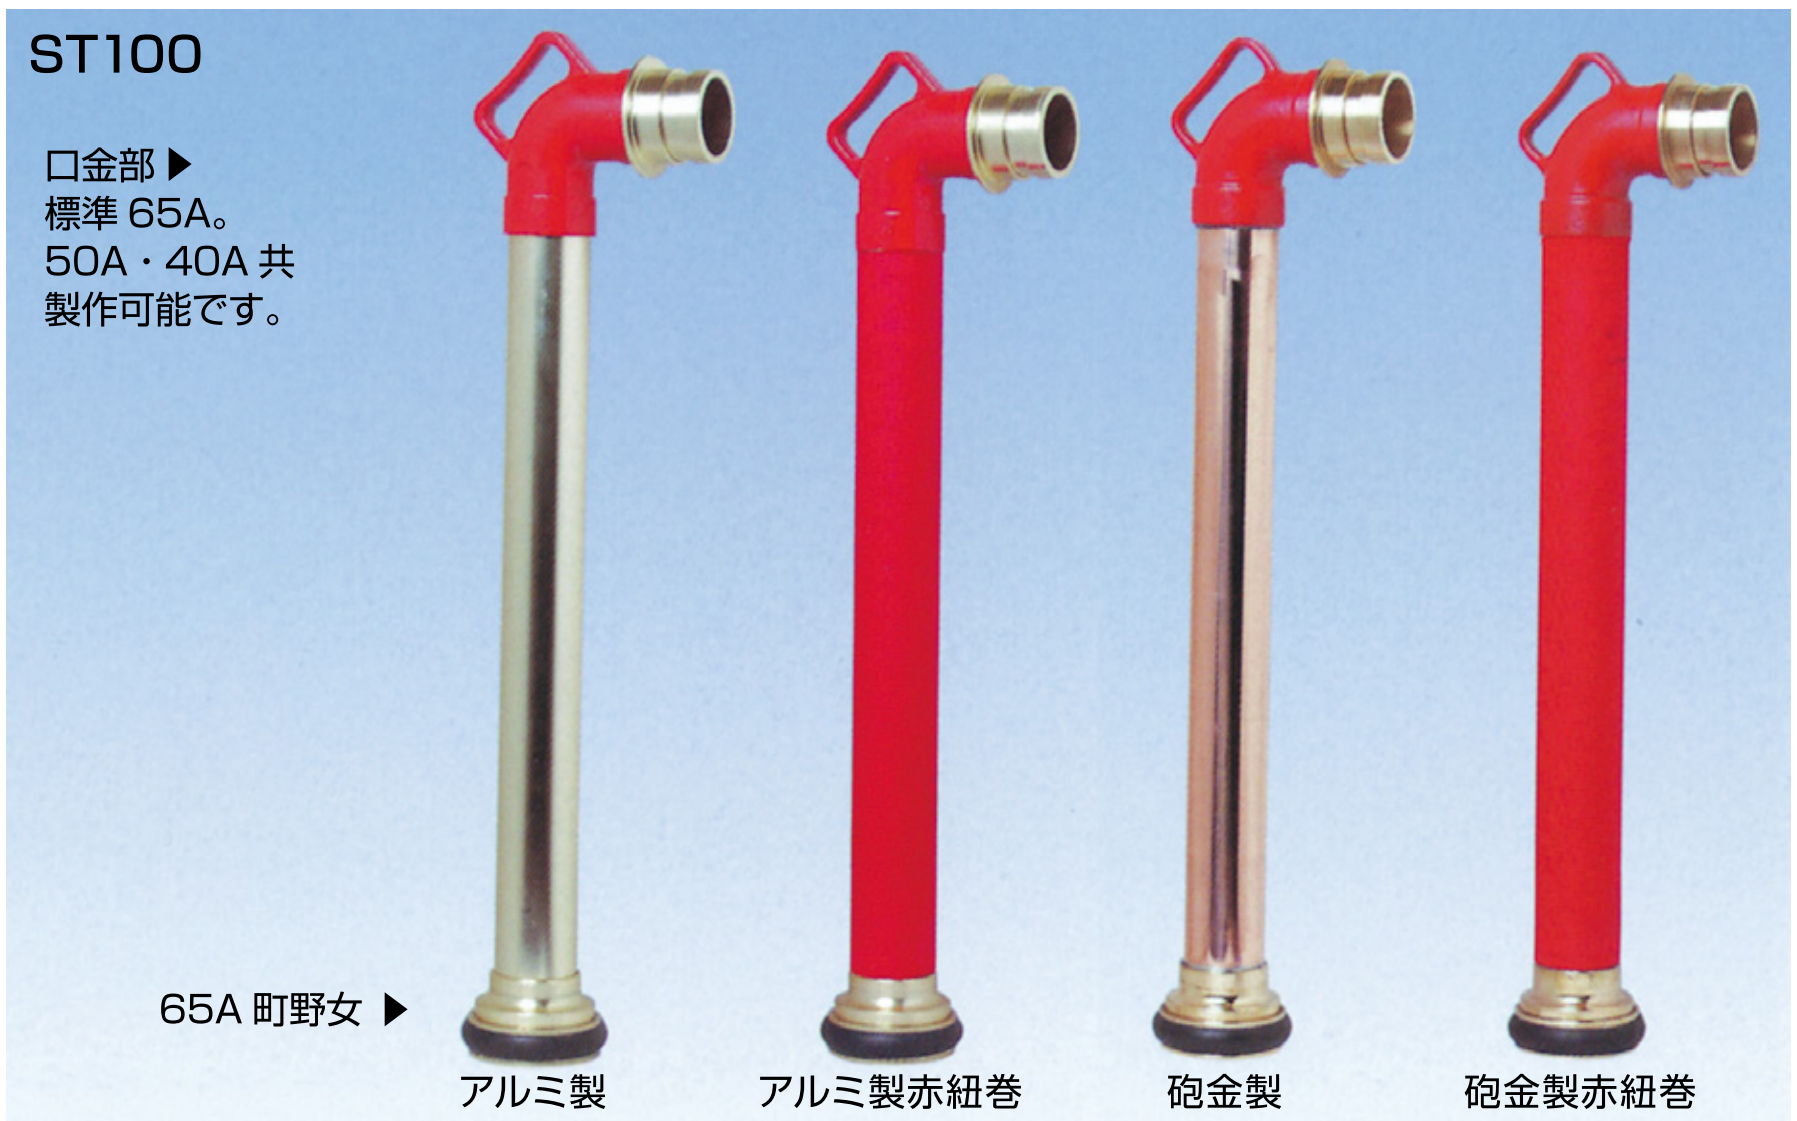

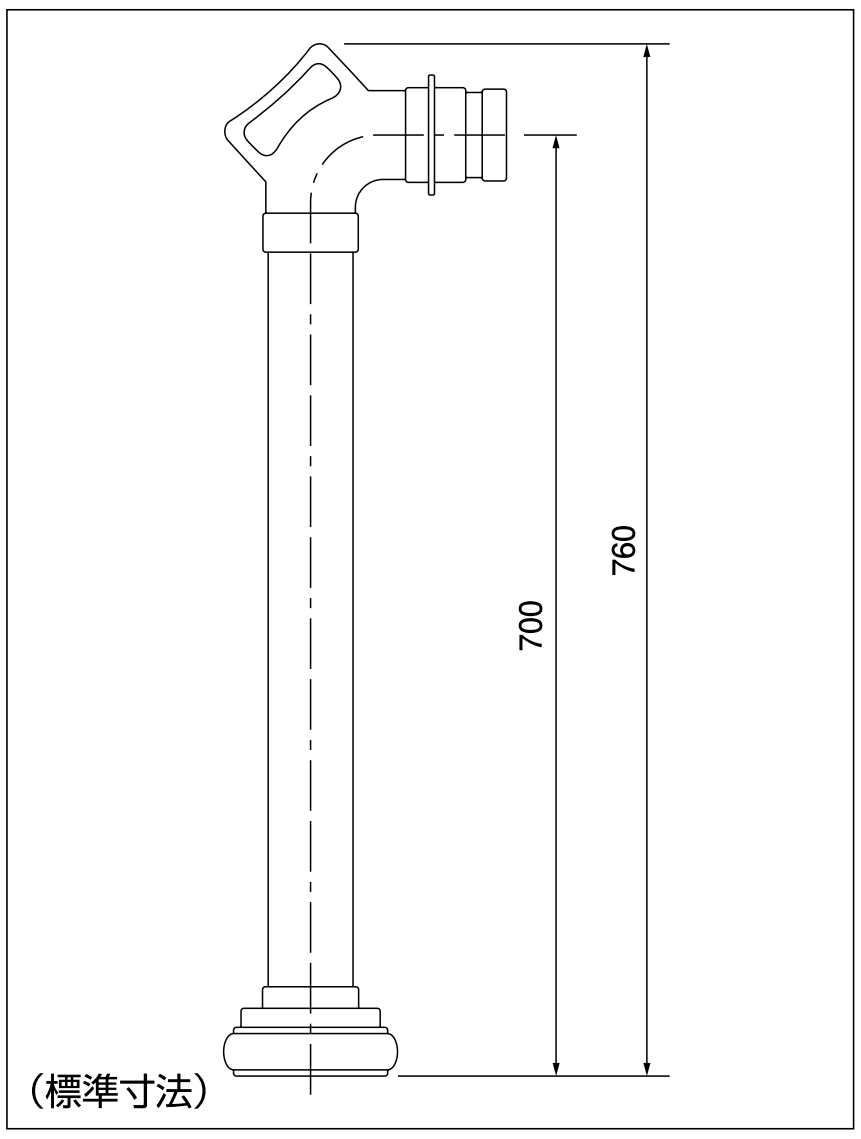

引上式 単口スタンドパイプ

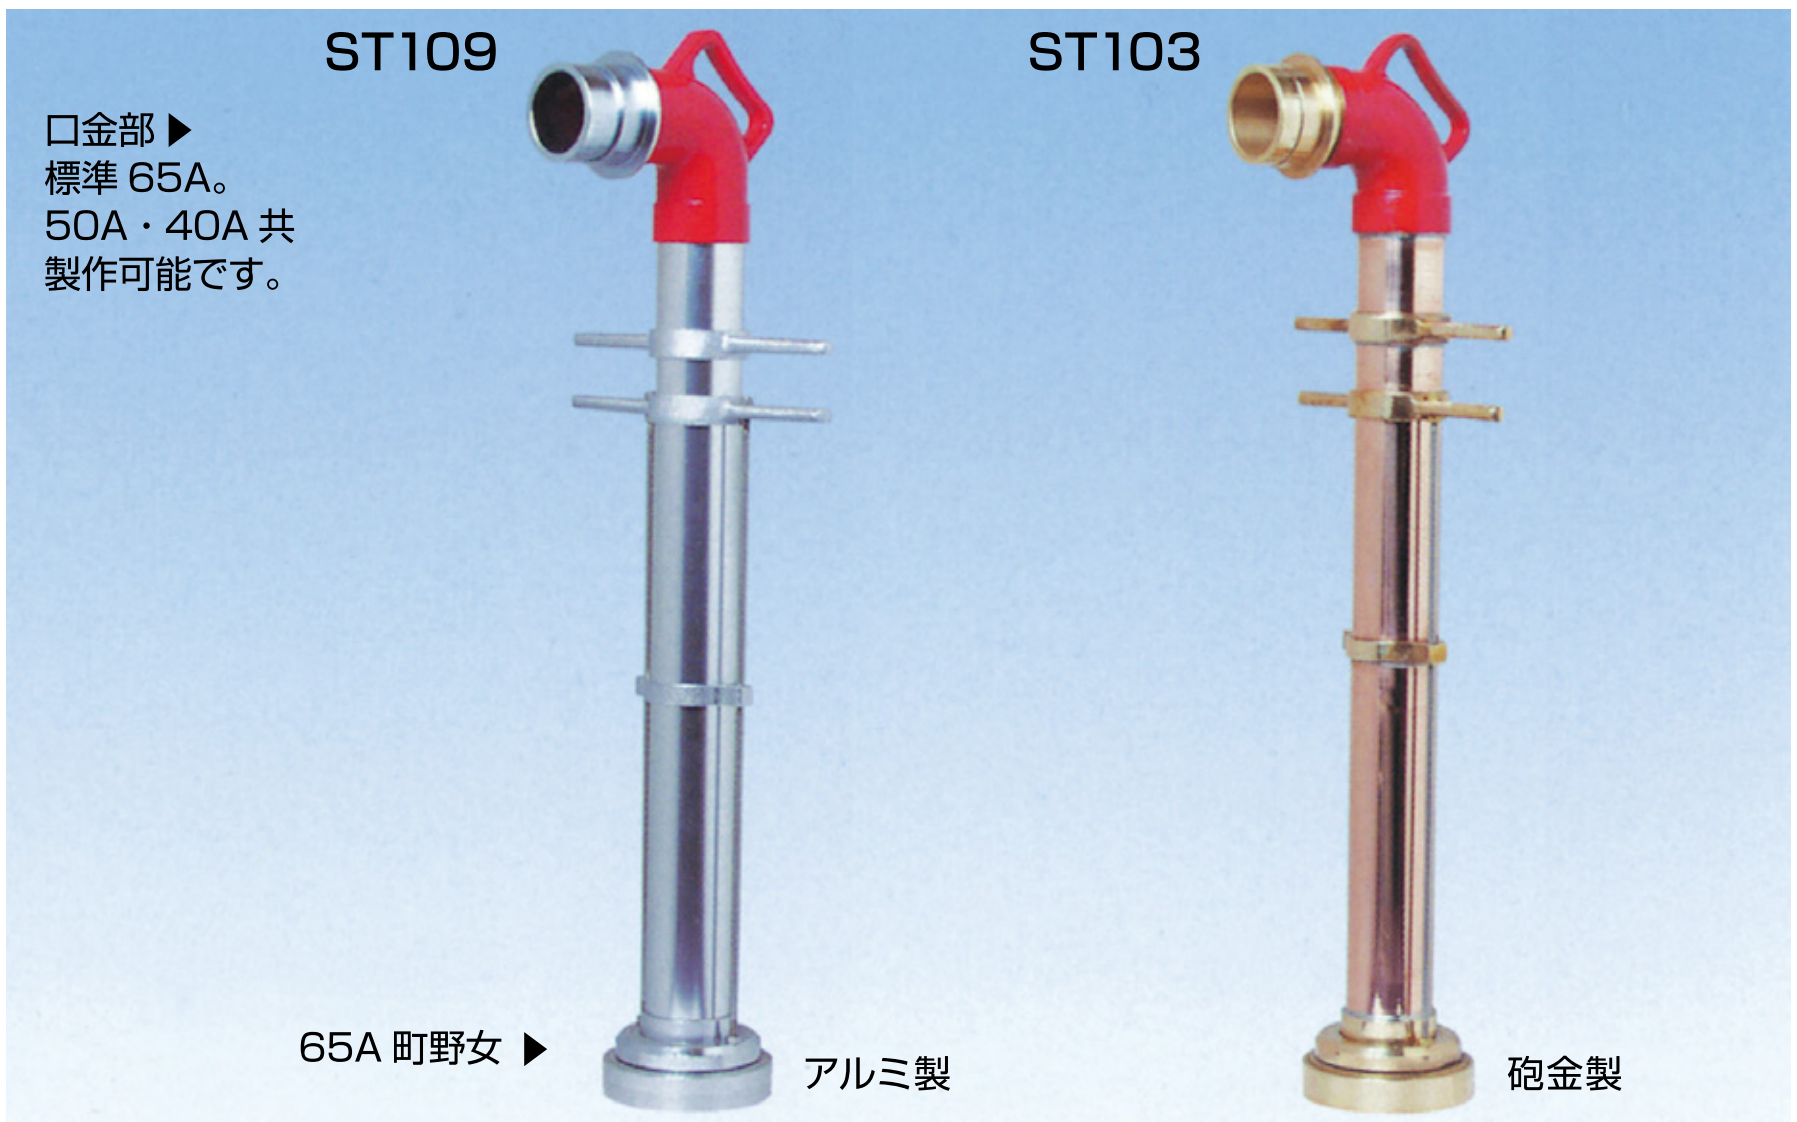

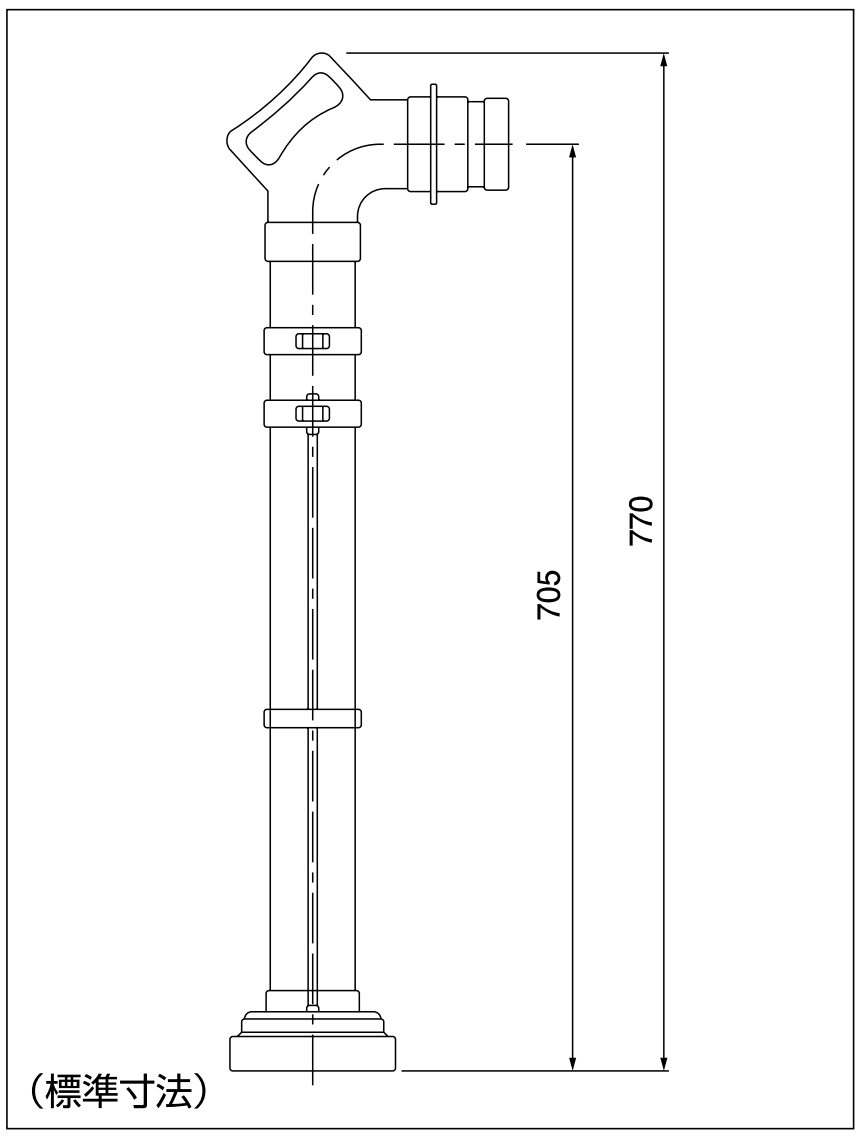

町野式 単口スタンドパイプ(ストレート)

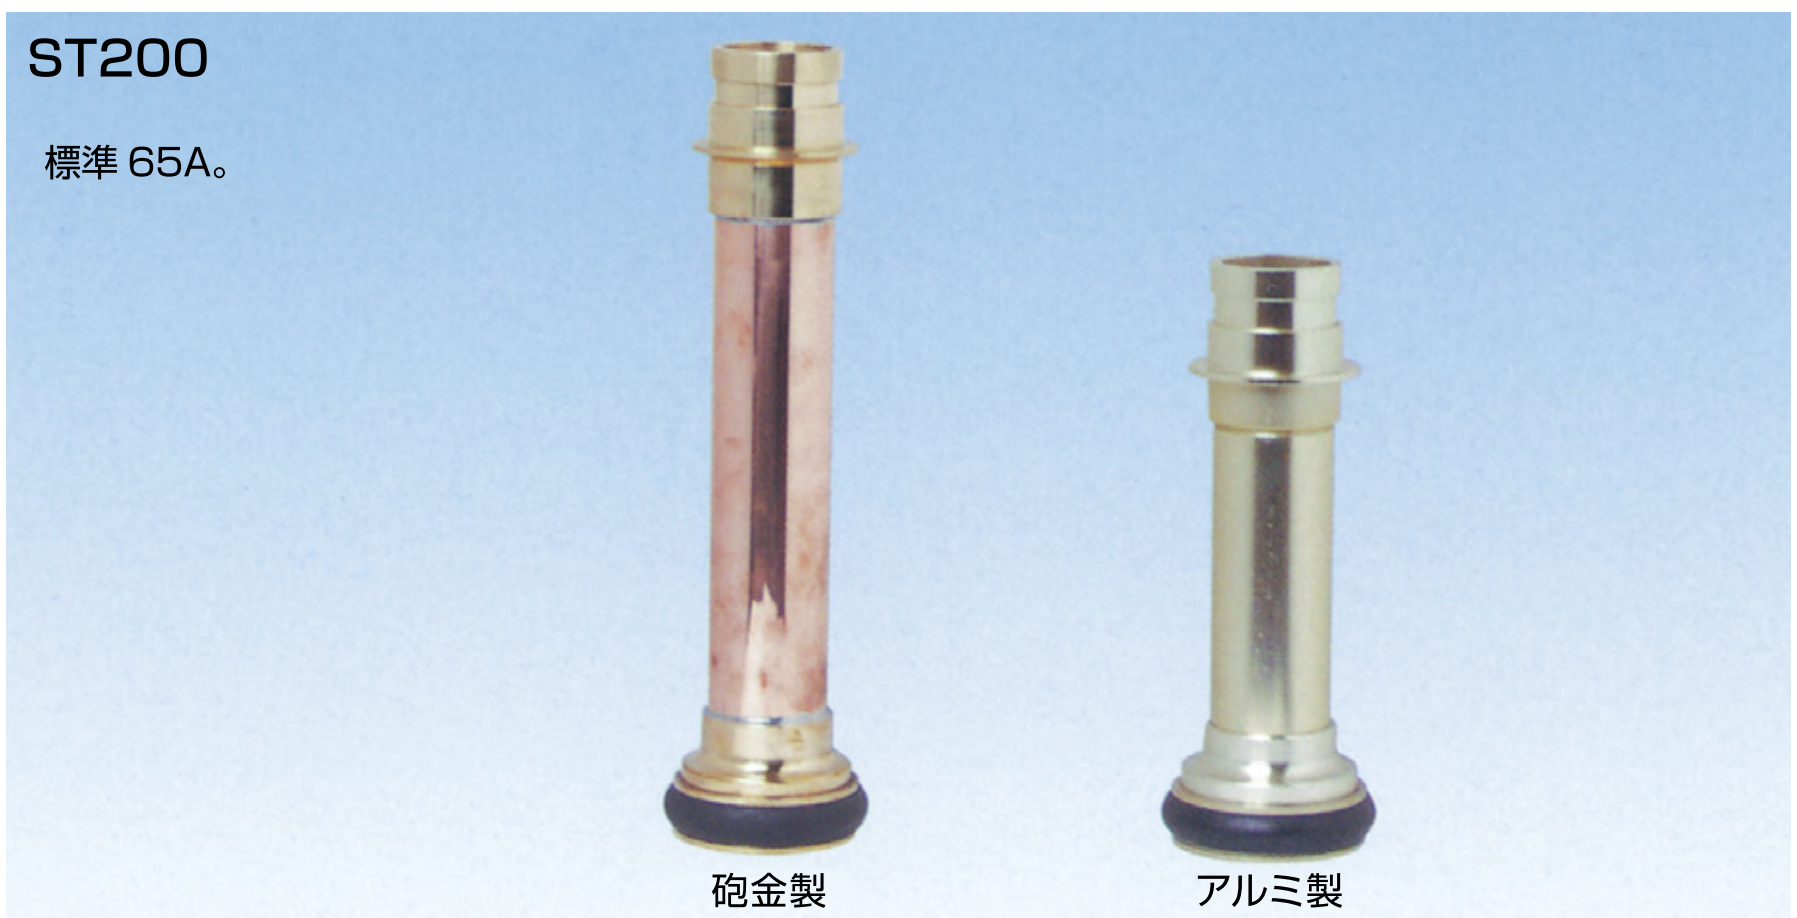

※各種スタンドパイプはご指定の長さで
製作いたします。

表示板

SIZE:100×300

SIZE:100×300

SIZE:100×300

SIZE:150×300

SIZE:100×300

SIZE:100×300

SIZE:100×300

パッキン

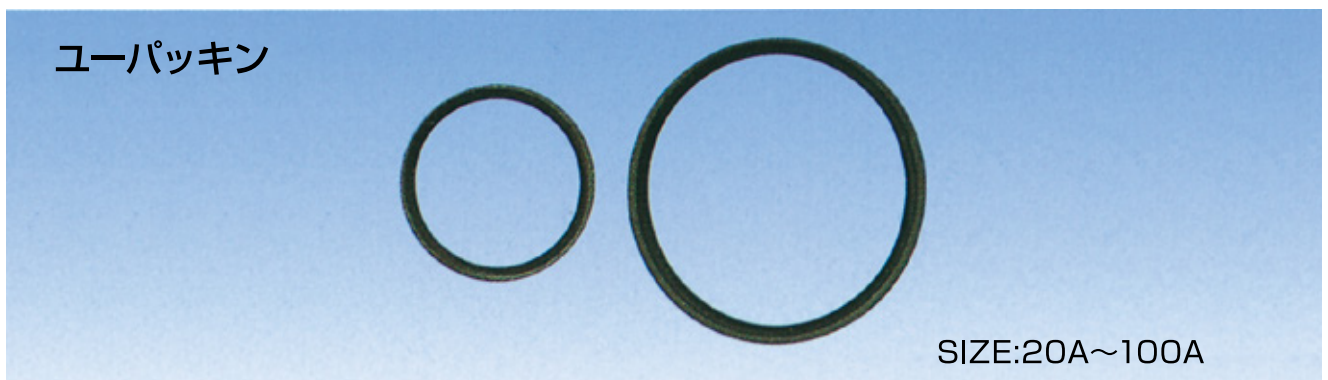

●町野式ユーパッキン

	外径	内径	厚み
15A	29	23	5
20A	29	23	5
25A	36	29	5
32A	46	35	5
40A	52	44	7
50A	67	56	8.5
65A	79	69	9
75A	94	83	11

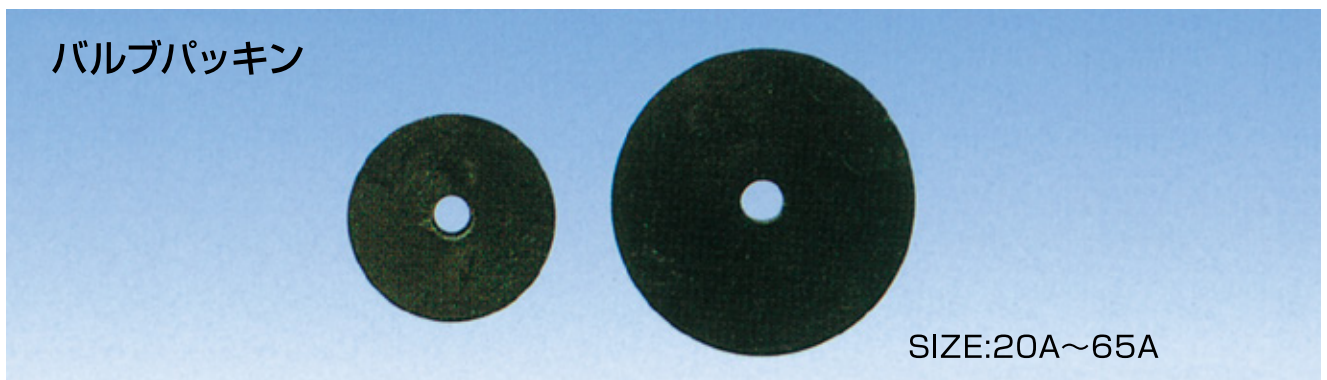

●散水栓弁パッキン

	外径	内径	厚み
20A	21	6	4.5
25A	25	6.5	4.5
40A	38	8	5
50A	50	10	5
65A	63	9	6

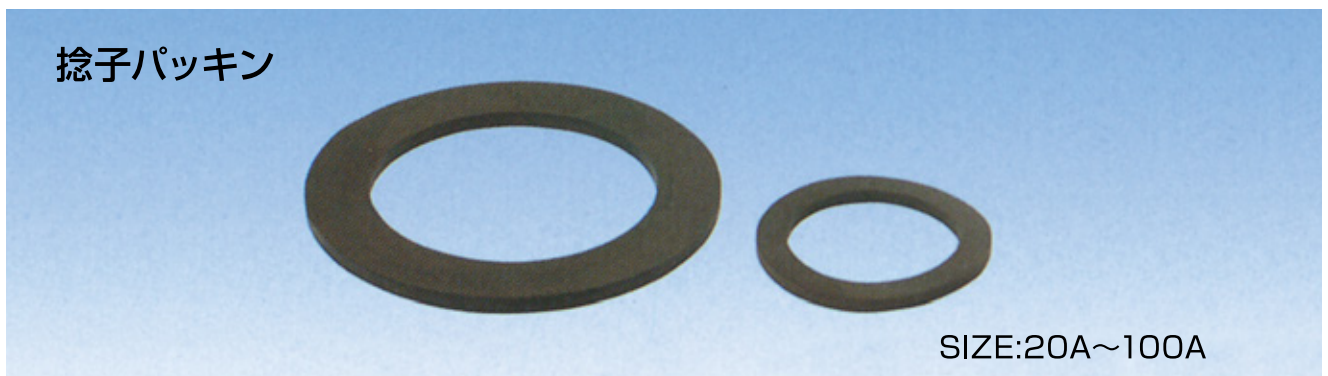

●消防ねじパッキン

	外径	内径	厚み
40A	48	34	3
50A	64	47	3
65A	84	58	4
75A	97	71	4
100A	125	99	5

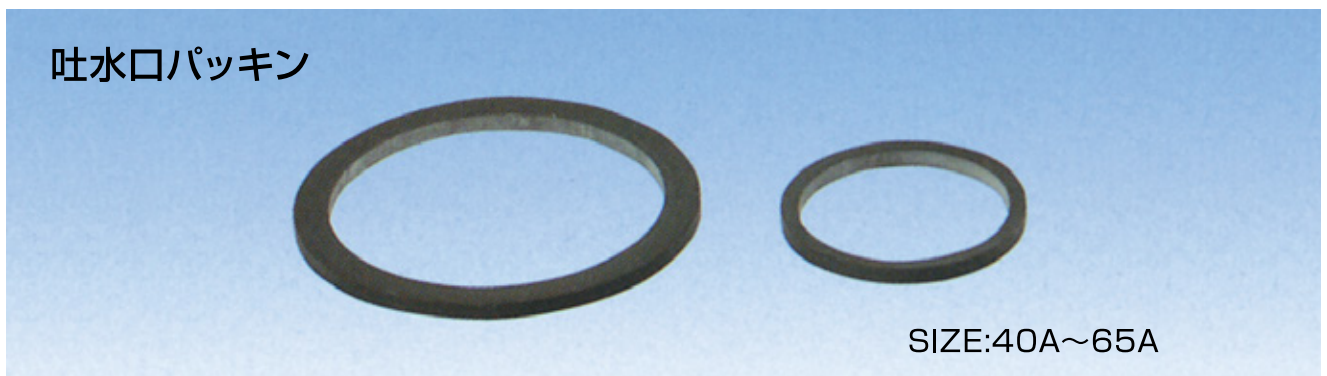

●吐水口パッキン

	外径	内径	厚み
40A	38	32	3
50A	51	41	3
65A	63	51	3

タイヤ（未検）

タイヤ（国検）

寸法・仕様等は、予告なく変更する場合があります。

ポリストレーナー

F332

SUS ストレーナー

F333

銅ストレーナー

F334

ホースバンド

HAS100

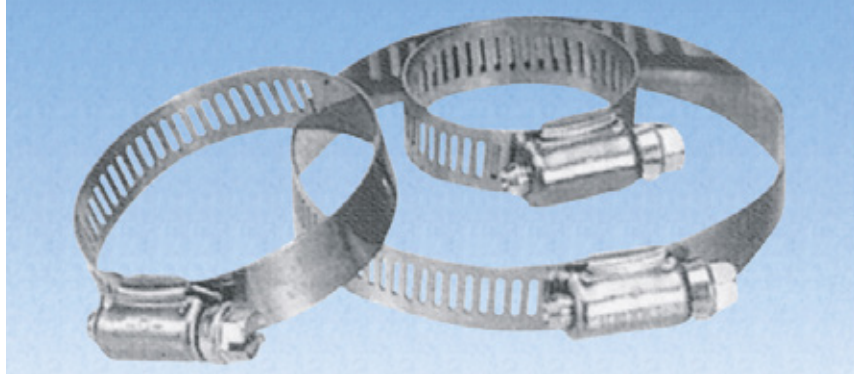

ステンレス製

HASタイプ

品番	サイズ (mm)	最大締付トルク (kgf･cm)	最大圧力範囲 (kgf･cm²)
HAS 08	13～25	70	109
HAS 10	15～27	70	105
HAS 12	15～31	70	98
HAS 16	18～38	70	60
HAS 20	20～44	70	57
HAS 24	27～50	70	54
HAS 28	34～57	70	51
HAS 32	40～63	70	47
HAS 36	46～69	70	44
HAS 40	53～76	70	40
HAS 44	59～82	70	36
HAS 48	66～88	70	33

籐カゴ

F330

ポリカゴ

F331

発煙筒

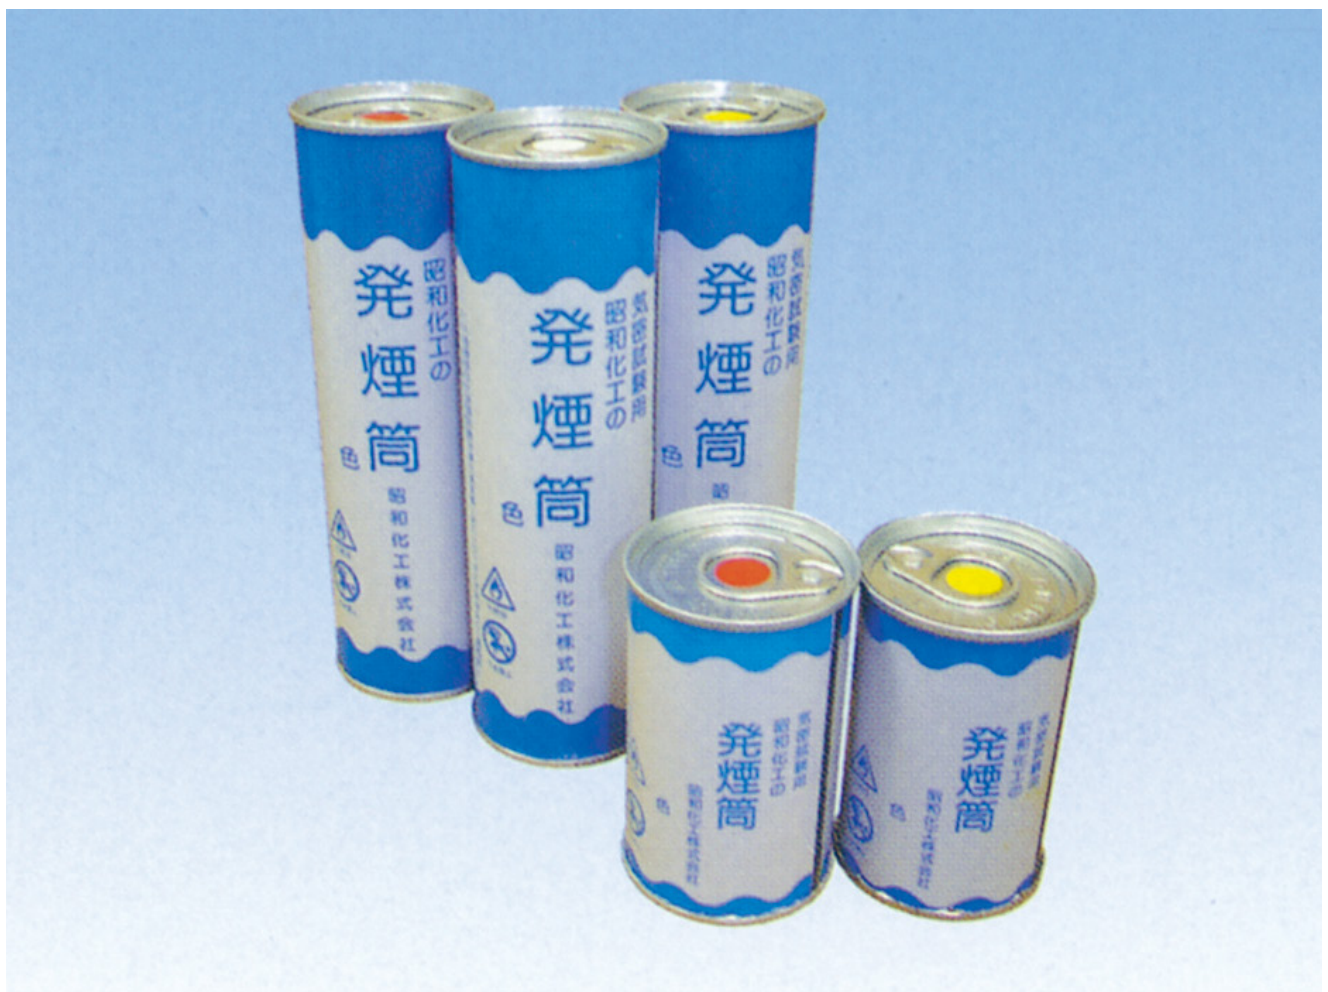

種 類		発煙時間
白色	大	約5分
	中	約3分
	小	約1.5分
赤色	大	約3分
	中	約1.5分
黄色	大	約3分
	中	約1.5分

救命浮環(国土交通省型式認定品)

GW101

直径 40cm× 内径 15cm× 厚さ 8cm
16m 浮遊性ロープ付

国土交通省型式承認番号　第 4175 号

生　地：マットレザー
浮力材：ソフト発泡体

寸法・仕様等は、予告なく変更する場合があります。

船用ホース格納箱 FB-10

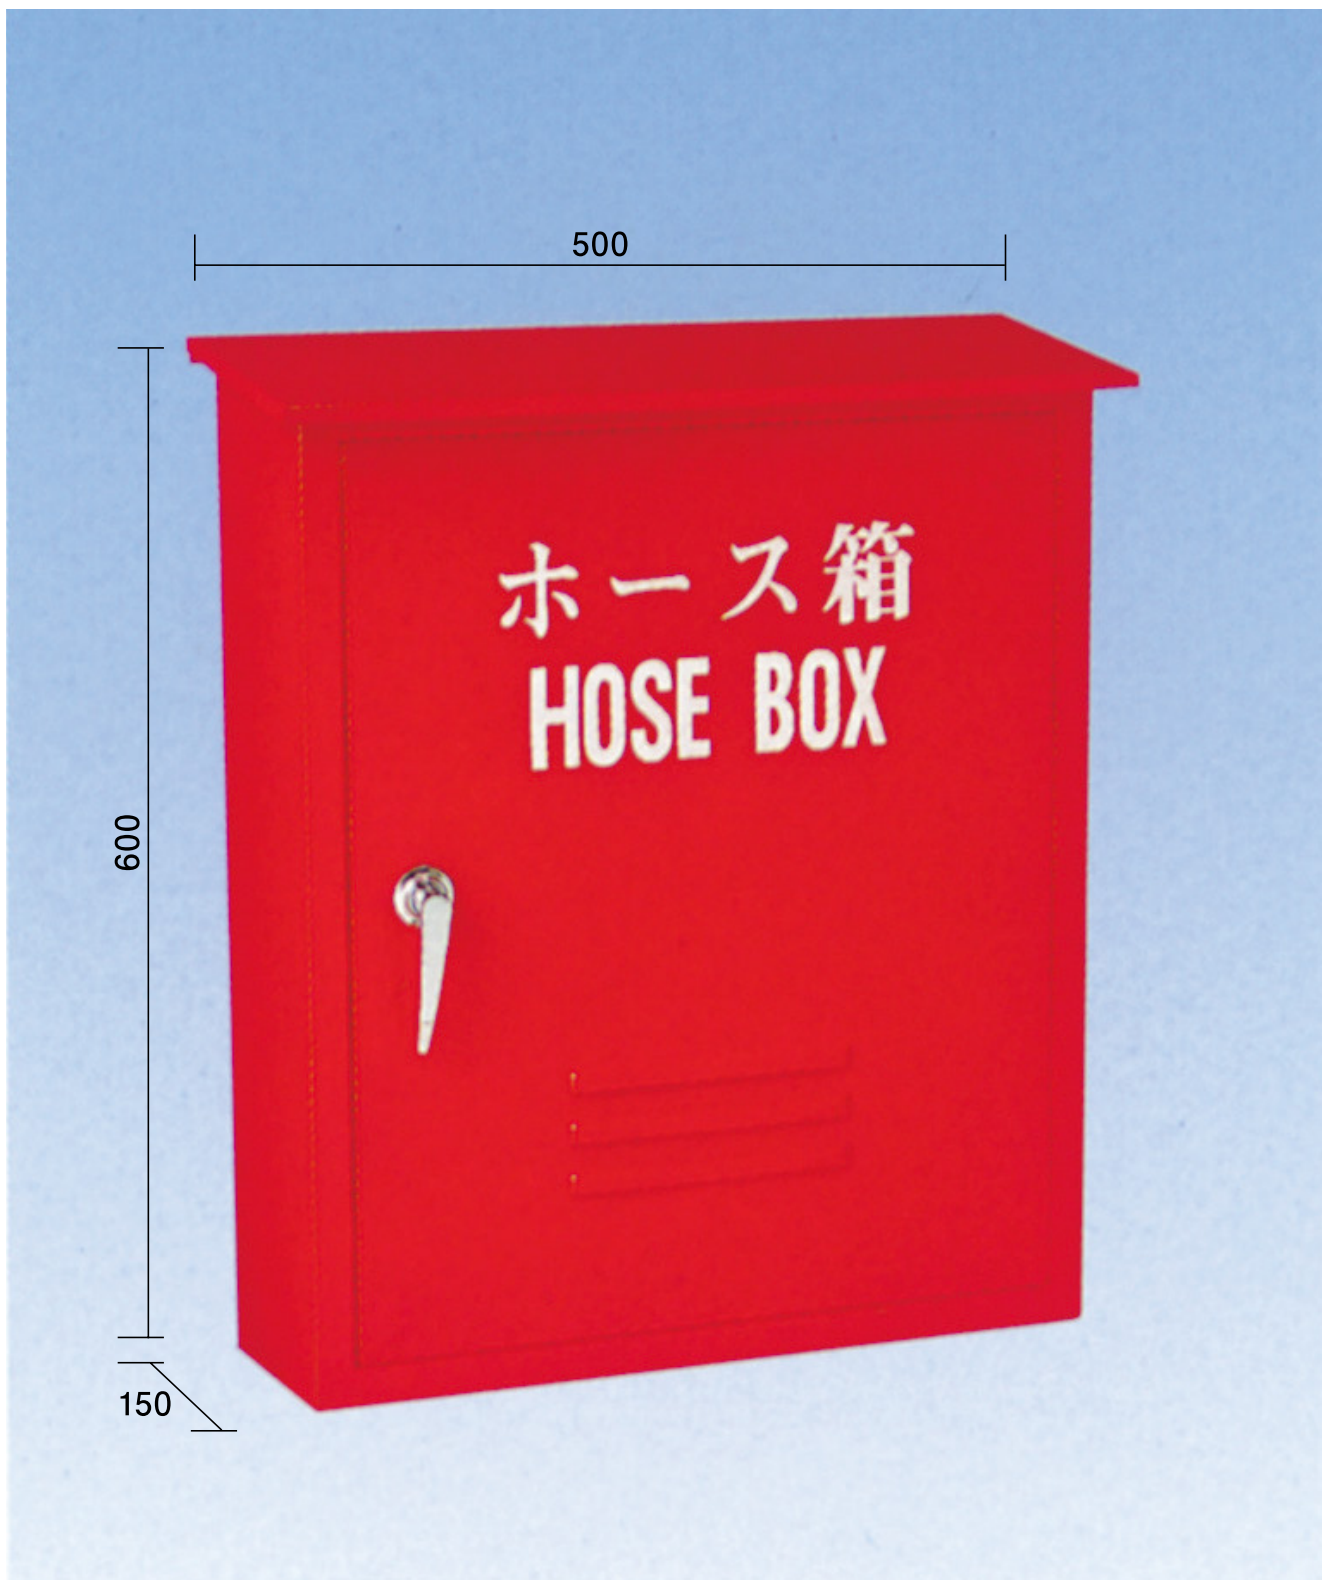

標準寸法以外でもご指定寸法で設計・制作致します。

消火用補給水槽 FB-31

※鋼板製・ステンレス製　有効 200ℓ

積載車用格納箱 FB-30

ご指定寸法で設計・制作致します。

寸法・仕様等は、予告なく変更する場合があります。

テコ式放水銃

N700

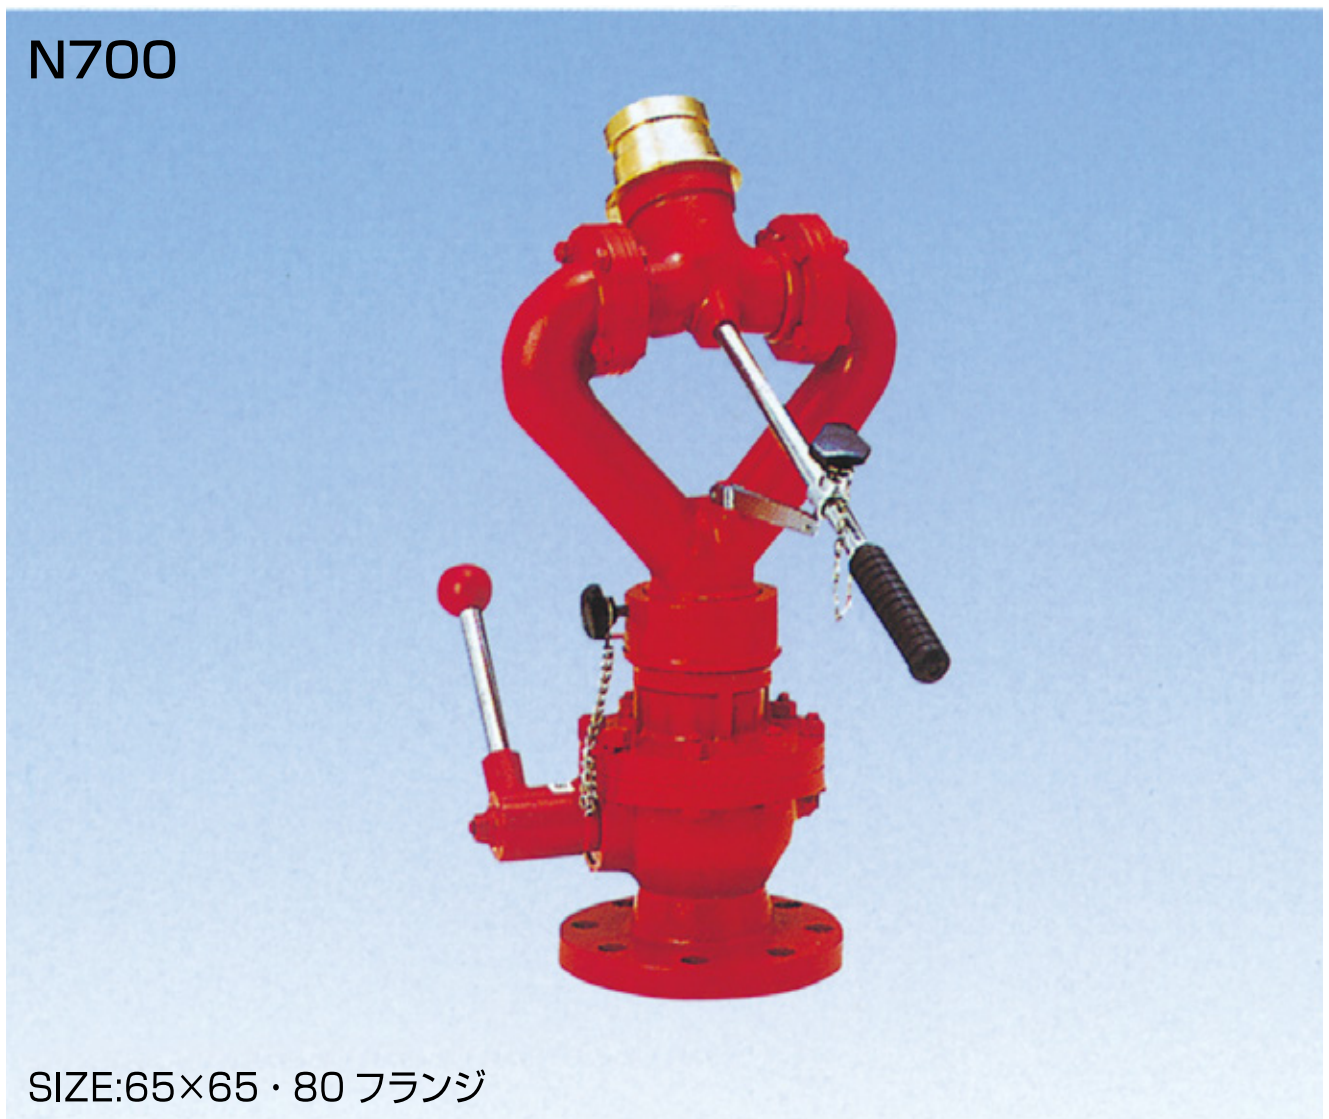

SIZE:65×65・80 フランジ

ギヤー式放水銃

N701

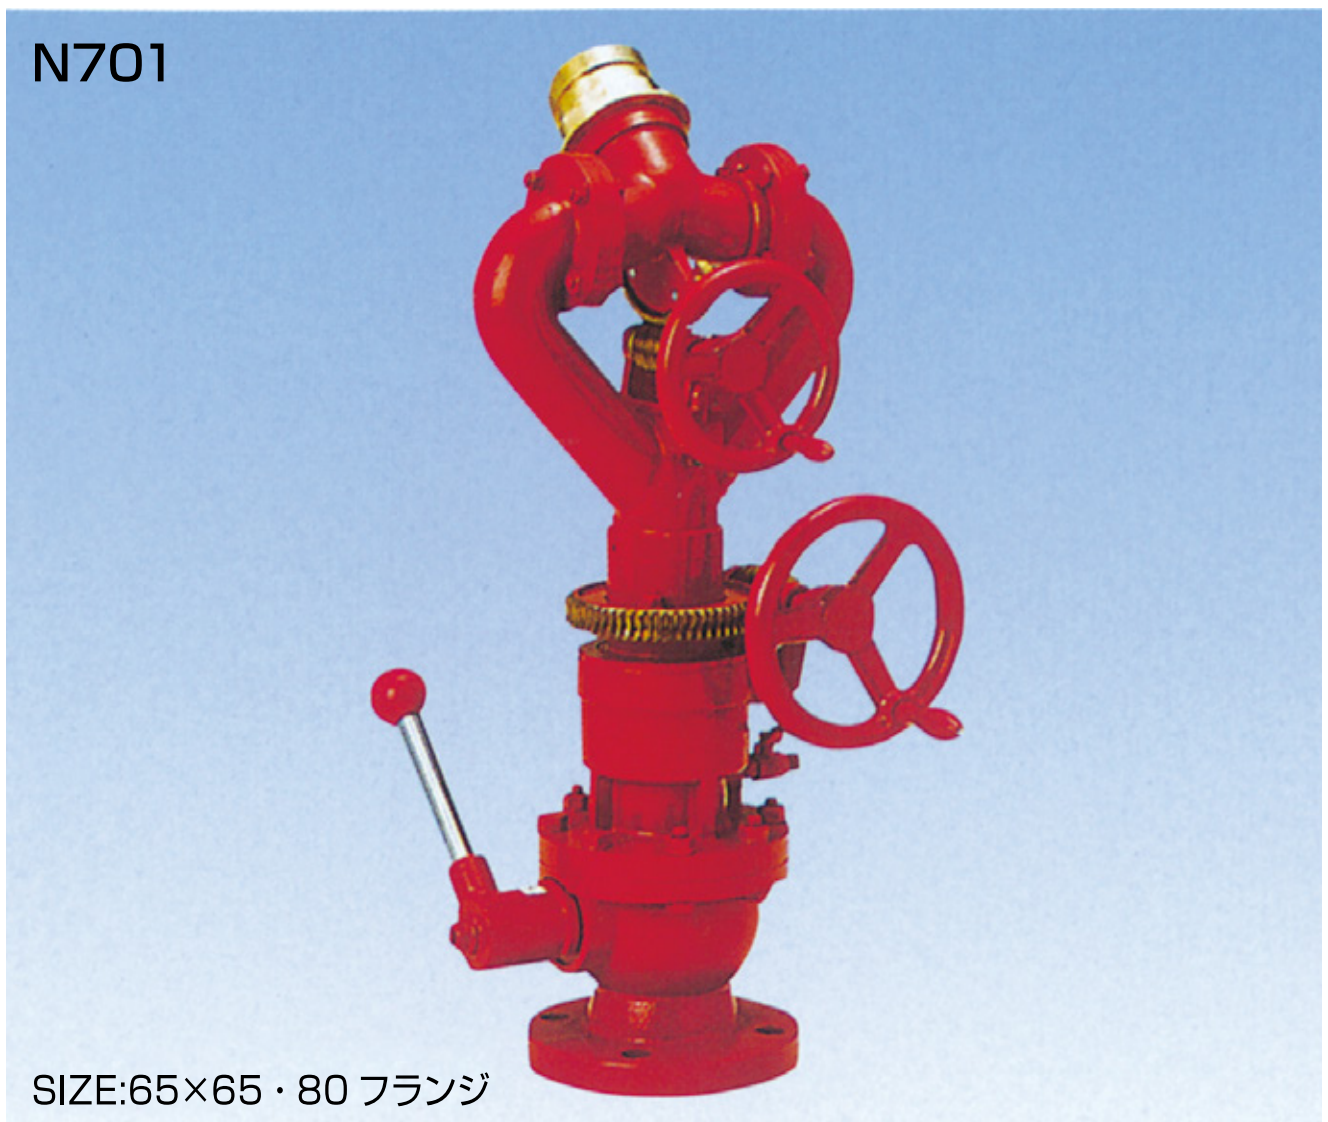

SIZE:65×65・80 フランジ

移動式放水銃

N702

脚が折りたためます。
SIZE:65×65

移動式放水銃

N703

SIZE:65×65

放水銃格納箱

MB100

SIZE:1000H×700W×700D

寸法・仕様等は、予告なく変更する場合があります。

FIRE EXTINGUISHERS
消火器

粉末(ABC)消火器

10 型

粉末(ABC)消火器

10 型

粉末(ABC)消火器

20 型

粉末(ABC)消火器

20 型

加圧式 粉末(ABC)消火器

20 型

大型 粉末(ABC)消火器

50 型

大型 粉末(ABC)消火器

50 型

大型 粉末(ABC)消火器

100 型

車載式 粉末(ABC)消火器

寸法・仕様等は、予告なく変更する場合があります。

スプリンクラー関連機器

スプリンクラーヘッド(先付型)

保護ガード

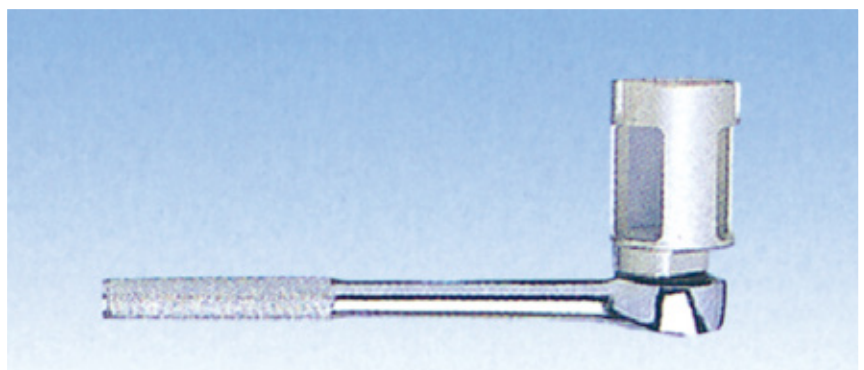

取付レンチ

スプリンクラーヘッド(マルチ型)

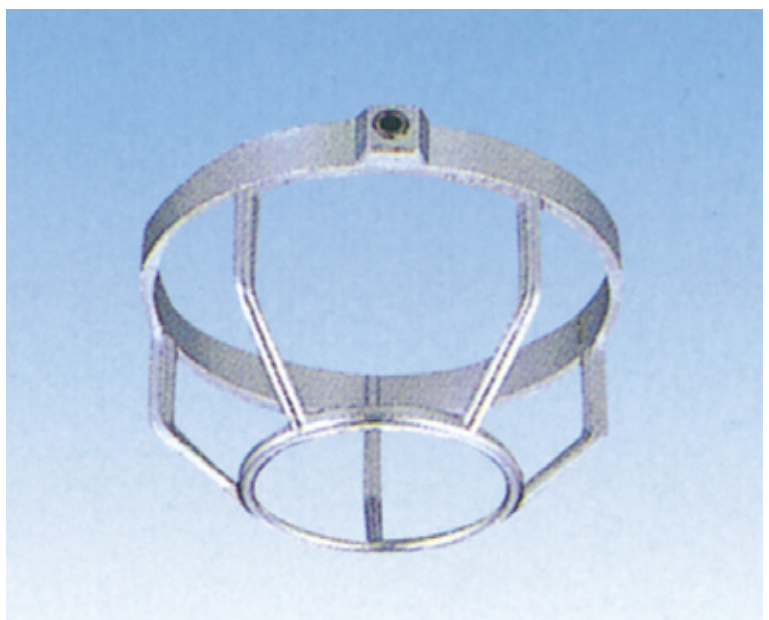

保護ガード

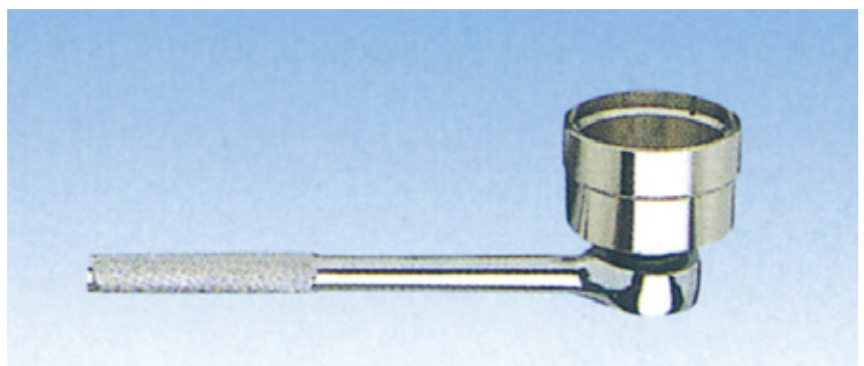

取付レンチ

湿式流水検知装置

一斉開放弁

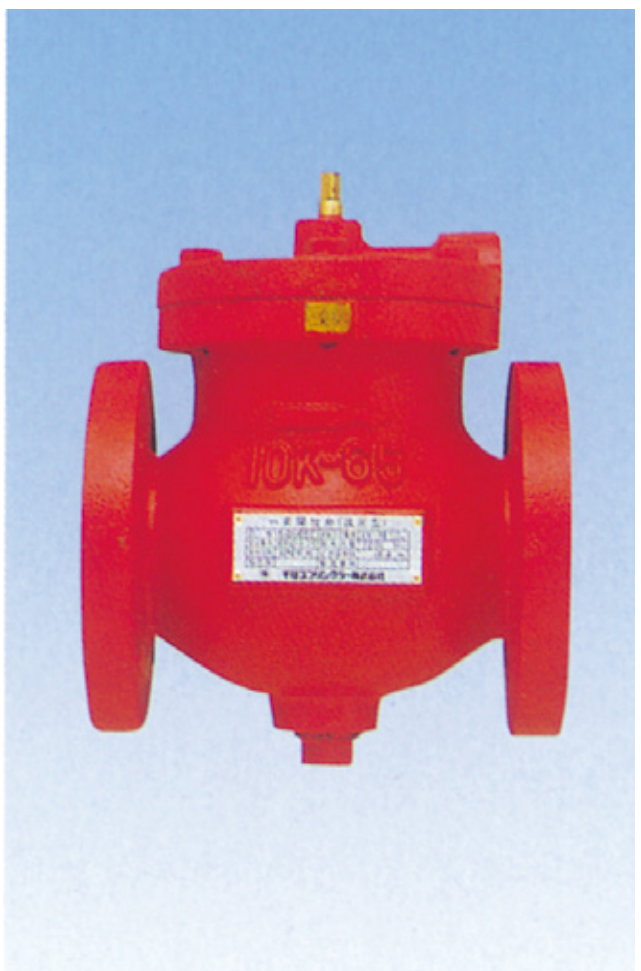

末端試験弁装置

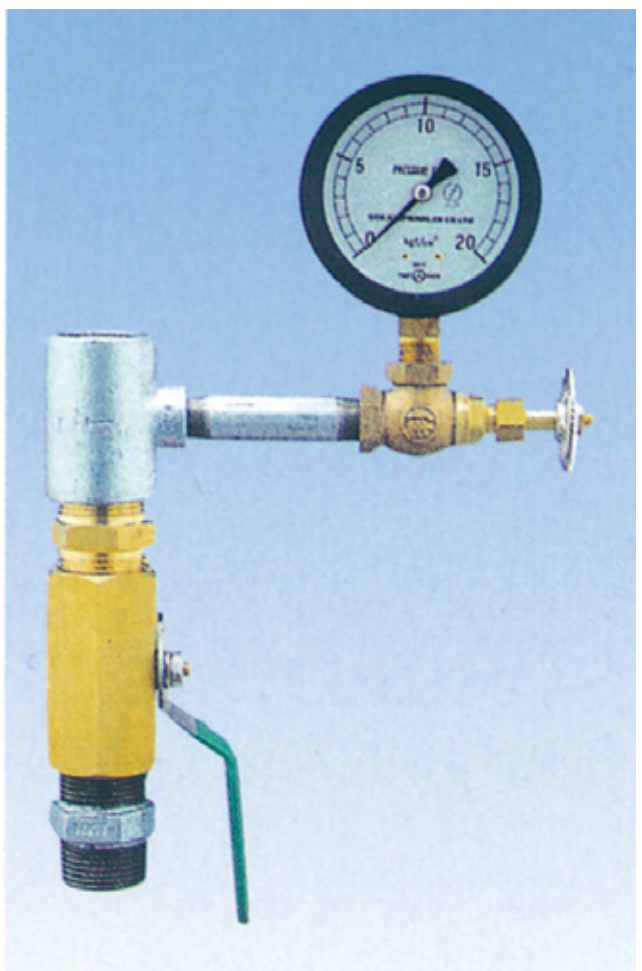

フォームヘッド

仮設用給水栓

安心のステンレス製

パイプから
差込式金具まで
SUS 304標準設計

地震・自然災害はいつも突然やって来ます。いざという時の為に必ず準備しておきたいもの。
大規模な震災が発生すると水道は停止します。安全・安心の、いのちの水を一刻も早く届けたい…
それが阪神大震災を経験した私たちの思いです。

※ご指定により差込式金具がCAC製（黄銅製）も用意いたします。

標準:全長1260mm
高さ:900mm
散水栓:4栓（50cmホース付）

吸水管の長さ、水栓数は
変更も可能です。

ワイドに使える JIS 自在水栓 13mm ▶

◀ 接続金具は消防と統一の差込式で
もちろん SUS304 （CAC203でも対応します）

コンパクトに
収納

専用袋付で
移動も楽々

 寸法・仕様等は、予告なく変更する場合があります。

捻子規格表

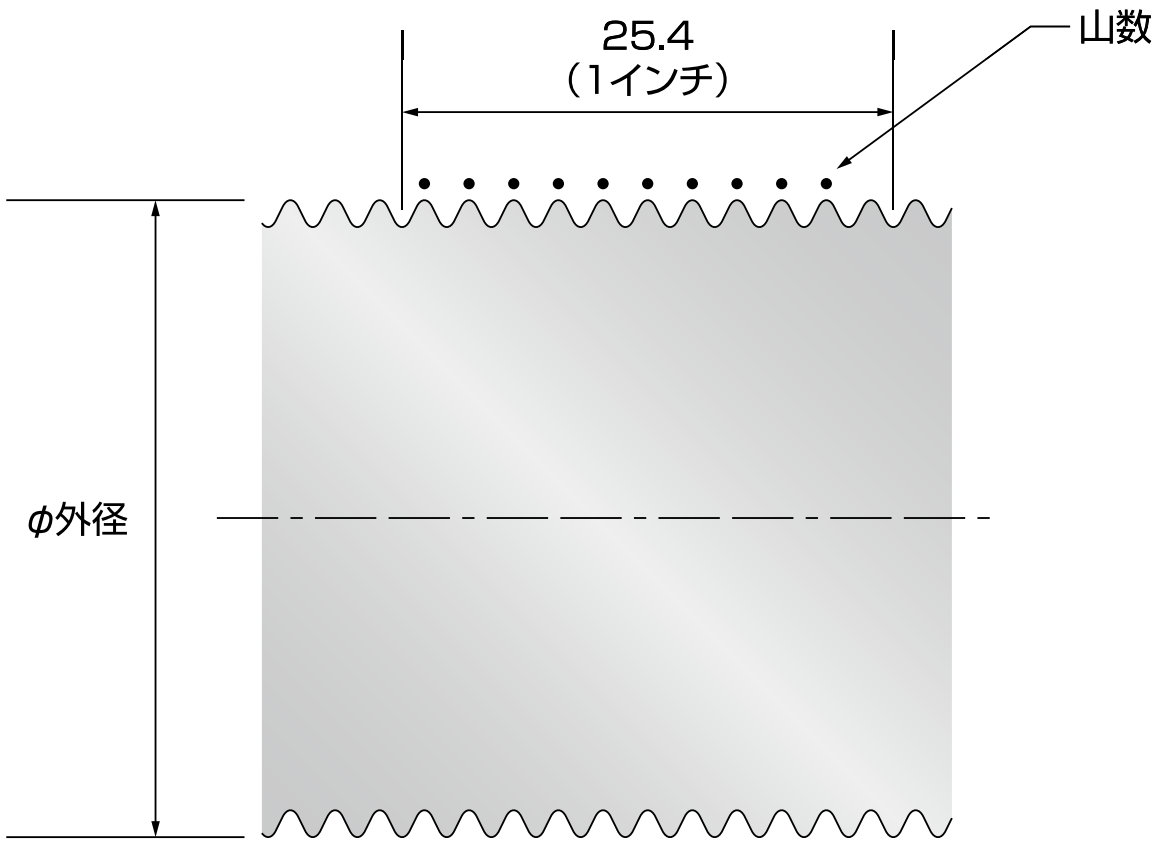

ねじ断面



ねじ山角度

	ねじの呼び	オネジの外径 メネジの谷径	ネジ山数 (25.4mmにつき)
PTねじ(R) 管用テーパーねじ	3/4(20)	26.441	14
	1(25)	33.249	11
	1-1/4(32)	41.910	11
	1-1/2(40)	47.803	11
	2(50)	59.614	11
	2-1/2(65)	75.184	11
	3(75)	87.884	11
	4(100)	113.030	11
PFねじ(G) 管用平行ねじ	3/4(20)	26.441	14
	1(25)	33.249	11
	1-1/4(32)	41.910	11
	1-1/2(40)	47.803	11
	2(50)	59.614	11
	2-1/2(65)	75.184	11
	3(75)	87.884	11
	4(100)	113.030	11
消防ねじ	1(25)	34.0	8
	1-1/4(32)	40.0	8
	1-1/2(40)	48.0	8
	2(50)	60.0	8
	2-1/2(65)	82.5	5
	3(75)	95.0	4
	4(100)	122.5	4
衛生(森田)ねじ	1-1/2(40)	54.0	8
	2(50)	68.0	6
	2-1/2(65)	83.0	5
	3(75)	95.0	6
	4(100)	122.0	4

	ねじの呼び	オネジの外径 メネジの谷径	ネジ山数 (25.4mmにつき)
名古屋ねじ	2(50)	62.0	8
	2-1/2(65)	74.0	8
東急ねじ	2-1/2(65)	75.0	8
	3(75)	88.6	8
極東川西ねじ	2(50)	69.8	5
	2-1/2(65)	82.5	5
	3(75)	95.3	5
	4(100)	122.0	5
米ねじ(ANSI)	1(25)	34.925	8
	1-1/2(40)	50.546	9
	2-1/2(65)	77.942	7.5
	3(75)	92.047	6
シェルねじ	2-1/2(65)	72.0	8
	3(75)	87.6	8
ノズル・ 管鎗結合ねじ	1-1/2(40)	36.0	12
	2(50)	45.0	12
	2-1/2(65)	55.0	10

※ねじの見分け方は、ねじの外径および山数でおよその見当がつきます。
※正確なねじの判断ができない場合は、商品見本、図面等あれば送って頂きます様お願いいたします。
※ねじ山が潰れていたり、変形している物は、正確な判断ができない場合があります。

H.S
株式会社 福山製作所
大阪市生野区巽西3丁目8-17
TEL.06-6757-6766
FAX.06-6754-2351
http://www.fukuyama.co.jp